


UWAGA: ELEMENTY WYSTROU MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI-RÓWNOWARTYMNymi O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH. PRZYTOCZONE NAZWY WŁASNE SŁUŻĄ JEDYNIENIE OKREŚLENIU ISTOTNYCH PARAMETRÓW. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZDAJAĆ Z NATURY. EWENTUALNE RÓŻNICE BĘDĄ ROZSTRZYGANIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM

WYPOSAŻENIE MIEBLOWE	
0.2, 0.3 p. nauczycielski, p. konserwatora	38
szafka ubraniowa dwudzielna	39
krzesło	40
stółki	41
szafka kuchenne stojące	42
biel roboczy	

LEGENDA	
	pomieszczenia poza zakresem opracowania, przestrzeń niedostępna
	ściany śniegające
	ściany działowe - projekt
	zamurowania
	wyburzenia wyposażenie do demontażu
	drzwi projektowane
	projektowane drzwi i ścianki aluminiowe
	gaśnica proszkowa
	hydrant pożarowy wewn.
	stałowe elem. konstrukcji
	elementy wentylacji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
nr	funkcja	pow. użytk. posadzka
0.1	KORYTARZ	19.40 płytki gres
0.2	POK. NAUCZycIELI RYTMiki	11.49 wykł. PCV
0.3	POKOJ KONSERWATORA	11.12 wykł. PCV
0.4	WC KONSERWATORA	2.70 płytki gres
0.5	WC NAUCZycIELI	5.67 płytki gres
0.6	POM. PORZĄDKOWE	2.72 płytki gres
0.7	MAGAZYNIEK ZEWN.	płytki gres
0.8	MAGAZYNIEK ZEWN.	płytki gres
KL	KL. SCHODOWA- podest dachy	6.20 płytki gres
KL	SCHODOWA- schody	11.29 płytki gres
		70.59m²

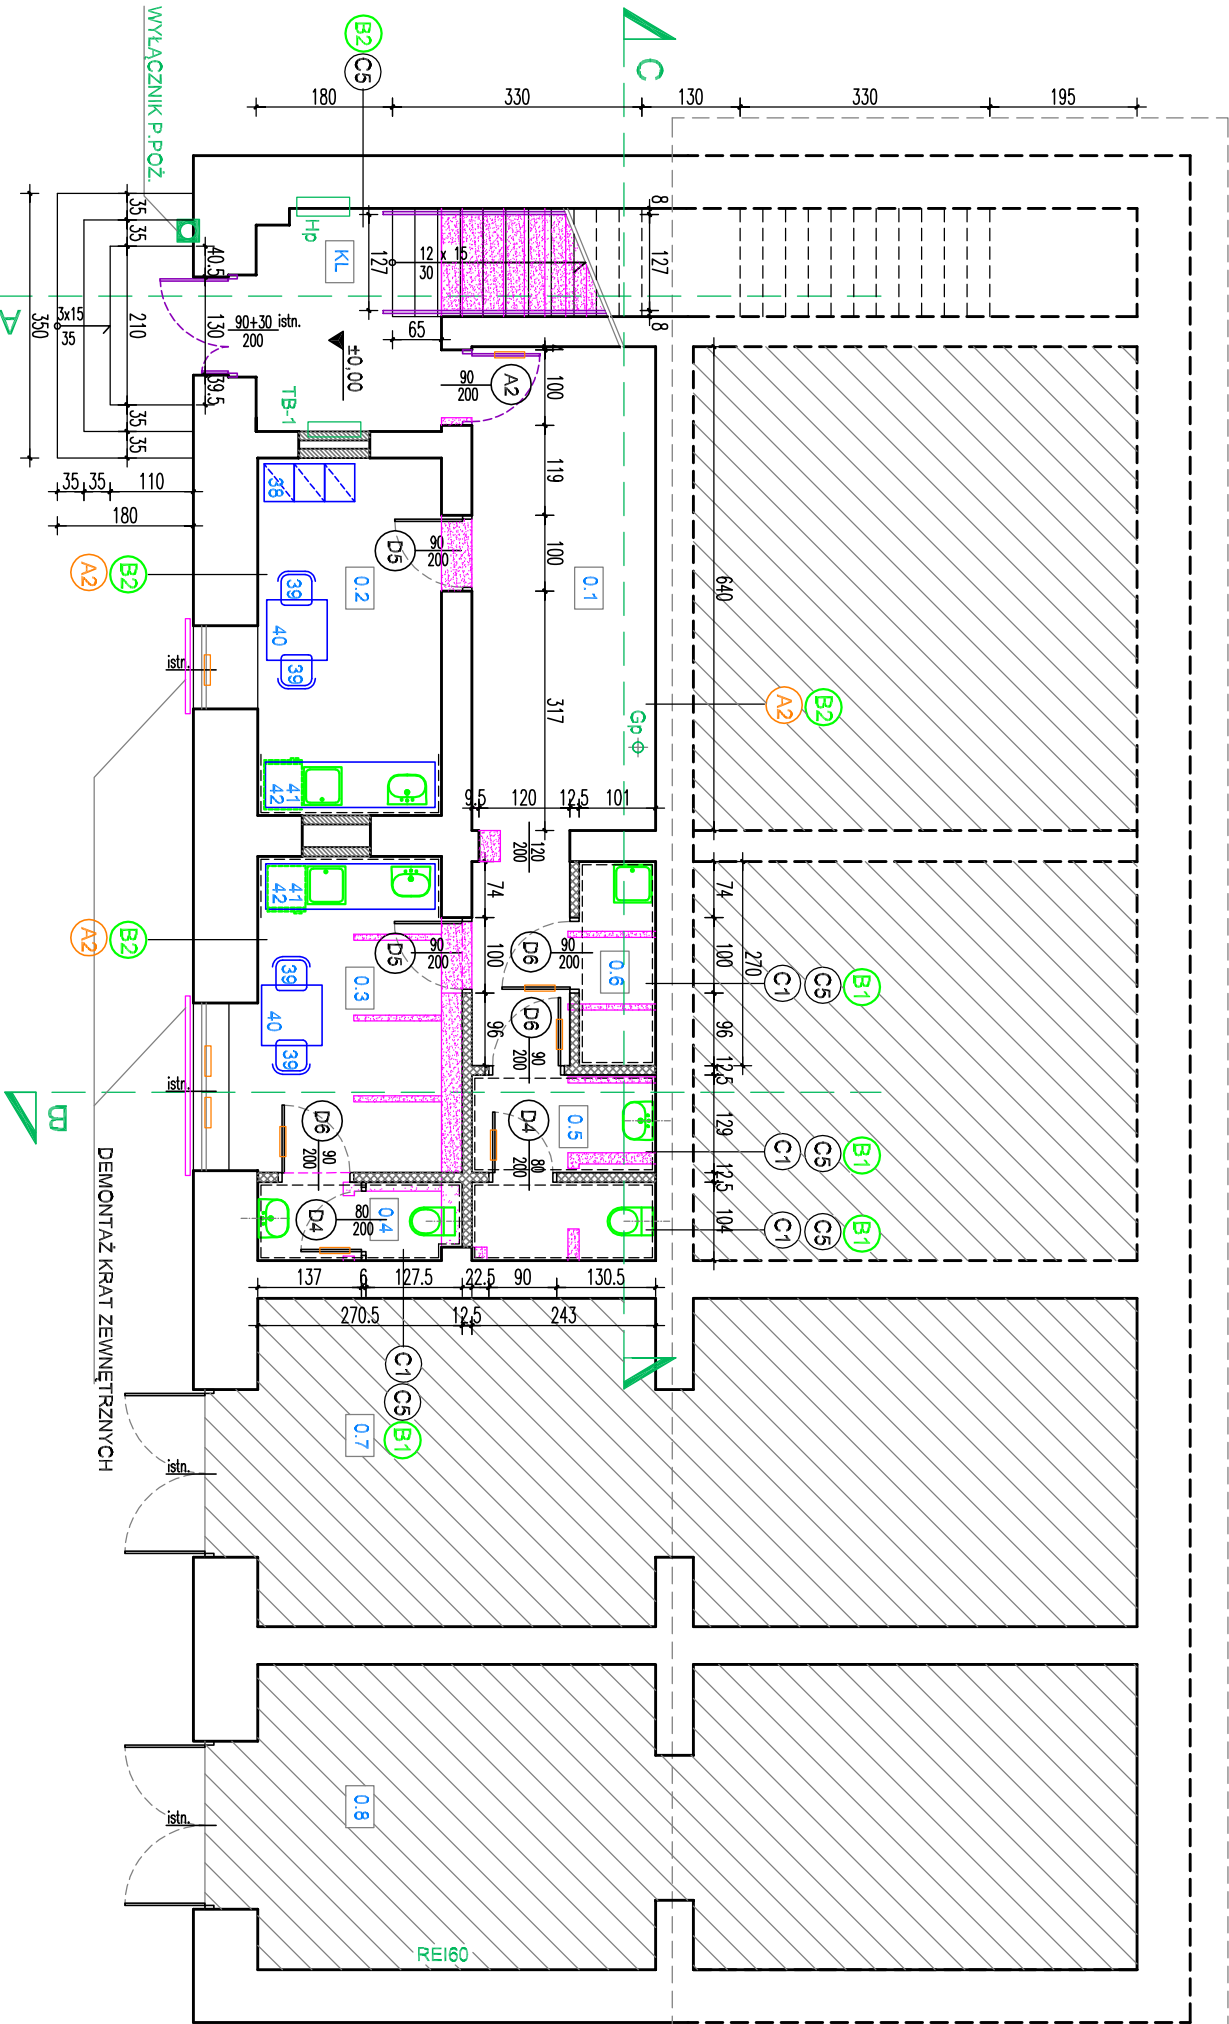

WYKŁADZINA PODŁOGOWA

WYKŁADZINA PCV : gr. 2,5mm , szerokość rolki 2,0m	
A1	kolor płaskowy
A2	kolor płaskowo- zółty
A3	kolor żółto- pomarańczowy
COKŁ. : wykładzina wywinięta na ścianę - wys. 15cm	
BORDER: pas wykładziny szer. 30cm, w odległości 30cm od ściany	
SZNUR SPAWALNICZY: w kolorze ciemniejszej wykładziny	
DYLATACJE: w drzwiach i na styku różnych materiałów posadzkowych stosować systemowe listwy dyktacyjne	

KOLORY ŚCIAN

kolor wg wzornika NCS	
B1	kolor biały S 1000-N
B2	zespół pom. kuchennych sanitariaty kolor płaskowy S 1010-Y
B3	beżowy S 2010-Y korytarze i pozostałe pomieszczenia
SUFIT: malować na kolor biały	
ŚCIANY NAD PŁYTKAMI: malować na kolor biały	

OCHRAINIACZE NAROŻNE

kaszki z barwionego w masie poliuretanu dl. 100cm, szer. 6cm, gr. 1,5-2,0cm produkt ognioodporny, kolor niebieski lub żółty montowane na narożnikach ścian za pomocą silikonu

OKŁADZINY CERAMICZNE

płytki ceramiczne szklowane , wym 20x20x0,7	
C1	kolor biały
C2	kolor pastelowo- pomarańczowy
C3	kolor pastelowo- żółty

FUGA:

fuga gr. 2mm, w kolorze płytek

"FARTUCH" - =====
pas płytek przy umywalkach do wysokości 160cm

PŁYTKI: -----
w łazienkach do wysokości 220cm

POSADZKA - łazienki 1 i 2 piętro:
płytki podłogowe 20x20x1, antypoślizgowe, kolor Mono jasne szare

POSADZKA - pom. 1 kondygn., schody wewnętrzne:
płytki podłogowe typu gres 30x30x1, antypoślizgowe, kolor jasno szary

OKŁADZINY AKUSTYCZNE

okładzina akustyczna -----	
arkusze o wym. (270 x 60 x 4)cm z welny szklanej 3 generacji z powłoką malarską niewidoczną fuga gr. 4mm, montaż pionowy na dedykowanej podkonstrukcji np. Akusto Wall C firmy ECOPHON	

MASKOWNICE GRZEJNIKÓW

lakierowana, matowa płyta MDF , gr. 12mm, wysokość i długość dostosowana do długości grzejnika(90-140) systemowe elem. mocujące do grzejnika kolor wg wzornika RAL, dopasować do koloru ścian np. płyta frezowana wzor Ringa PD16 lub Sticks PD7

POSADZKA - pom. 1 kondygn., schody wewnętrzne:
płytki podłogowe typu gres 30x30x1, antypoślizgowe, kolor jasno szary

POSADZKA - pom. 1 kondygn., schody wewnętrzne:
płytki podłogowe typu gres 30x30x1, antypoślizgowe, kolor jasno szary

Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole		etap projektowy	
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY (budynek główny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY	
wykonawca		adres inwestycji	
STUDIO		dziółka nr 143, obr.0002 GŁUSZYCA, jedn.ewid. GŁUSZYCA MIASTO GMINA GŁUSZYCA	
inwestor		ul. GRUNWALDZKA 55, 58-340 GŁUSZYCA	
rysunek		RZUT 1 KONDYGNACJI- bud. "B"	
branża		ARCHITEKTURA	
projektant		arch. Liliana Śliwowski	
sprawdził		arch. Maciej Śliwowski	
nr rysunku		DS-0847, upr.68/90/UW DS-0721, upr.221/87/UW	
skala		1:100	
nr projektu		A.11	