

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:1000
Miejscowość: ZABORÓW
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181901_2 Czudec
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego: 0007 Zaborów
Nazwa Podmiotu: Usługi Geodezyjne Józef Majewski
Imię i nazwisko: Józef Majewski - nr upr. 7810
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: OD.6640.930.2021
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 20007
Układ wysokości: PL-EVRF 2007-NH
Data opracowania mapy: 2021-06-12
Granice obszaru aktualizacji mapy: oznaczono linią przerywaną
Informacje o służebnościach gruntowych: nie badano

Arkusz: 7.122.28.17.2
USŁUGI GEODEZYJNE
Józef Majewski
38-130 Frysztak, Os. Młodość 10
tel. 17 27 77 544, tel. 882 768 498
NIP 619-125-77-47, Regon 690424949

GEODETA UPRAWNIONY
Józef Majewski
Świad. M. G. P. 18. Nr 7810
FRYSZTAK, Osiedle Młodość 10
NIP 619-125-77-47



Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zwróciłem pozytywnie zweryfikowany operat techniczny	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.930.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	Parlamentaryjny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Józef Majewski
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Józef Majewski nr upr. 7810
Numer oraz data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywny weryfikacji	Protokół: P. 1819 z dnia 2021.10.26
Osobą świadomą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	

GEODETA UPRAWNIONY
Józef Majewski
Świad. M. G. P. 18. Nr 7810
FRYSZTAK, Osiedle Młodość 10
NIP 619-125-77-47


STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYŻOWIE
ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
tel./fax: 17 2765 000, 17 2765 001

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Sprawdzone z materiałami z narad koordynacyjnych
Na powyższy teren brak uzgodnionych projektów

Strzyżów 2021-07-06
zlecenie Nr NK.6631.399.2021

Z up. STAROSTY

mgr inż. Rafał Kawa
podinspektor
samodzielne stanowisko
do obsługi Narady Koordynacyjnej

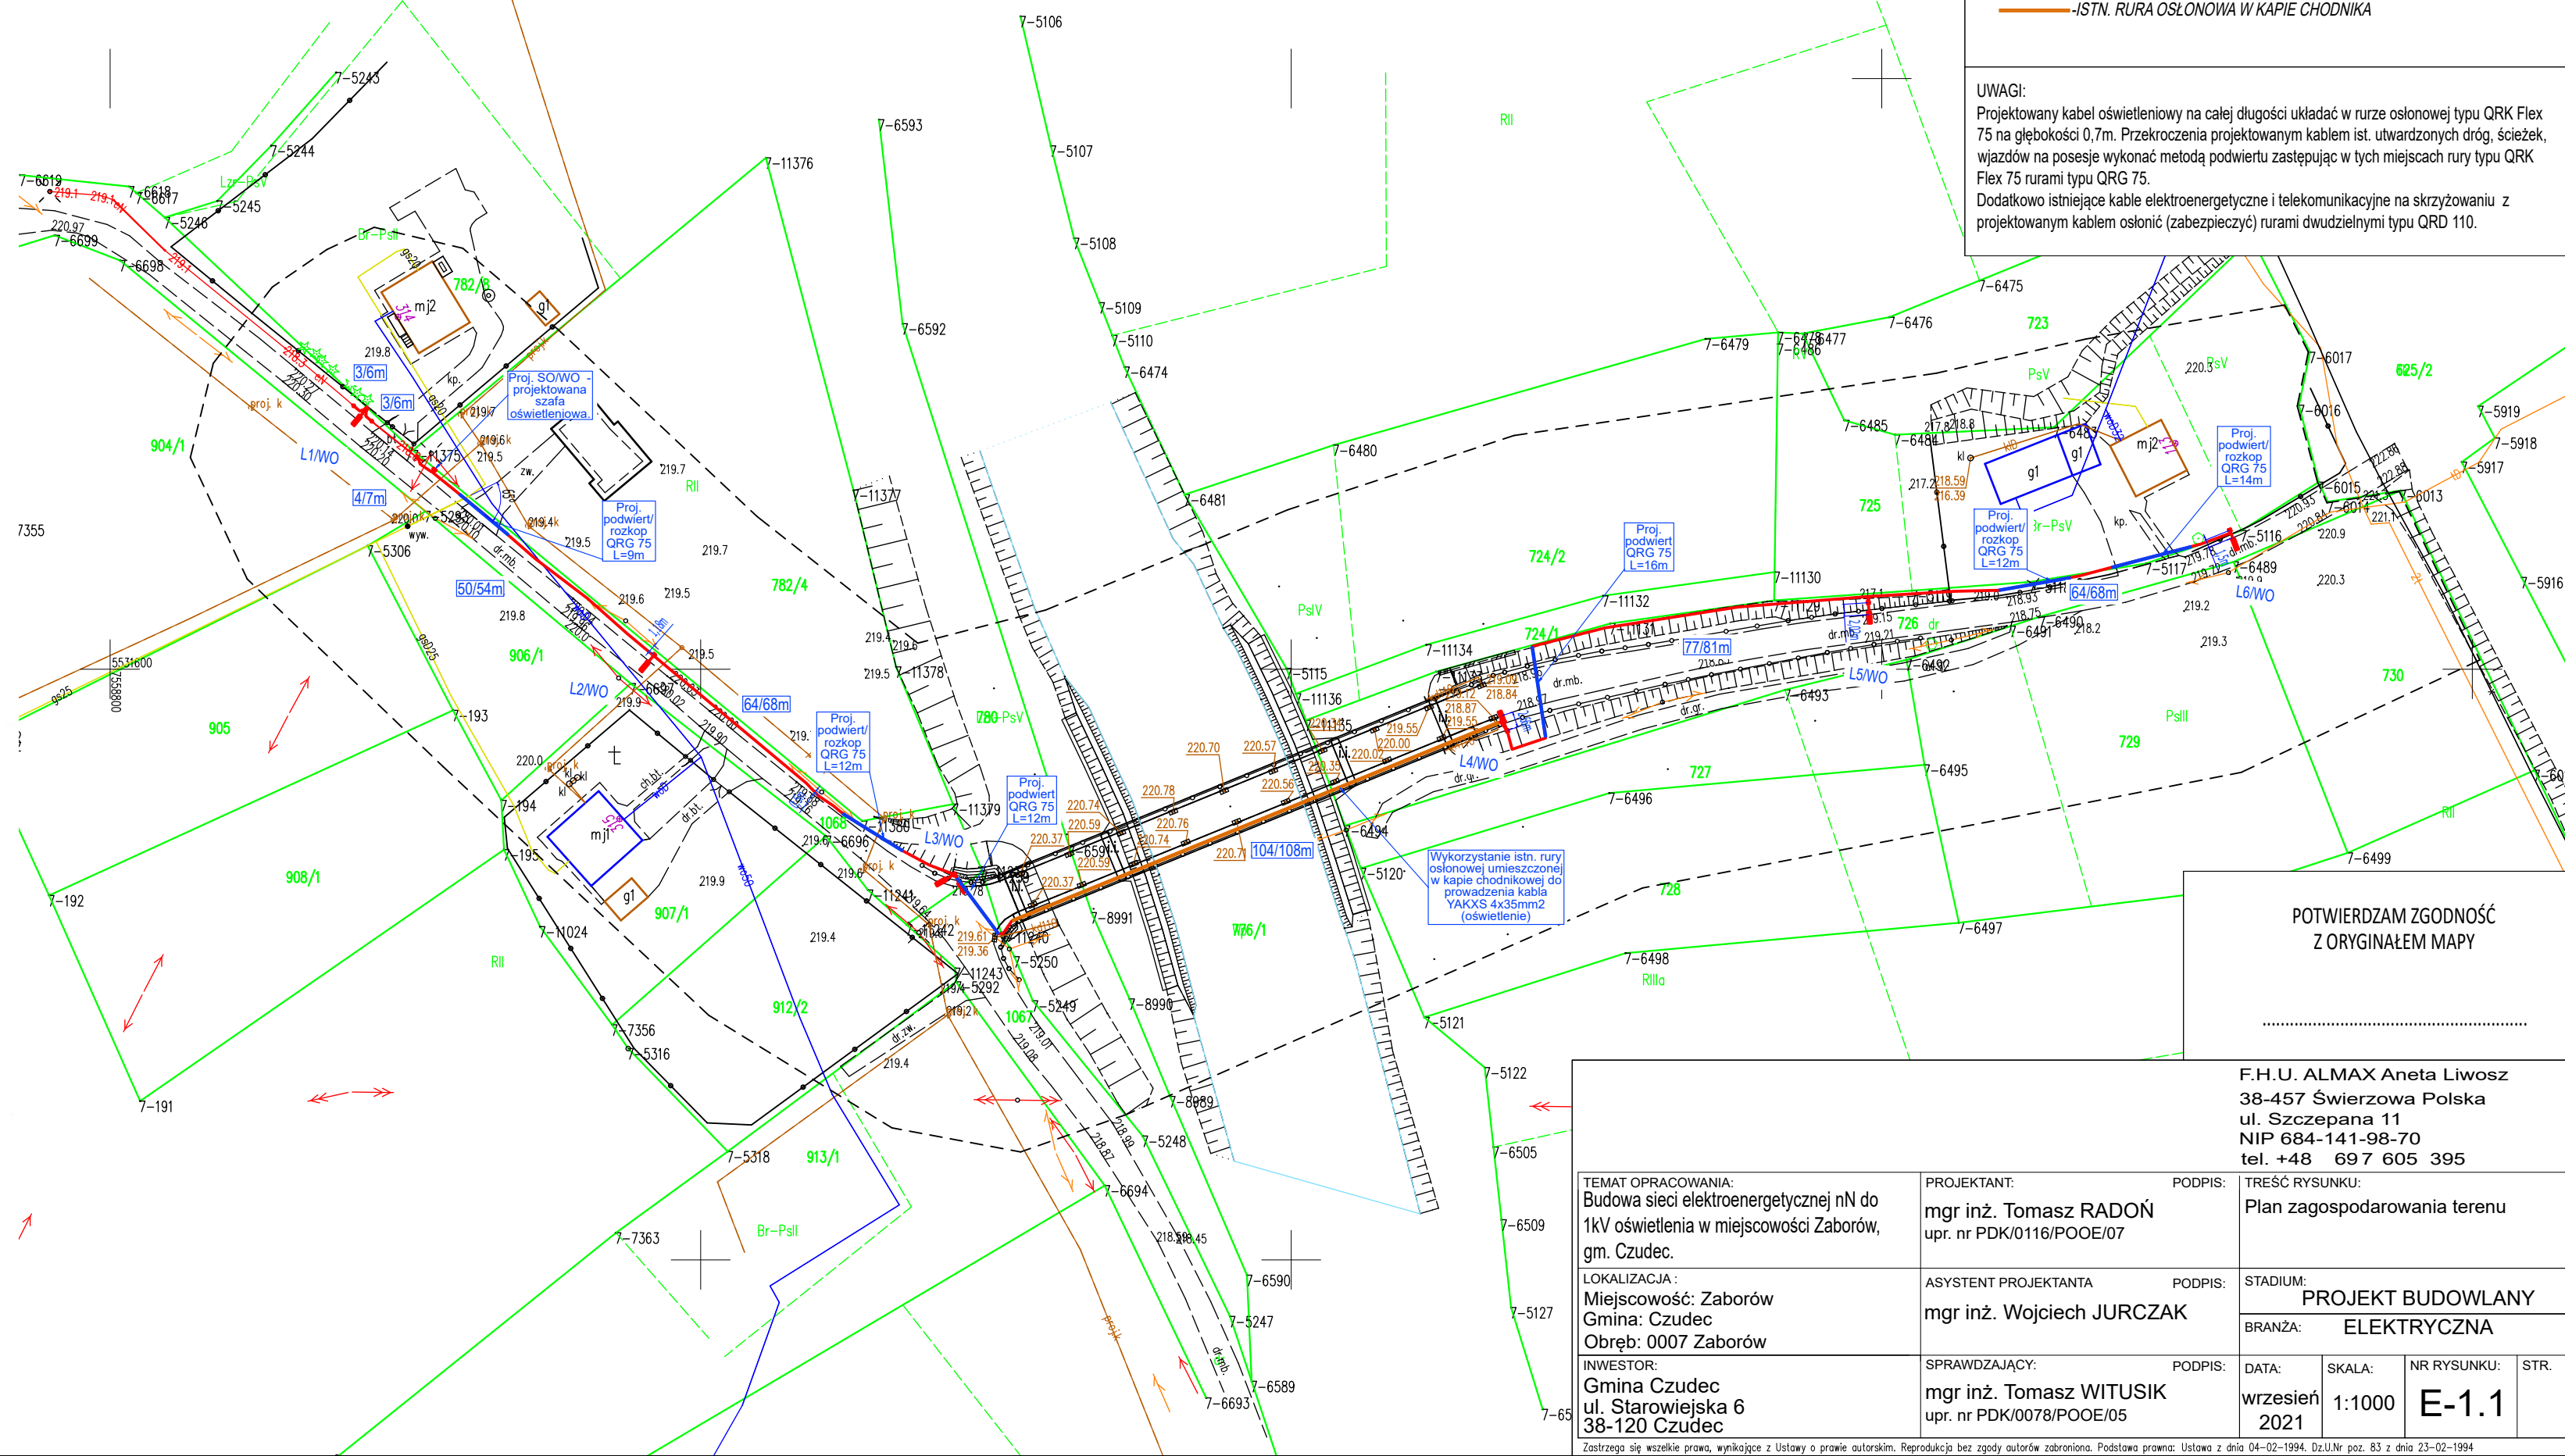

LEGENDA:

- PROJ. KABEL ZIEMNY TYPU YAKXS 4x35mm² (W RURZE OSŁONOWEJ)
- PROJ. SŁUP Z OPRAWĄ
- PROJ. RURA OSŁONOWA QRG 75 (podwierz/rozkop)
- ISTN. RURA OSŁONOWA W KAPIE CHODNIKA

UWAGI:
Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej typu QRG Flex 75 na głębokości 0,7m. Przekroczenia projektowanym kablem ist. utwardzonych dróg, ścieżek, wjazdów na posesje wykonać metodą podwierz zastępując w tych miejscach rury typu QRG Flex 75 rurami typu QRG 75.
Dodatkowo istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyżowaniu z projektowanym kablem oślonić (zabezpieczyć) rurami dwudzielnymi typu QRD 110.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM MAPY

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz
38-457 Świerżowa Polska
ul. Szczepana 11
NIP 684-141-98-70
tel. +48 69 7 605 395

TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia w miejscowości Zaborów, gm. Czudec.	PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU: Plan zagospodarowania terenu
LOKALIZACJA: Miejscowość: Zaborów Gmina: Czudec Obręb: 0007 Zaborów	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Wojciech JURCZAK	PODPIS:	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: Gmina Czudec ul. Starowiejska 6 38-120 Czudec	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK/0078/POOE/05	PODPIS:	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		DATA: wrzesień 2021	SKALA: 1:1000
		NR RYSUNKU: E-1.1	STR.

Zastrzeżenie wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U. nr poz. 83 z dnia 23-02-1994