



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0183/BR/ZTI/2023
z dnia: 2023-02-01

Zadanie: Przebudowa ulicy.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. A. i R. Tragerów.

Projektant: Artur Kamiński, upr. nr: KUP/0151/PBD/15

Inwestor: Stowarzyszenie zwykle Bydgoszcz zaczyna się na ulicy Tragerów Tragerów 7 85-366
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

0183/BR/ZTI/2023

Warunki uzgodnienia:

1. Szczegółowe warunki uzgodnienia ujęto w załączniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym



Piotr Kmiec

Osoba do kontaktu: Karolina Dobek (karolina.dobek@psgaz.pl)

0183/BR/ZTI/2023

Warunki uzgodnienia

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie Gazowni w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 (tel. nr 52 328 54 68), nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię w Bydgoszczy.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejące czynne sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia naniesiono orientacyjnie - szczegółowy przebieg trasy należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. Poz. 640), odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
6. W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8 m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m.
7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
8. Nad siecią gazową w pasie 2 m /1 m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki itp.
10. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociągu/ to należy wystąpić

o wydanie warunków przebudowy infrastruktury gazowej, wskazując na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.

13. Poza akceptacją układu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia należy przedłożyć planszę zbiorczą tematu.
14. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowi integralną część uzgodnienia.
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.


.....
Podpis i pieczęć


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 10, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001, REGON 142739510

załącznik do uzgodnienia
w OKS/BZ/271/2023
2 dnia 01.02.2023.

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Kmieć

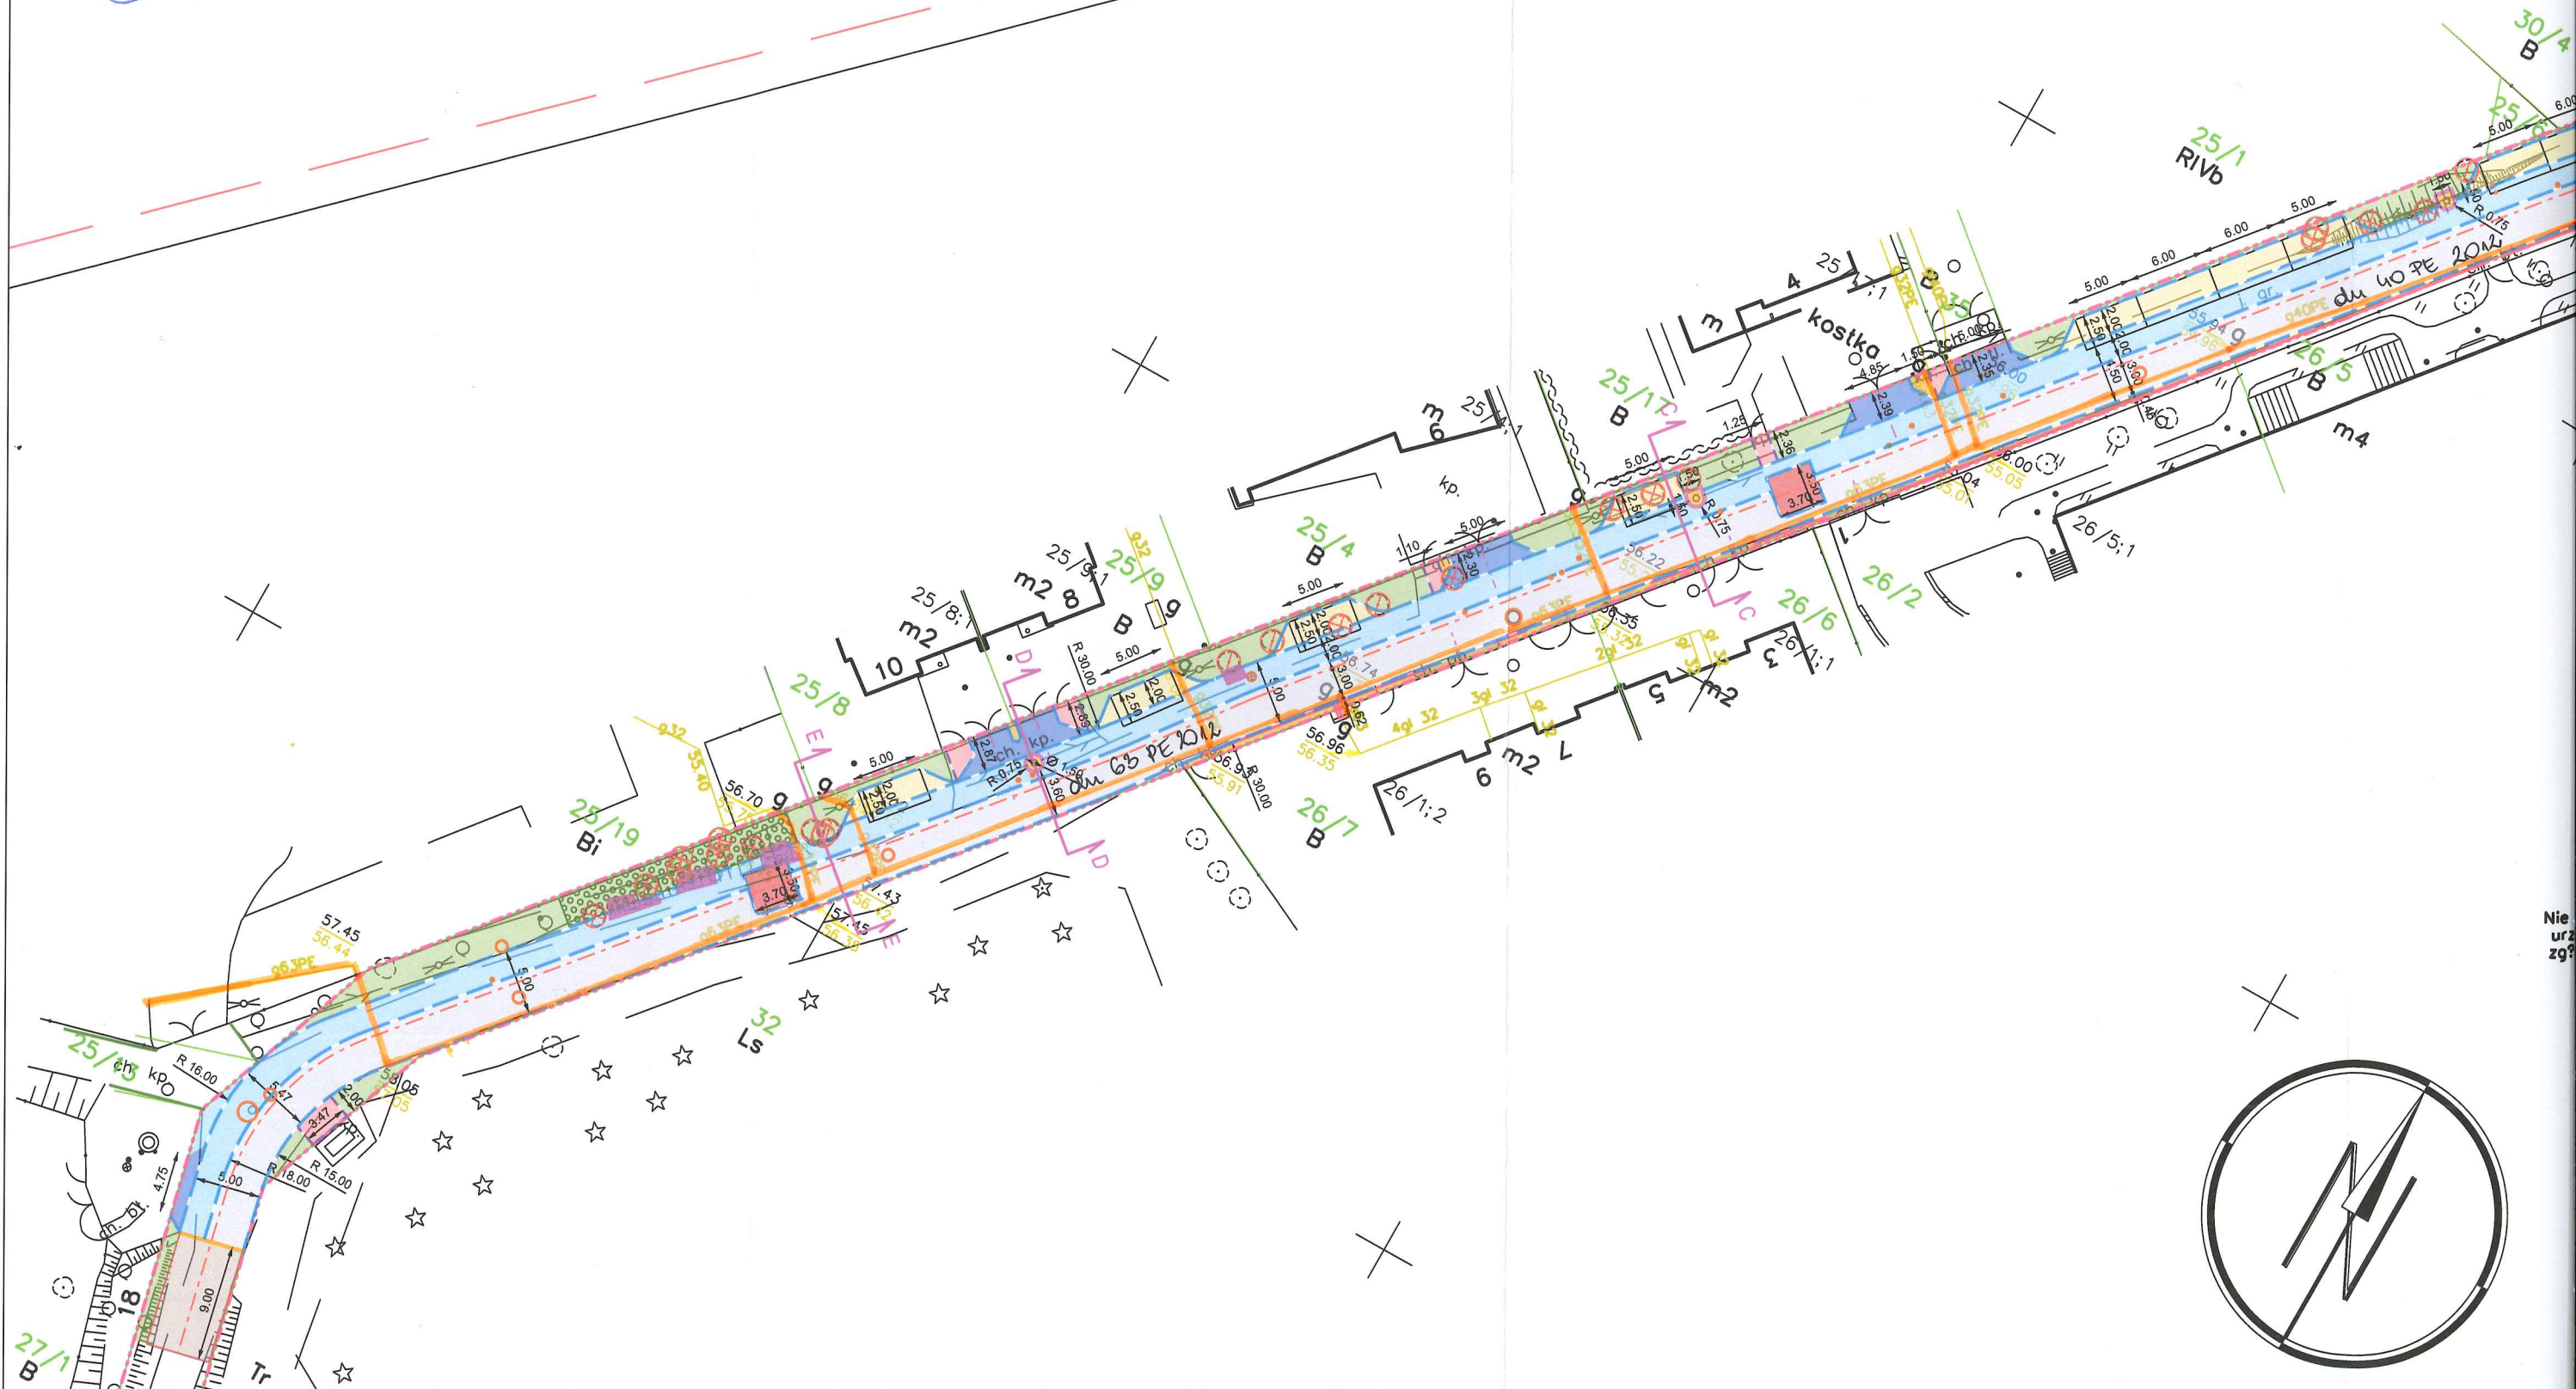

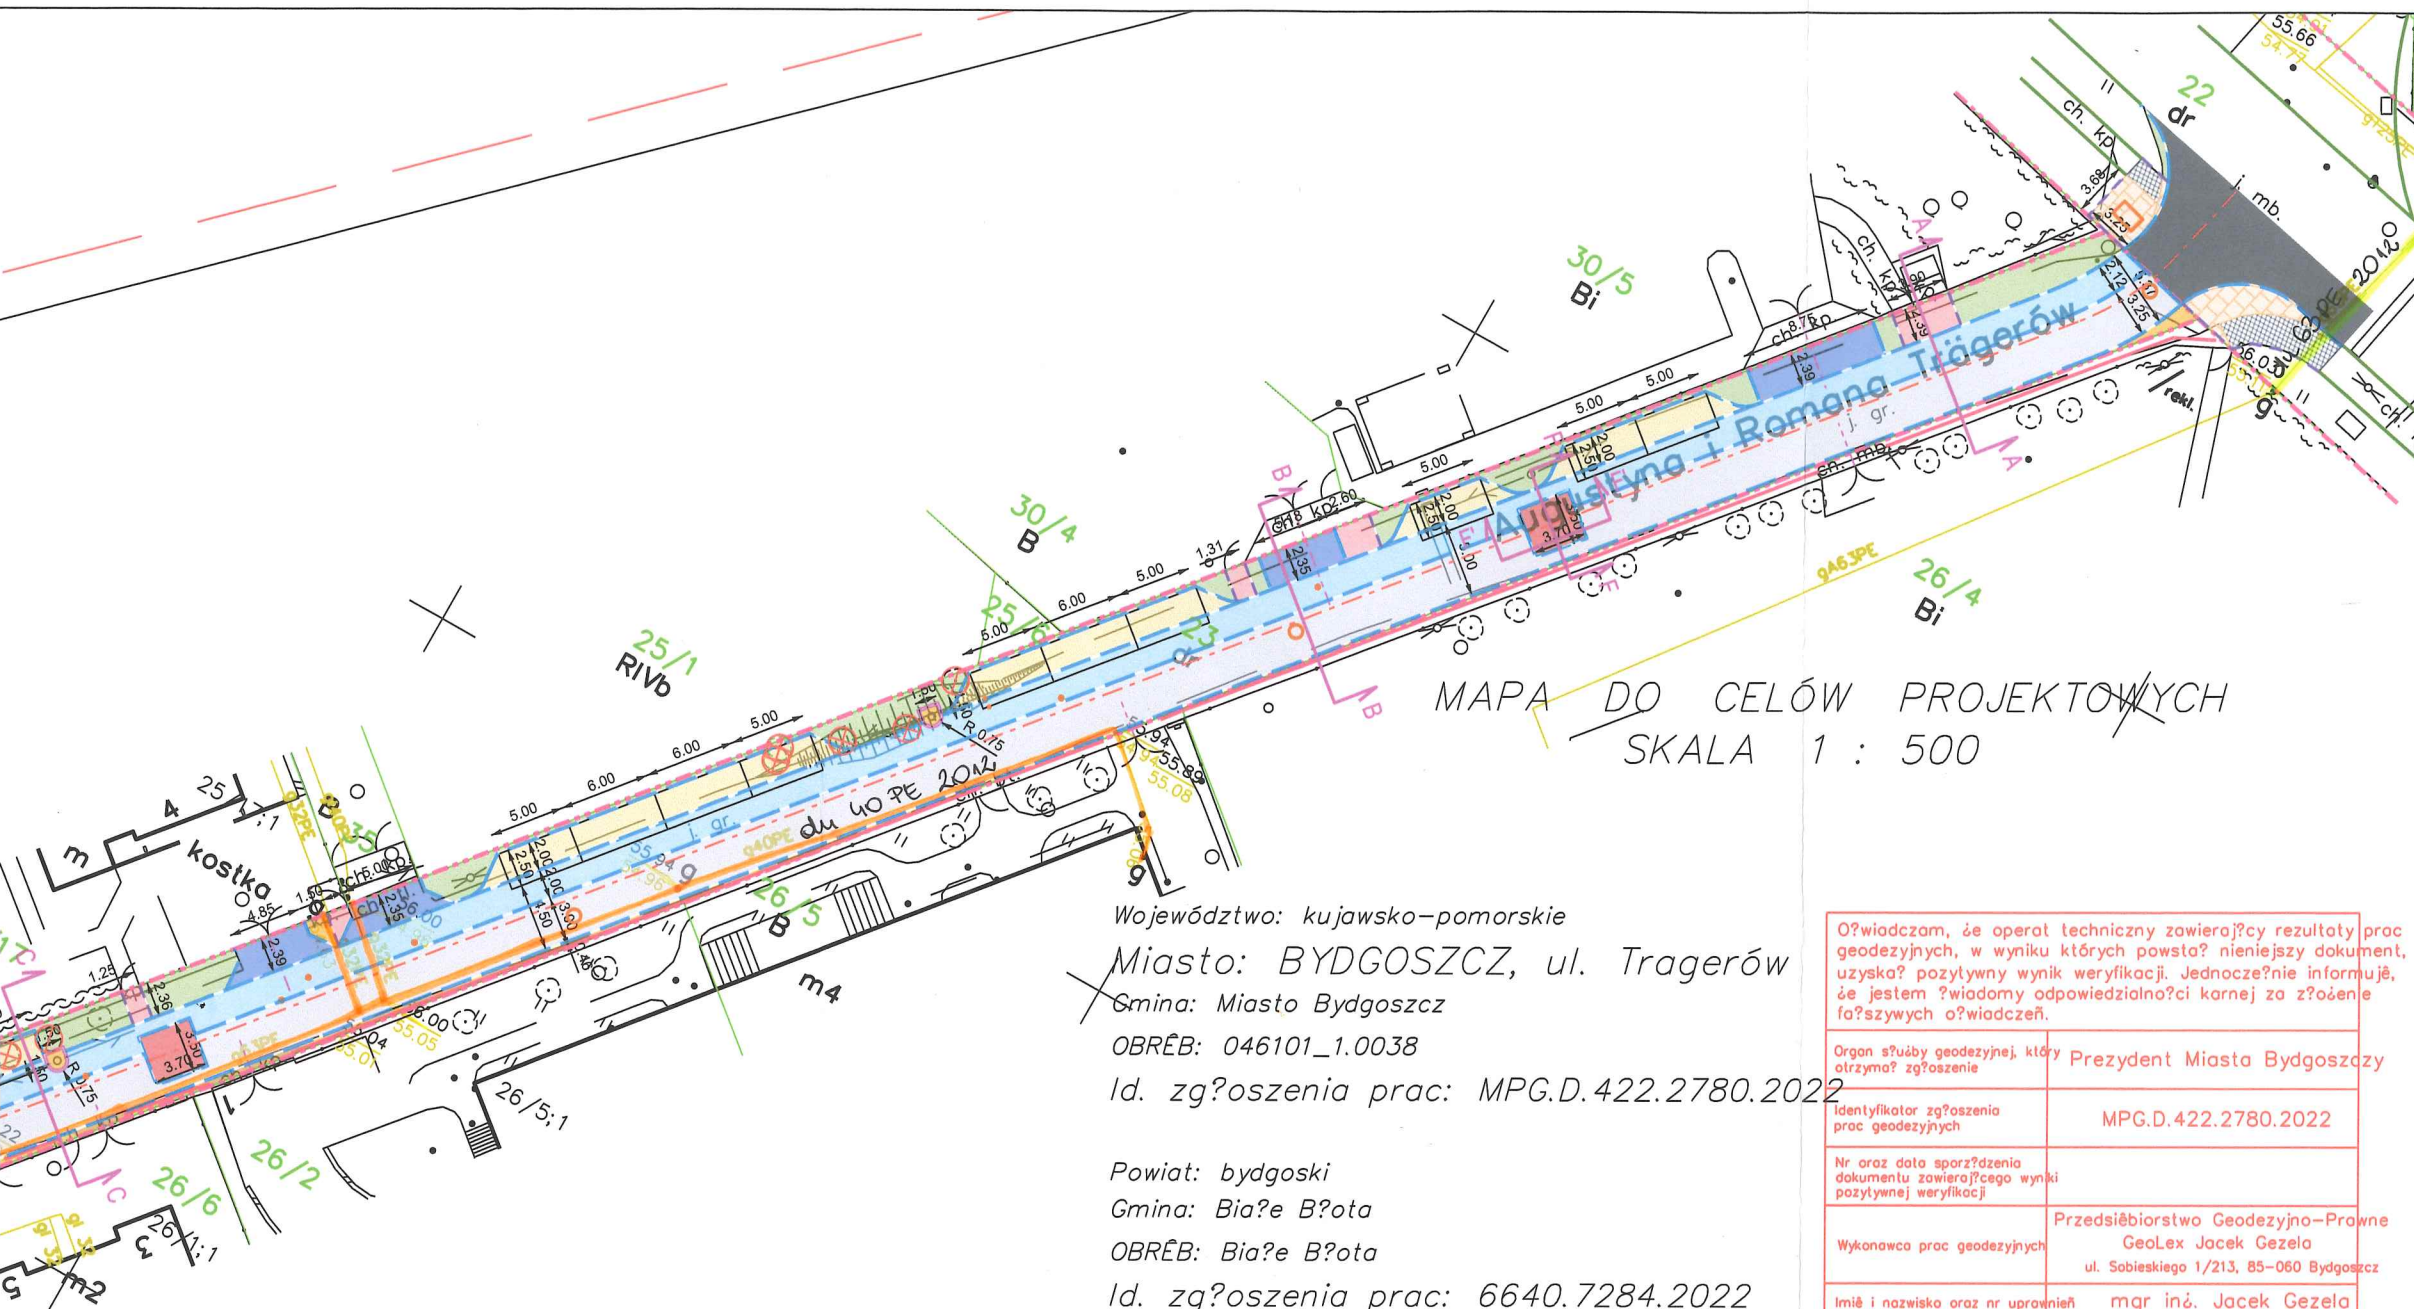

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Trągerów
Gmina: Miasto Bydgoszcz
OBRĘB: 046101_1.0038
Id. zgłoszenia prac: MPG.D.422.2780.2022

Powiat: bydgoski
Gmina: Biały Bóg
OBRĘB: Biały Bóg
Id. zgłoszenia prac: 6640.7284.2022

Sekcja mapy nr 320 - 0234, 0712
PUWG PL-2000 pas 6 Ukł. wys. PL-EVRF2007-NH
Działka nr 23, 12006/2

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
ujawnionych w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również
urządzeń podziemnych ułożonych o nie
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
Brak projektowanych sieci w ZUDP
Stan na dzień 25.10.2022 r.



Legenda

- Granice opracowania
- Krawężnik wystający 15x30, + 10 cm
- Krawężnik najazdowy 15x22 cm, + 4 cm
- Krawężnik najazdowy 15x22 cm, + 2 cm
- Opornik 12x25 cm, + 0 cm
- Obrzeże 8x30 cm, + 0 cm
- Projektowana oś jezdni
- Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu 'cegiełka', szarej gr. 8 cm
- Projektowana jezdnia z kostki ażurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
- Projektowana jezdnia z masy bitumicznej
- Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
- Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
- Projektowany chodnik z płyt betonowych, szarych, gr. 5 cm
- Projektowane miejsca postojowe z kostki ażurowej 'EKO', grafitowej gr. 8 cm
- Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
- Projektowany próg zwalniający z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
- Projektowane dowiązanie do terenu istniejącego z KŁSM, gr. 15 cm
- Projektowana umocnienie skarpy geokratą
- Projektowana zieleń
- Istniejące nawierzchnie do zachowania
- Istniejące nawierzchnie do przebudowy
- Drzewa w kolizji z projektowaną infrastrukturą - do wycinki
- Drzewa w kolizji z projektowaną infrastrukturą - do cięcia pielęgnacyjnego
- Istniejące studnie do regulacji
- Sieć gazowa niskiego ciśnienia
- Sieć gazowa średniego ciśnienia

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	Prezydent Miasta Bydgoszczy
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	MPG.D.422.2780.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne GeoLex Jacek Gezela ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Gezela uprawnienia zawodowe nr 21791
Mapę sporządził w dniu:	inż. Sara Stępień 29.10.2022 r.
Podpis kierownika prac	

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	STAROSTA BYDGOSKI
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.7284.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne GeoLex Jacek Gezela ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Gezela uprawnienia zawodowe nr 21791
Mapę sporządził w dniu:	inż. Sara Stępień 29.10.2022 r.
Podpis kierownika prac	

**LAPIS** Artur Kamiński
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Przebudowa ulicy A. i R. Trągerów w Bydgoszczy			
LOKALIZACJA	ul. Trągerów w Bydgoszczy woj. Kujawsko-Pomorskie dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy			
INWESTOR	Stowarzyszenie zwykłe "Bydgoszcz Zaczyna Się Na Ulicy Trągerów" ul. Trągerów 7, 85-366 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Czarnowski	KUP/0141/PBD/21	
	Opracowanie:	Sylvia Danecka		
NAZWA RYSUNKU	Plan zagospodarowania terenu			
STADIUM	KONCEPCJA	SKALA:	Nr planszy	
BRANŻA	DROGOWA	1:500	2.0	
DATA	29.12.2022 r.			