

Bydgoszcz, dnia 10 lutego 2023 r.

WGK-IV.7012.2.2023.MO

Stowarzyszenie zwykłe**„Bydgoszcz zaczyna się na ulicy Tragerów”****ul. Tragerów 7****85-366 Bydgoszcz****Za pośrednictwem pełnomocnika:****LAPIS Artur Kamiński****ul. Wyzwolenia 114/39****85-790 Bydgoszcz**

Dotyczy: zaopiniowania wycinki drzew związanej z realizacją inwestycji pt. „Przebudowa ulicy A. i R. Tragerów w Bydgoszczy”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 stycznia 2023 r. informuję, że Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) **uzgadnia zakres planowanej wycinki drzew i krzewów**, związanej z realizacją w/w inwestycji, zgodnie z załącznikiem mapowym, który stanowi integralną część niniejszego pisma. Rośliny przewidziane do usunięcia oznaczono kolorem niebieskim. W przypadku drzew, na których usunięcie nie została wydana zgoda (tj. nr 2 i 3), należy zaprojektować tzw. szykany w celu uniknięcia konieczności ich wycinki. W przypadku drzew o nr inwentaryzacyjnym 7 i 8 należy przewidzieć ich przesadzenie w obrębie inwestycji. Prace związane z przesadzeniem należy prowadzić pod nadzorem inspektora WGK.

Zobowiązuje się Inwestora do zastosowania poniższych warunków prowadzenia prac, które mają na celu ochronę drzew rosnących w sąsiedztwie obszaru robót:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem części nadziemnych (pień i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych, wyłączonych z obszaru robót. Powyższe ma na celu uniknięcie przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robót w ich sąsiedztwie.
2. Drzewa narażone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopów, zostaną zabezpieczone dodatkowo poprzez montaż osłon na pniach i strefach odziomków. Osłon nie należy montować bezpośrednio do pni.
3. Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, należy na bieżąco obcinać ostrym narzędziem przy ścianie wykopu, prostopadle do ściany wykopu tak, aby powstała rana była jak najmniejsza. Wyklucza się możliwość pozostawienia korzeni odkrytych, narażonych na zasychanie i bezpośrednie działanie czynników klimatycznych. Korzenie należy okrywać słomianymi matami chroniąc je przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
4. Drzewa w sąsiedztwie wykopu, których korzenie naruszono, należy podlewać w przypadku suszy.
5. W rzutach koron drzew należy ograniczyć do minimum poruszanie sprzętu ciężkiego oraz wykluczyć:
 - 1) składowanie materiałów związanych z realizacją inwestycji,

- 2) parkowanie pojazdów,
- 3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

WGK informuje, że w zamian za wycięcie wskazanych w niniejszym piśmie drzew, których usunięcie, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), wymaga uzyskania decyzji administracyjnej, należy przewidzieć nasadzenia zastępcze w ilości co najmniej 2 szt. za każde wycięte drzewo (łącznie 10 szt.) . Za usuwane drzewa liściaste należy przyjąć do nasadzenia wybrane spośród rodzimych lub obcych miododajnych, liściastych gatunków drzew, dostosowanych do siedliska. Nasadzenia należy przewidywać w pierwszej kolejności na terenie inwestycji i realizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Miasta Bydgoszczy standardami, które zawarte są w „Wytycznych sadzenia i pielęgnacji drzew na terenach będących własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz” (w załączeniu). Projekt nasadzeń kompensacyjnych należy opracować na podstawie aktualnej inwentaryzacji zadrzewień i zakrzewień przewidzianych do usunięcia i uzgodnić go z WGK.

Z uwagi na to, że drzewa usuwane są z działek o klasyfikacji „dr” należy uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a następnie uzyskać zezwolenie od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy drzew, na których usunięcie wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, o której mowa powyżej).

Ze względu na fakt, że przewidziane do wycinki drzewa stanowić mogą potencjalne miejsce lęgów ptasich, sugerujemy rozpoczęcie wycinki poza okresem lęgowym oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego na etapie wycinki drzew oraz robót budowlanych.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Ogrodnik Miejski

Bogna Rybacka

Załączniki:

1. projekt – „Przebudowa ulicy A. i R. Tragerów w Bydgoszczy
2. tabela inwentaryzacyjna

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a Mariusz Obodziński 52 58 58 466

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew na terenach będących własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz

1) Materiał roślinny:

- a) drzewa liściaste o pokroju alejowym, pień prosty i prawidłowo rozwinięty, korona rozpoczynająca się na wysokości 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonymi gałęziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwód pnia na wysokości 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczególnych tj.: bardzo wolno rosnących, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwód pnia 14-16 cm,
- b) drzewa iglaste wysokości min. 1,5 m, pień prosty i prawidłowo rozwinięty z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonymi gałęziami bocznymi od podstawy do wierzchołka o rocznych przyrostach typowych dla gatunku.
- c) drzewa min. 3 krotnie szkółkowane, zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach,
- d) drzewa pojemnikowane, jeśli realizacja nasadzeń w okresie od 15 kwietnia do 15 października (wielkość pojemnika min. 10 l, przerośnięta bryła korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), w bulbach w pozostałym okresie,
- e) wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia i martwica korzeni i części nadziemnych, uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- f) wymagana akceptacja materiału roślinnego przez inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacją nasadzeń.

2) Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcją, planem lub projektem nasadzeń, lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzeń wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzeń.

3) Sadzenie drzew:

- a) wykopać doły pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości 1,0 m³ w przypadku realizacji nasadzeń na glebach ciężkich (żywnych) i 1,5 m³ na glebach lekkich i nasypanych,
- b) wypełnienie wykopanych dołów ziemią ogrodniczą (1,0 m³ pod każde drzewo) o pH właściwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna zawierać co najmniej 15 % gliny, mieć strukturę gruzelkowatą i być wolna od chwastów trwałych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

Dokumentacja uzgodniona
w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Bydgoszczy

pismo WGK-IV.7012 2.2.2023 440

podpis

- c) dopuszcza się pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu gliniastego, próchnicznego, jednak nie więcej niż 50% urobku, wyłącznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostały urobek wywieźć,
- d) wykopane doły zgłosić inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego kontroli i akceptacji,
- e) wykopane doły wypełnić ziemią ogrodniczą (1,0-1,5 m³) o pH właściwym dla sadzonego gatunku drzew, o zawartości min. 15 % gliny,
- f) posadzić drzewa z uzupełnieniem podłoża, zagęścić grunt i obficie podlać,
- g) wykonać miski wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu (lub chodnika, wydzielienia krawężnikiem itd.), misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych obszarów,
- h) opalikować drzewa:

i) liściaste:

- na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i ciągów komunikacyjnych: cztery pale drewniane dł. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozostać nad gruntem) impregnowane środkami (bezbarnymi) przedłużającymi trwałość drewna, pale o średnicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie półwałkami długości ok. 60-70 cm i średnicy 6 cm na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza, górne krótsze), drzewo ustabilizowane do pali pasami,
- na terenach oddalonych od jezdni i ciągów komunikacyjnych: trzy pale drewniane dł. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozostać nad gruntem) impregnowane środkami (bezbarnymi) przedłużającymi trwałość drewna, pale o średnicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie półwałkami długości ok. 60-70 cm i średnicy 6 cm na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza, górne krótsze), drzewo ustabilizowane do pali pasami,

ii) iglaste:

- zabezpieczenie drzew pięcioma palami drewnianymi o średnicy 5 cm i dł. ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozostać nad gruntem) impregnowanymi środkami (bezbarnymi) przedłużającymi trwałość drewna, całość zabezpieczona siatką ogrodniczą ok. 2,5 mb (metalową w kolorze grafitowym) wysokości min. 40 cm przytwierdzoną stabilnie do pali drewnianych),

- i) wyściółkować misy korą, warstwą gr. 5 cm,
- j) wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym,
- k) wywieść odpady.

4) Pielęgnacja nasadzonych drzew:

- a) pielęgnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez Wykonawcę prac w całym okresie trwałości projektu finansowanego ze środków zewnętrznych,
 - b) w okresie pielęgnacji należy: systematycznie podlewać rośliny w okresie wegetacji (od maja do września - co ok. 2 tygodnie), nawozić co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu, usuwać odrosty, odchwaszczać misy wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji (od maja do września), uzupełniać paliki i poprawić wiązania na bieżąco, poprawiać misy wokół drzew i uzupełniać korą wiosną każdego roku,
 - c) w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności wykonawcy nasadzeń przez inspektora WGK lub w terminach określonych umową,
 - d) usunięcie palików i wiązań po okresie 3 letniej pielęgnacji, pozostawić paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.
- 5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgłoszenie posadzonych drzew do ewidencji.

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest również nadzór nad pracami ogrodniczymi, o których mowa powyżej inspektora ds. zieleni Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).

Dokumentacja uzgodniona
w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Bydgoszczy

pismo WGK-IV.7012 22.02.2023. 140

podpis 

Inwentaryzacja dendrologiczna dla inwestycji: „Przebudowa ulicy A. i R. Trägerów w Bydgoszczy”.

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, będących w kolizji z projektowaną infrastrukturą. Inwentaryzacja zadrzewienia została wykonana w dniach:

- 28.10.2022 r.
- 04.01.2023 r.

Rozpoznane w terenie drzewa i krzewy zestawiono wg liczby porządkowej w spisie inwentaryzacyjnym, w tablicy 1. Liczby ze spisu odpowiadają cyfrom przy symbolach graficznych roślin na planszy wycinki (Załącznik nr 1) od nr 1 do nr 27.

Obwody pni drzew mierzono na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu, aby w inwentaryzacji ustalić, na które drzewa zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew. Obwody pni drzew mierzono na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

Dla krzewów ustalono wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte.

Tabl. 1. Zestawienie zadrzewienia

Nr inw.	Nazwa gatunku	Obwód pnia drzewa [cm] a) 5 cm b) 130 cm	Powierzchnia zakrzewienia [m ²]	Nr działki ewid.	Obręb	Uwagi
1	Klon zwyczajny	a) 131 b) 95, 49	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
2	Klon zwyczajny	a) 79 b) 65	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
3	Klon zwyczajny	a) 182 b) 71, 87, 77	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
4	Śliwa tarnina	a) 49 b) 32, 30	ok. 4,0 m ²	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
5	Śliwa tarnina	a) 72 b) 25, 16, 23	ok. 4,0 m ²	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
6	Klon palmowy	a) 19 b) 13	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
7	Klon palmowy	a) 16 b) 11	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
8	Klon palmowy	a) 18 b) 14	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
9	Klon jawor	a) 84 b) 73	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
10	Klon jawor	a) 80 b) 66	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
11	Klon jawor	a) 93 b) 75	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją


Dokumentacja uzgodniona
w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Igrzyskowa 1/46 • 85-796 Bydgoszcz • NIP 554-236-40-72 • Regon 341489155 • tel.: 58 512 480

email: lapis.biuro@gmail.com • lapis.org.pl • IDEA BANK 32 1950 0001 2006 0634 7017 0000 12

podpis

12	Klon zwyczajny	a) 11 b) 7	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
13	Klon zwyczajny	a) 34 b) 24	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
14	Śnieguliczka biała	-	< 2,0 m ²	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
15	Robinia akacjowa	a) 180 b) 146	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
16	Klon zwyczajny	a) 25 b) 19	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
17	Robinia akacjowa	a) 87 b) 16, 23, 24, 16, 27, 42, 7	-	23	0038	bliska odległość od projektowanej inwestycji – cięcie pielęgnacyjne (do 30% rozpiętości korony)
18	Śnieguliczka biała	-	ok. 4,5 m ²	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
19	Robinia akacjowa	a) 55 b) 38	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
20	Klon zwyczajny	a) 26 b) 16, 12	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
21	Klon zwyczajny	a) 31 b) 21	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
22	Śnieguliczka biała	-	ok. 4,0 m ²	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
23	Klon zwyczajny	a) 72 b) 30, 25, 18	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
24	Robinia akacjowa	a) 37 b) 25	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
25	Śnieguliczka biała	-	ok. 5,6 m ²	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
26	Klon zwyczajny	a) 55 b) 40	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją
27	Robinia akacjowa	a) 96 b) 65	-	23	0038	kolizja z projektowaną inwestycją

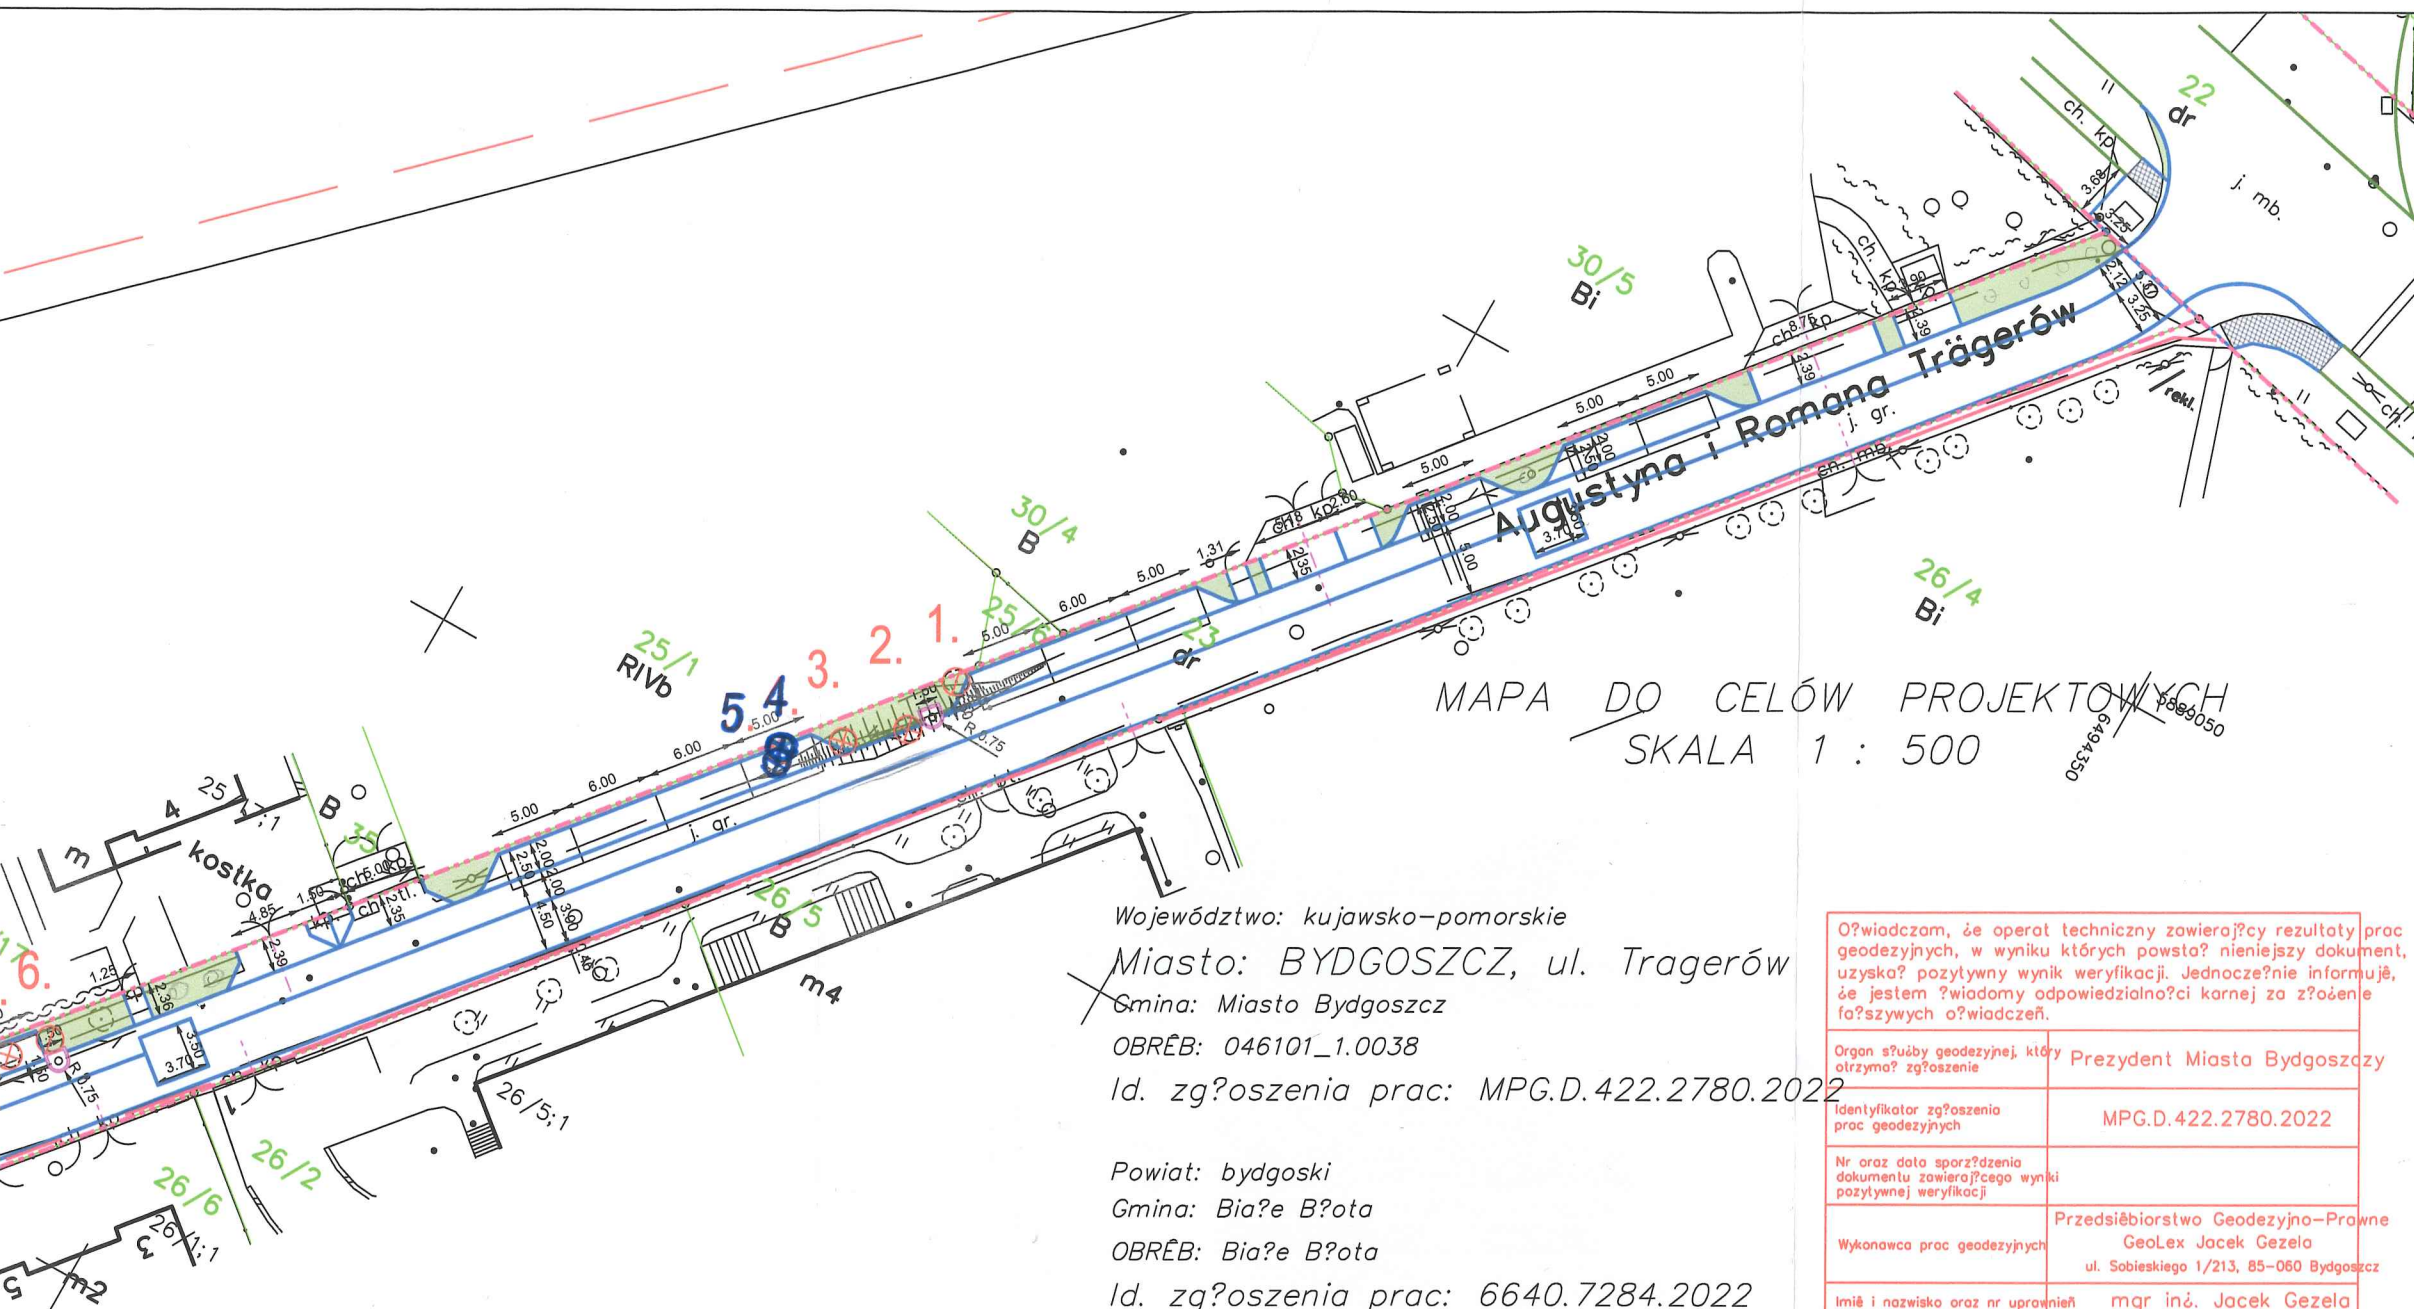

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Trągerów
Gmina: Miasto Bydgoszcz
OBRĘB: 046101_1.0038
Id. zgłoszenia prac: MPG.D.422.2780.2022

Powiat: bydgoski
Gmina: Biały Bóg
OBRĘB: Biały Bóg
Id. zgłoszenia prac: 6640.7284.2022

Sekcja mapy nr 320 - 0234, 0712
PUWG PL-2000 pas 6 Ukł. wys. PL-EVRF2007-NH
Działka nr 23, 12006/2

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionych w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych o nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
Brak projektowanych sieci w ZUDP
Stan na dzień 25.10.2022 r.



- Legenda**
- Granice opracowania
 - Projektowane krawędzie nawierzchni
 - Projektowana umocnienie skarpy geokratą
 - Projektowana zieleni
 - Drzewa w kolizji z projektowaną infrastrukturą - do wycinki
 - Drzewa zainwentaryzowane w terenie, w kolizji z projektowaną infrastrukturą - do wycinki
 - Drzewa w kolizji z projektowaną infrastrukturą - do cięcia pielęgnacyjnego
 - Drzewa zainwentaryzowane w terenie, w kolizji z projektowaną infrastrukturą - do cięcia pielęgnacyjnego
 - Krzewy w kolizji z projektowaną infrastrukturą - do wycinki


Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Bydgoszczy
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	MPG.D.422.2780.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne GeoLex Jacek Gezela ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Gezela uprawnienie zawodowe nr 21791
Mapę sporządził w dniu:	inż. Sara Stępień 29.10.2022 r.
Podpis kierownika prac	

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BYDGOSKI
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.7284.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne GeoLex Jacek Gezela ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Gezela uprawnienie zawodowe nr 21791
Mapę sporządził w dniu:	inż. Sara Stępień 29.10.2022 r.
Podpis kierownika prac	

Dokumentacja uzgodniona w Wydziale Zieleni i Geodezji Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy
pismo WGK-IV 7012 z 2.10.2023 r.
podpis

LAPIS LAPIS Artur Kamiński
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Przebudowa ulicy A. i R. Trągerów w Bydgoszczy			
LOKALIZACJA	ul. Trągerów w Bydgoszczy woj. Kujawsko-Pomorskie dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy			
INWESTOR	Stowarzyszenie zwykłe "Bydgoszcz Zaczyna Się Na Ulicy Trągerów" ul. Trągerów 7, 85-366 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Czarnowski	KUP/0141/PBD/21	
	Opracowanie:	Sylwia Danecka		
NAZWA RYSUNKU				
Plansza wycinki drzew i krzewów				
STADIUM	UZGODNIENIA	SKALA:	Nr planszy	
BRANŻA	DROGOWA	1:500	6.0	
DATA	16.01.2023 r.			

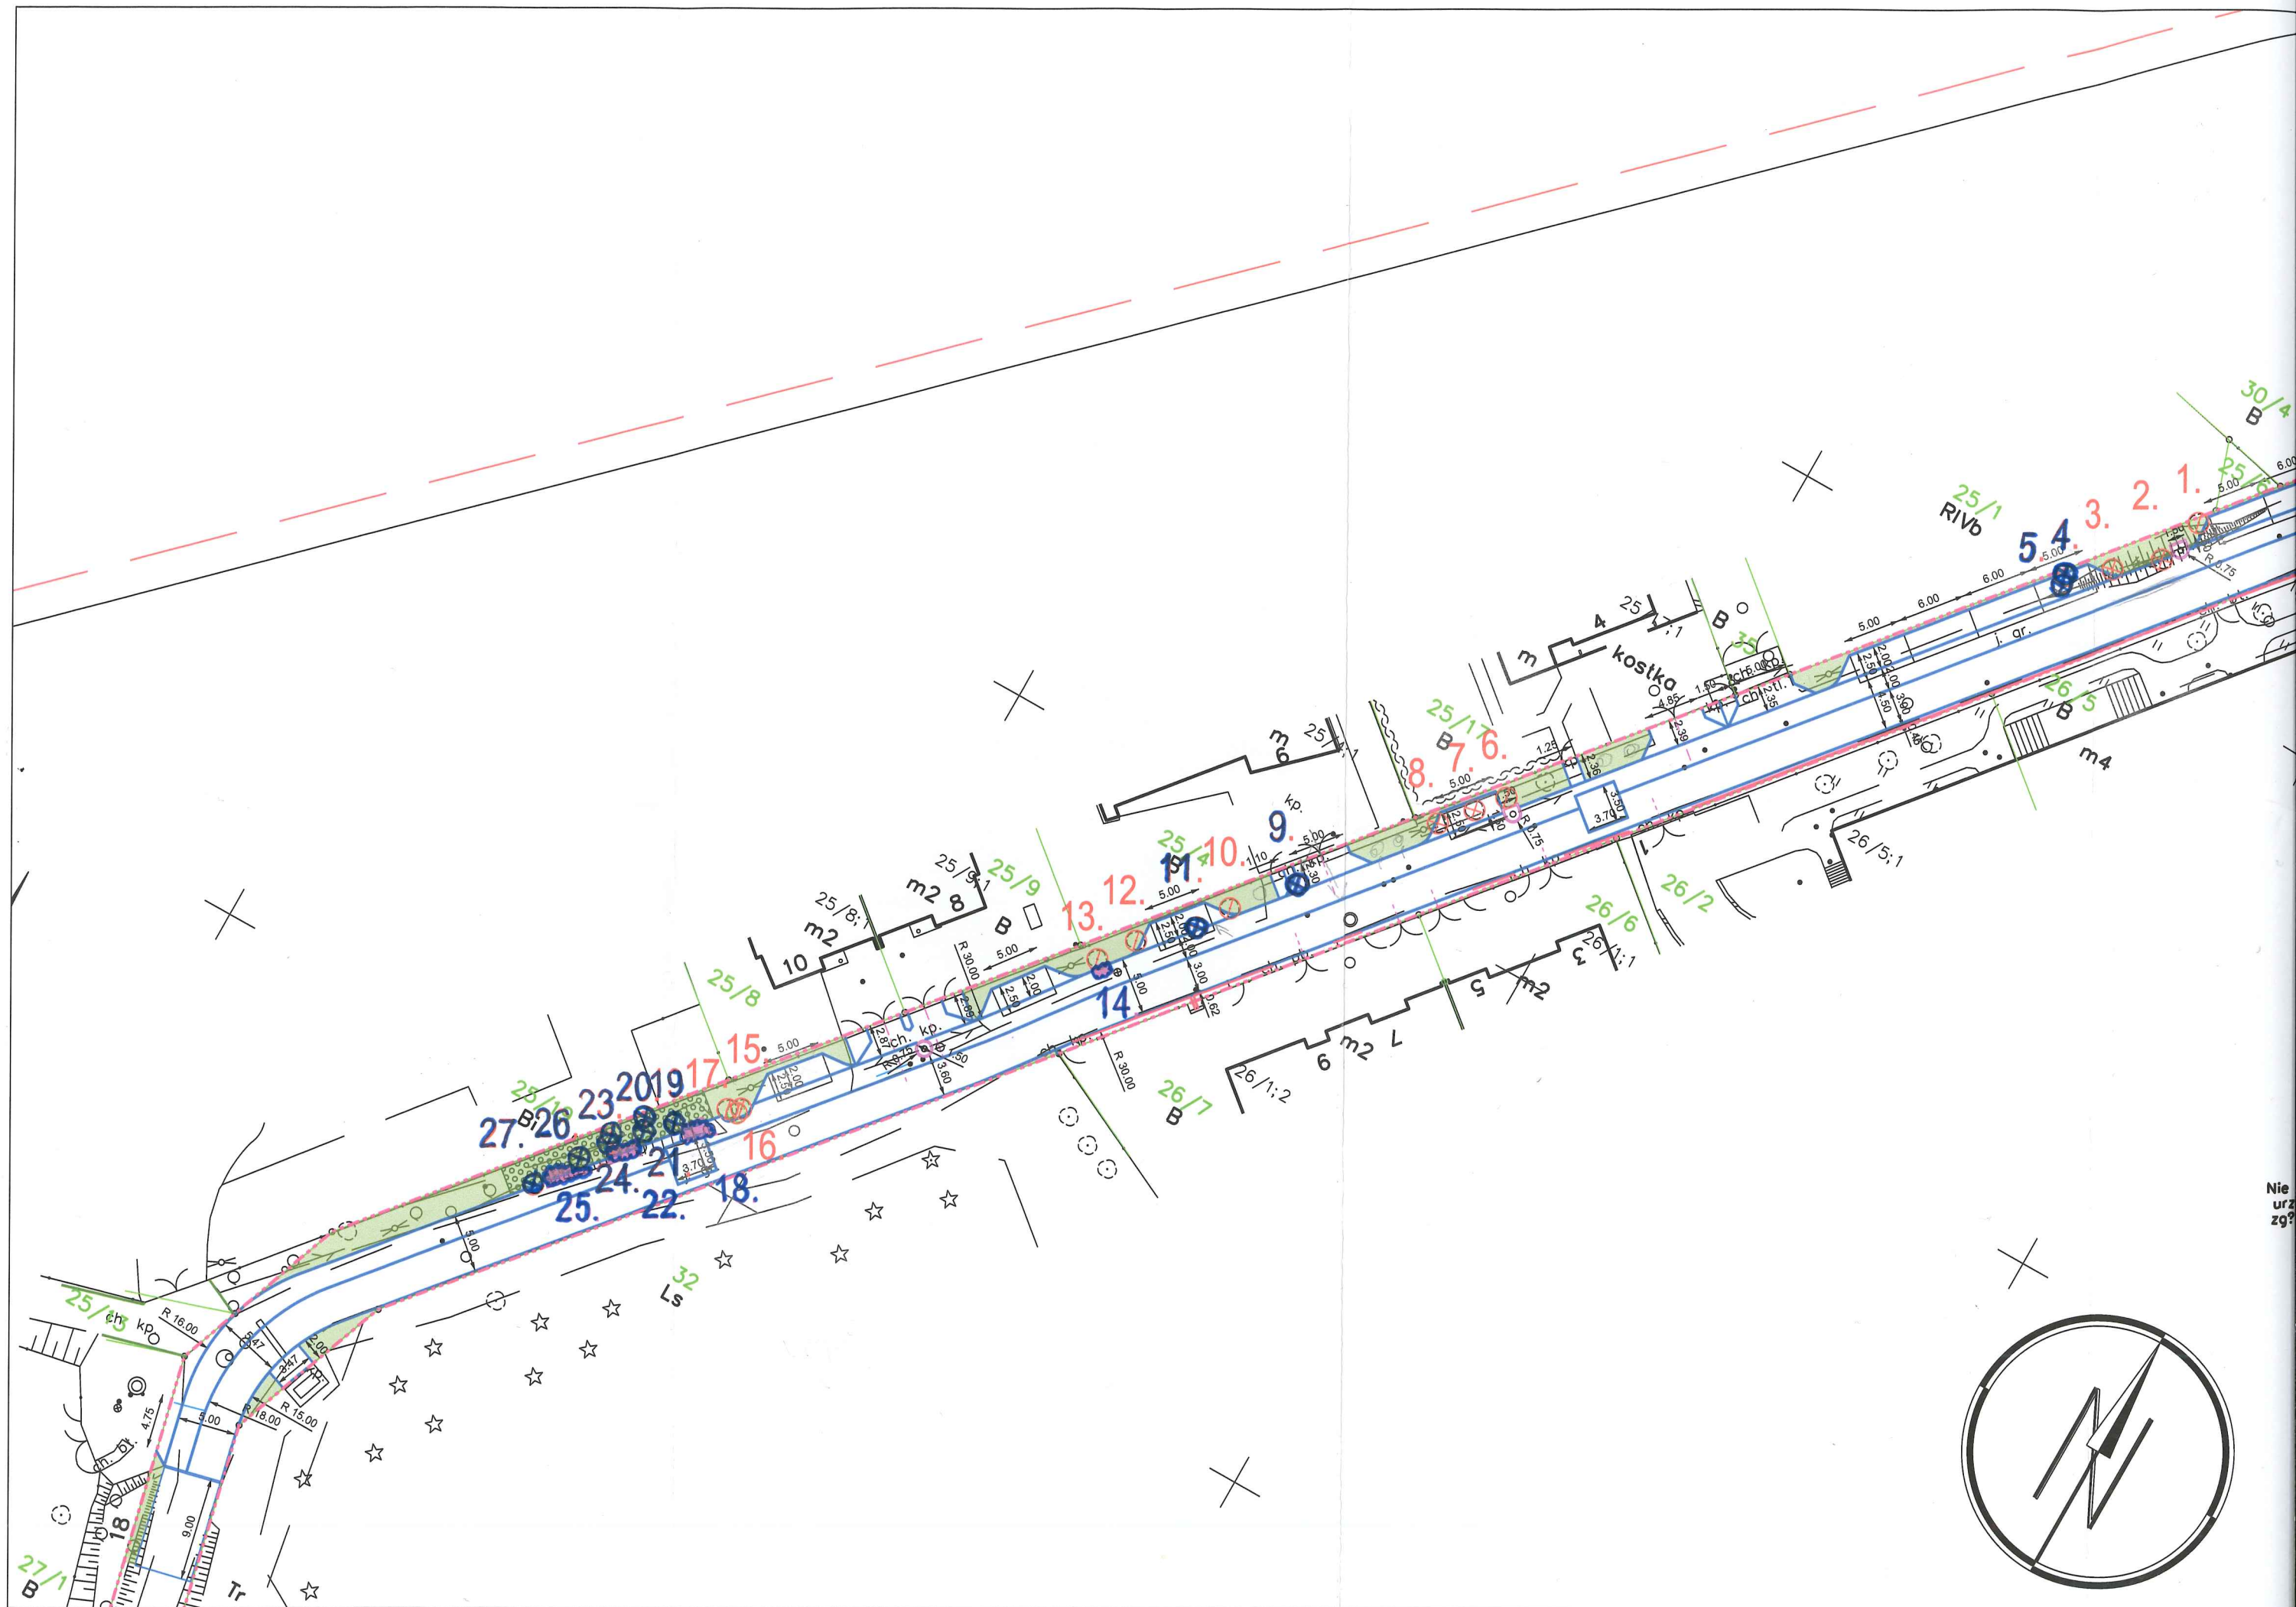

Nie
urz
zg?