

Bydgoszcz, dnia .....<sup>30</sup> marca 2023r.

WGK-IV.7012.2.2023.MO/KR

**Stowarzyszenie zwykłe****„Bydgoszcz zaczyna się na ulicy Tragerów”****ul. Tragerów 7****85-366 Bydgoszcz****reprezentowana przez****LAPIS Artur Kamiński****ul. Wyzwolenia 114/39****85-790 Bydgoszcz**

**Temat:** zaopiniowanie planu przesadzenia i nasadzeń zastępczych oraz wyznaczenie lokalizacji i gatunków pozostałych nasadzeń zastępczych związanych z wycinką drzew w wyniku realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy A.i R. Tragerów w Bydgoszczy”.

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 6 marca 2023r., (wpływ w dniu 7 marca 2023r.), w sprawie jw., informuję, że Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej opiniuje pozytywnie wskazaną w projekcie lokalizację przesadzenia drzew i nasadzeń zastępczych wzdłuż ul. A. i R. Tragerów. W odniesieniu do zaproponowanego do nasadzeń głogu pośredniego wyjaśniam, że wskazany gatunek drzewa charakteryzuje się słabą odpornością na miejskie warunki atmosferyczne, szczególnie na brak opadów. W związku z powyższym we wskazanej lokalizacji należy posadzić lipę drobnolistną ‘Rancho’, w formie piennej, o obwodzie pnia na wysokości 1 m wynoszącym nie mniej niż 14-16cm. Zaznaczam, że drzewa te należy posadzić zgodnie z warunkami wykonania nasadzeń na terenach gminnych. Opracowane przez WGK wytyczne pozwalają na zastosowanie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi i wzrostowi drzew, a tym samym zachowanie ich żywotności.

Z kolei w ramach pozostałych nasadzeń zastępczych za wskazane do usunięcia drzewa należy posadzić 5 szt. lipy drobnolistnej ‘Rancho’ przy ul. Łochowskiej. Miejsce nasadzeń drzew oznaczono na planie nasadzeń (zał. nr 2).

Wszystkie nasadzenia należy zrealizować wg „Szczegółowego opisu, zakresu i warunków realizacji nasadzeń drzew” (zał. nr 1) nie później niż do 30 kwietnia 2024r.

Dokładną lokalizację wszystkich drzew w terenie (zarówno tych przy ul. A. i R. Tragerów jak i przy ul. Łochowskiej), należy wyznaczyć przy udziale inspektorów WGK, którzy są uprawnieni do nadzoru nad prowadzonymi pracami ogrodniczymi:

- Pani Justyny Zawidowskiej e-mail: j.zawidowska@um.bydgoszcz.pl tel. 52 58 58 270  
lub
- Pani Kingi Rubaszewskiej e-mail: kinga.rubaszewska@um.bydgoszcz.pl; tel. 52 58 58 669.

Załączniki:

1. Mapa – plan przesadzenia i nasadzeń drzew.
2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji nasadzeń drzew
3. Plan nasadzeń – RYS.I

Do wiadomości

1. a/a KR / JZ

Z-ca Dyrektora Wydziału  
Ogrodnik Miejski  
  
Bogna Rybacka

## Szczegółowy opis, zakres i warunki

NASADZEŃ DRZEW

L.p.	Lokalizacja obiektu	Zadanie	Asortyment	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1.	ul. Łochowska - plan nasadzeń <b>RYS. I</b> dz. o nr ew. 16/23, obr. 5	- nasadzenia drzew	• <i>Lipa drobnolistna 'Rancho'</i> <i>forma pienna, obwód pnia na wys. 1 m:</i> <i>14-16 cm;</i>	szt.	5
RAZEM:				szt.	5

**I. Zakres czynności związanych z posadzeniem drzew liściastych:**

- zakup materiału roślinnego, 3-4 krotnie szkółkowanego, drzewa formy piennej o pokroju alejowym, korona z jednym przewodnikiem równomiernie rozgałęziona, o obwodzie na wysokości 1m wg powyższej tabeli, zdrowe, wszystkie drzewa bez uszkodzeń na korze i pędach, w bryle owiniętej jutą lub siatką z drutu o średnicy min. 40 cm (do nasadzeń od 15 października do 15 kwietnia) lub pojemnikowane (do nasadzeń od 16 kwietnia do 14 października),
- wyznaczenie miejsc sadzenia wg planu nasadzeń z udziałem inspektora nadzorującego z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej WGK),
- wykopanie dołów pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości 1 m<sup>3</sup>. w kształcie określonym przez inspektora nadzorującego,

**Uwaga: wykopanie dołów przed posadzeniem drzew należy bezwzględnie zgłosić inspektorowi nadzorującemu celem dokonania przez niego kontroli z WGK,**

- wypełnienie wykopanych dołów ziemią ogrodniczą z udziałem co najmniej 15 % gliny, zawartość materii organicznej 5%, o pH 5,7 – 6,5, o strukturze gruzelkowej i wolnej od chwastów trwałych (perz, topinambur, itp.), z dodatkiem hydrożelu i obornika granulowanego (wg zaleceń producentów), wymagane jest warstwowe zagęszczanie gruntu w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzeń,
- doniesienie roślin i wody, posadzenie (z uzupełnieniem podłoża) i dwukrotne podlanie, ok. 50 l pod każde drzewo podczas jednego podlewania,
- opalikowanie trzema palikami drewnianymi impregnowanymi – środkami przedłużającymi trwałość drewna ale nie szkodzącymi drzewom i nie przedostającymi się do gruntu (średnica 6 cm, umocowanie palików listwami poprzecznymi (półwałkami o średnicy 5-6 cm) co najmniej na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna - dłuższa – na wysokości 20 cm nad gruntem, górna pojedyncza - krótsza),
- wykonanie stabilizacji drzew w min. 4 punktach za pomocą taśmy parcianej, elastycznej o szerokości 3-5 cm,



- h) wykonanie miski o średnicy minimum 1 m, z zagłębieniem 7 cm poniżej istniejącego terenu, misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników lub do poziomu chodnika w przypadku wykonywania wydzieli z obrzeży chodnikowych,
- i) ściółkowanie mieloną korą drzew iglastych warstwą gr. 7 cm,
- j) wykonanie cięć korygujących,
- k) wywóz odpadów.

## **II. Wymagana pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego co najmniej trzy lata od momentu posadzenia.**

- a) pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego od momentu posadzenia do terminu zakończenia gwarancji jakości, tj. w okresie 36 miesięcy od dnia posadzenia,
- b) w okresie pielęgnacji, systematyczne podlewanie roślin, nawożenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu, odchwaszczanie mis wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji, uzupełnianie palików i wiązań na bieżąco, uzupełnienie kory wiosną każdego roku,
- c) w wyniku przeprowadzenia kontroli przez inspektora WGK, w przypadku:
  - materiału suchego i stanu roślin nie rokujących dalszego prawidłowego ich wzrostu wykonawca będzie zobowiązany do wymiany materiału w ciągu 14 dni od stwierdzenia takiej konieczności,
  - w przypadku wymiany materiału, dla roślin wymienianych 36-miesięczny termin pielęgnacji liczony jest od dnia ich wymiany,
  - stwierdzenia negatywnych efektów braku systematycznej pielęgnacji roślin, wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania prac pielęgnacyjnych, max. w ciągu 7 dni od stwierdzenia takiej konieczności (podlewanie roślin, nawożenie, odchwaszczanie, uzupełnianie palików i wiązań).
- d) **Po okresie pielęgnacji wymagane protokolarne przekazanie posadzonych roślin do dalszego utrzymania do WGK, z udziałem inspektorów WGK. Do czasu przekazania posadzony materiał roślinny pozostaje w utrzymaniu Wykonawcy prac.**

### **Miejsce posadzenia:**

Na RYS. nr I oznaczono orientacyjnie miejsce posadzenia drzew, co pozwala zidentyfikować warunki pracy i utrudnienia jakie można potencjalnie napotkać podczas prac. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej wskaże inwestorowi szczegółowe miejsce posadzenia drzew, z zastrzeżeniem możliwości zmiany lokalizacji nasadzeń przy zachowaniu identycznych warunków posadzenia.

**Prace ogrodnicze prowadzić pod nadzorem merytorycznym inspektora WGK.**


**Wymagana akceptacja materiału roślinnego przez inspektora WGK.**

**Uwaga!** Drzewa muszą posiadać dobrze wykształcony, prosty pojedynczy przewodnik. Korona drzewa równomiernie rozgałęziona z jednym przewodnikiem głównym i równomiernie rozmieszczonymi pędami bocznymi właściwym dla danego gatunku, wyrównanej grubości. Wszystkie części drzew muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach o średnicy większej niż 1,5 cm. Drzewa powinny być wolne od szkodników i patogenów. Drzewa ze szkółek, poddane 3-4 krotnemu szkółkowaniu. Wymagane potwierdzenie ilości szkółkowań z dokumentów zakupu materiału roślinnego (posadzonych drzew).



# Załącznik nr 2

do pisma znak: WGK-IV.7012.2.2023.MO

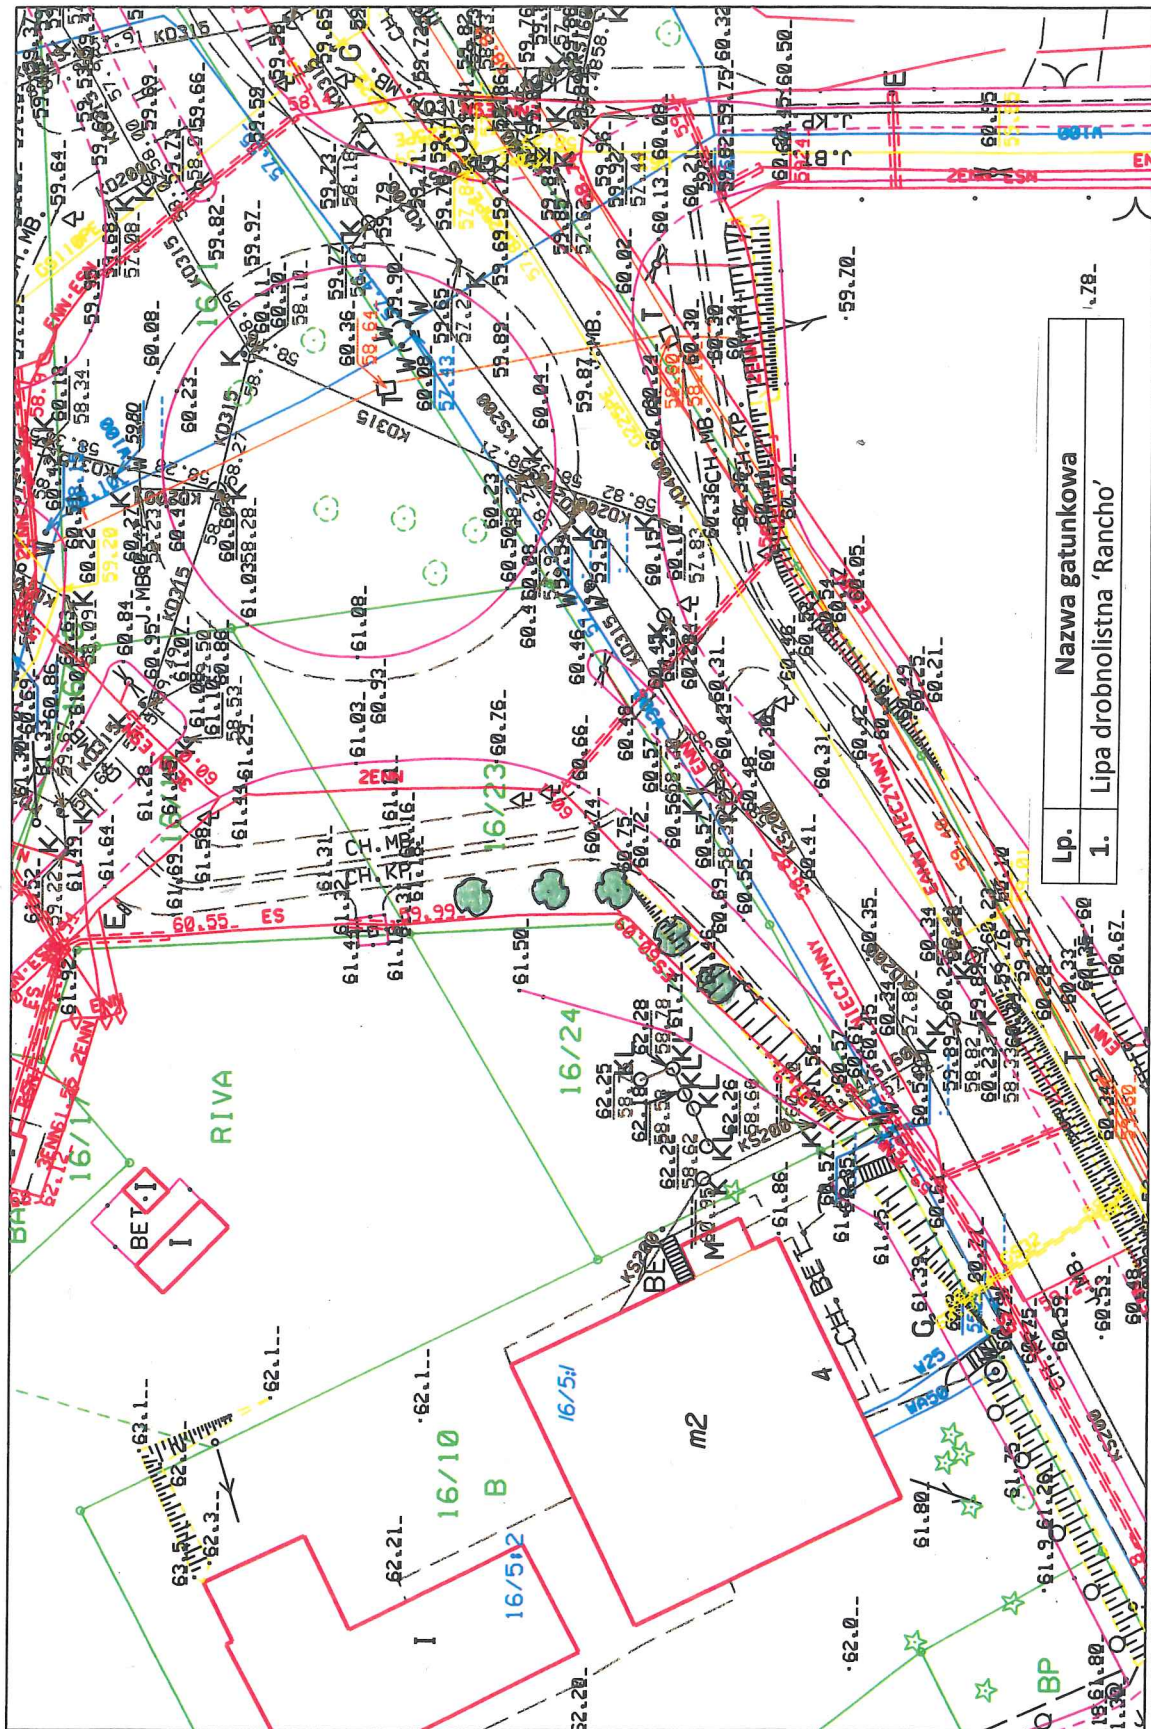

Lp.	Nazwa gatunkowa
1.	Lipa drobnolistna 'Rancho'

27.03.2023 15:06:03 rubaszewskak[Geovidi]

AKCEPTUJE

**Bogna Rybacka**  
z-ca Dyrektora Wydziału  
Zieleni i Gospodarki Komunalnej  
Ogrodnik Miejski

INSPEKTOR  
**Kinga Rubaszewska**


SKALA 1:500

PLAN NASADZEŃ  
ŁOCHOWSKA  
RYS. I







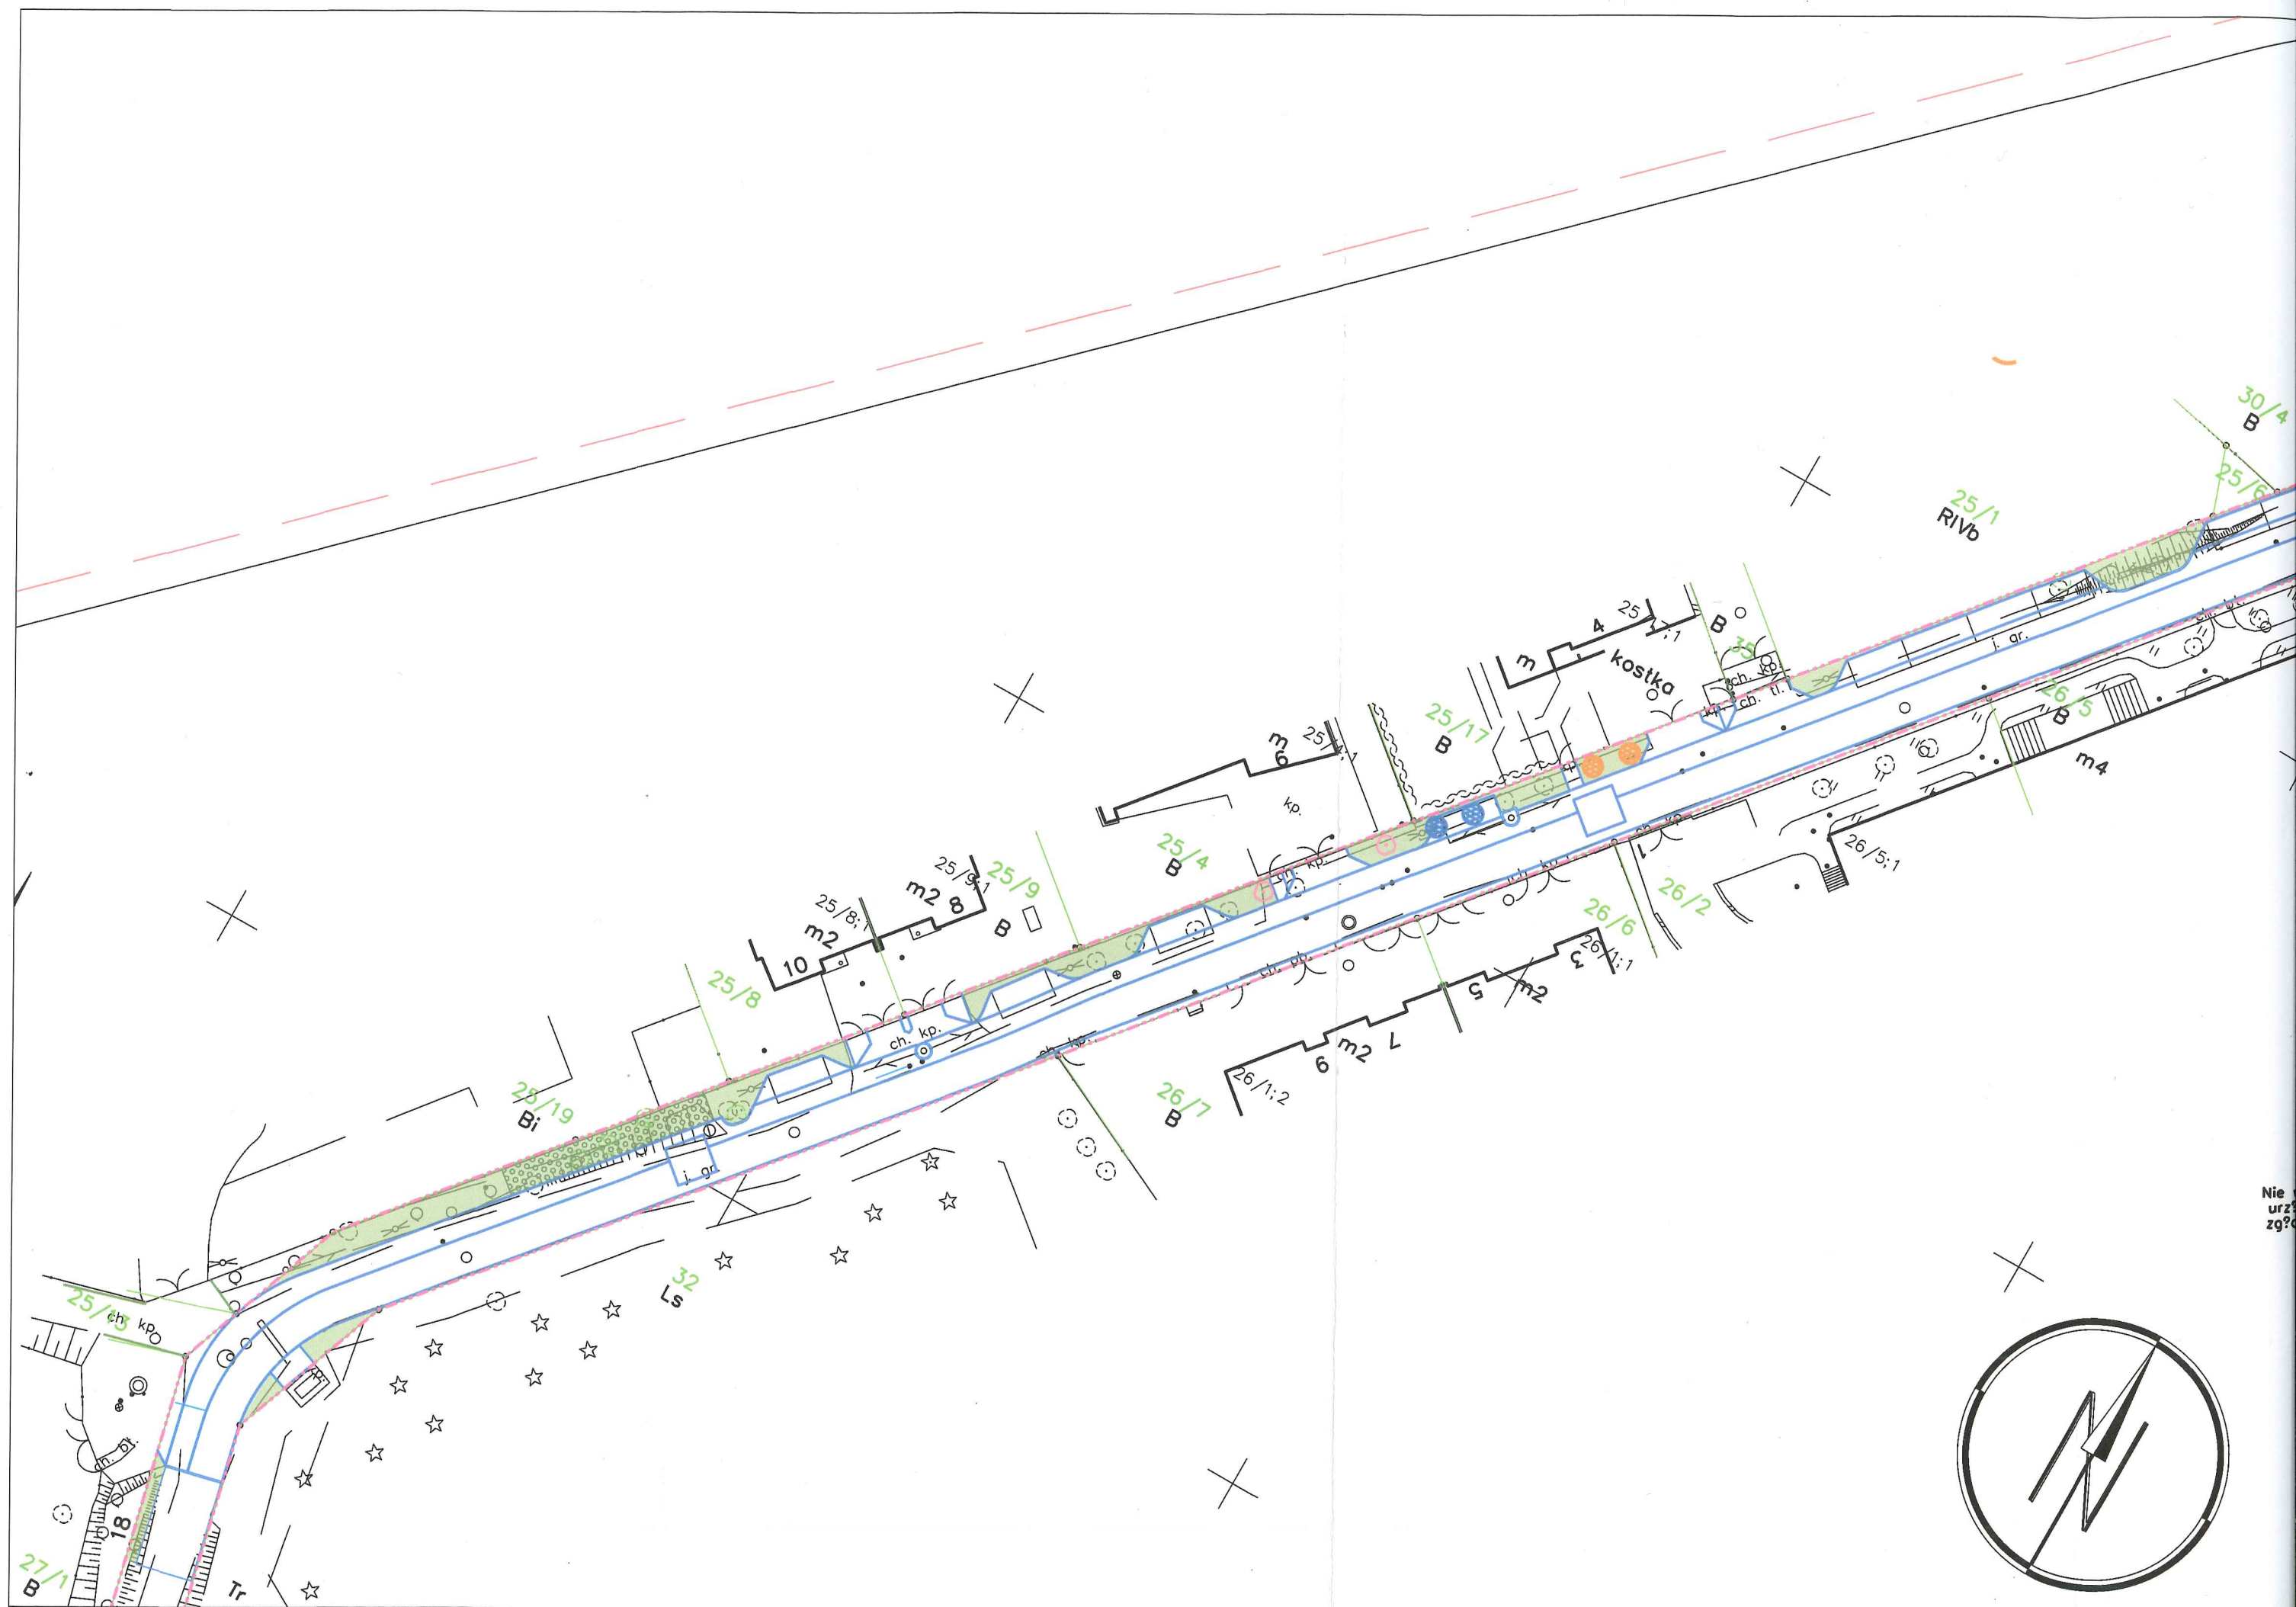

Nie  
urz  
zg?