

PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu, zasilanie urządzeń przepompowni pożarowej i instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym

BRANŻA ELEKTRYCZNA

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

OBIEKT: Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie
ul. Park 3 Maja 2, 73 -110 Stargard

INWESTOR: Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73 – 110 Stargard

KATEGORIA OBIEKTU: IX

DZIAŁKA: Działka nr 437/2, obręb Miasto Stargard

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: SOLARSYSTEM s.c.
32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42
tel./fax.: (0-12) 272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl

DATA: LUTY, 2024 r.

Projektował: br. elektryczna	mgr inż. Tomasz Bigos Nr upr. MAP/0038/PWOE/14	mgr inż. TOMASZ BIGOS Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14
Sprawdził: br. elektryczna	inż. Tomasz Więcek Nr upr. MAP/0177/PWOE/07	inż. TOMASZ WIĘCEK Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. MAP/0177/PWOE/07

Spis zawartości opracowania str. 2

A.	Opis techniczny.....	3
1.1	Podstawa opracowania.....	3
1.2	Przedmiot opracowania	3
1.3	Zakres opracowania	3
1.4	Demontaże.....	3
1.5	Zabudowa wyłącznika pożarowego budynku	3
1.6	Rozdzielnica RGP	4
1.7	Agregat prądotwórczy	5
1.8	Zasilanie urządzeń pompowni pożarowej.....	6
1.9	Oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym	6
1.10	System zamknięcia drzwi p.poż	6
1.11	Instalacja oświetlenia ogólnego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1.12	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	7
1.13	Zasilanie pompy zatapialnej.....	11
1.14	Zasilanie nagrzewnic powietrza	11
1.15	System zarządzania energią	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1.16	Ochrona od porażień.....	11
1.17	Bierna ochrona przeciwpożarowa.....	12
1.18	Zestawienie podstawowych materiałów.....	12
1.19	Dobór przewodów	14
1.20	Spadki napięcia.....	14
1.21	Uwagi końcowe.....	15
B.	Informacja BIOZ.....	17
C.	Załączniki	22
2.1.	Uprawnienia projektantów	22
2.2.	Oświadczenia projektantów	26
D.	Część rysunkowa	28

A. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia od Inwestora,
- uzgodnień międzybranżowych,
- obowiązujących norm i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu, zasilanie urządzeń przepompowni pożarowej i instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.

1.3 Zakres opracowania

Demontaże:

- demontaż nieczynnej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicą na poddaszu,

Instalacje projektowane:

- zabudowa wyłącznika pożarowego W.Poż.,
- rozdzielnica zasilająca urządzenia pożarowe RGP,
- instalacja elektryczna zasilania urządzeń przepompowni pożarowej,
- zasilanie urządzeń instalacji oddymiania klatek schodowych,
- system zamknięcia drzwi p.poż.,
- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- zasilanie pompy zatapialnej w pomieszczeniu hydroforu,
- zasilanie nagrzewnic powietrza,
- ochrona od porażeń,

1.4 Demontaże

Na poddaszu należy zdemontować całą instalację elektryczną – rozdzielnice, okablowanie, oprawy, osprzęt.

1.5 Zabudowa wyłącznika pożarowego budynku

Projektuję się nową szafkę wyłącznika pożarowego W.Poż na elewacji zewnętrznej przy istniejącym złączu kablowym. Szafka wykonana w II klasie ochronności na fundamencie prefabrykowanym. W szafce W.Poż zabudować rozłącznik 160A wyposażony w cewkę wzrostową, rozłącznik wyzwalany trzema przyciskami P.poż.Przyciski P.poż zasilane poprzez

przełącznik faz. Ręczne przyciski uruchamiające powinny być koloru żółtego (obudowa kolor czerwonego) z lampkami sygnalizacyjnymi, odpowiednio opisane i zabezpieczone przed skutkami wandalizmu. Należy stosować przyciski z Krajową Oceną Techniczną CNBOP.

Wykonać nowy kabel zasilający od złącza kablowo-pomiarowego do szafki W.Poż. Z wyłącznika W.Poż zasilic istniejącą rozdzielnicę główną zabudowaną obok złącza pomiarowego.

1.6 Rozdzielnica RGP

Dla celów zasilania odbiorów, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru zostanie wykonana rozdzielnica pożarowa RGP.

Rozdzielnica RGP zasilana będzie poprzez układ SZR z:

- szafki wyłącznika pożarowego W.Poż. - zasilanie sprzed wyłącznika pożarowego kablem o odporności ogniowej PH90 na uchwytych E90.
- agregatu prądotwórczego – zasilanie linią kablową układaną w rurze ochronnej w ziemi.

Rozdzielnica RGP zostanie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielnielektrycznej na parterze.

Z rozdzielnicy RGP zostaną zasilone:

- zestaw hydroforowy,
- centrale oddymiania klatek schodowych.

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:

- 70 cm - kable o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń ziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą.

Kable należy układać w odległości co najmniej 50 cm od fundamentów budynków.

Dopuszcza się układanie kabli o napięciu znamionowym do 30 kV bezpośrednio w ziemi, w dwóch lub więcej warstwach. Pionowa odległość między warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 15 cm. Głębokość ułożenia górnej warstwy taka sama jak dla kabli układanych w jednej warstwie.

Kable należy układać w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubości 10cm linią falistą. Na kabel co 10m założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla.

Kabel zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel lecz nie mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kabel przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami, drogami, przy wprowadzeniu do złączy kablowych oraz przy zbliżeniu z drzewami powinien być chroniony od uszkodzeń mechanicznych.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie.

Naruszone nawierzchnie należy odtworzyć.

Przed zasypaniem kable zgłosić do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz Właściciela.

W terenie może występować istniejące uzbrojenie terenu niezainwentaryzowane geodezyjnie i nienaniesione na plan sytuacyjno-wysokościowy.

1.7 Agregat prądotwórczy

Do zasilania urządzeń pożarowych przy braku napięcia z sieci projektuję się stacjonarny agregat prądotwórczy wyposażony w układ SZR. Układ SZR wyposażony w automatykę zapobiegającą podanie napięcia z agregatu na sieć (elektrycznie i mechanicznie). Układ SZR zabudować w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Układ SZR 160A dostarczany przez dostawcę agregatu, stosować układ w oparciu o aparaty czterobiegunowe.

Agregat posiada elektroniczną regulację prędkości obrotowej i napięcia.

Lokalizacja agregatu została na rzucie parteru. W branży budowlanej przewidziano utwardzenie terenu pod zabudowę agregatu.

Rezystancja uziemienia agregatu powinna wnosić $R < 5\Omega$.

Dobór agregatu:

Bilans mocy RGP								
L.p.	Nazwa odbioru	Moc P_z	$\cos\varphi$	Ilość	k_z	Moc czynna szczytowa P_s	Zalecana rezerwa mocy przy rozruchu	Wymagana maksymalna moc agregatu
		[kW]	-		-	[kW]	[%]	[kW]
1	Centrala oddymiania COD1 - wentylator zasilany z prądu	2,20	0,90	1	1,00	2,20	100,00	4,40
2	Centrala oddymiania COD2 - wentylator zasilany z prądu	11,00	0,90	1	1,00	11,00	100,00	22,00
3	Centrala oddymiania COD2- wentylator zasilany z prądu	7,50	0,90	1	1,00	7,50	100,00	15,00
4	Zestaw hydroforowy p.poż	3,00	0,85	1	1,00	3,00	300,00	12,00
Suma						23,70		53,40

Zastosowano agregat o następujących parametrach:

- Automat z układem SZR,
- 65KVA, 52kW – moc znamionowa,
- 72KVA, 58kW – moc maksymalna,
- AVR,
- Zabudowany IP44,
- hałas < 96dB,
- silnik wysokoprężny,
- prądnica synchroniczna, bezszczotkowa,
- stalowa rama,
- zbiornik paliwa 139 l,
- wibroizolatory,
- tłumik wydechu z kompensatorem,
- płyny eksploatacyjne (bez paliwa) w standardowym wyposażeniu,
- instalacja elektryczna,
- akumulator rozruchowy,
- szafa sterowania i zabezpieczeń,
- wyłącznik główny (zabezpieczenie prądnic),

- sterownik agregatu,
- przycisk bezpieczeństwa STOP,
- zaciski odbioru mocy,

1.8 Zasilanie urządzeń pompowni pożarowej

W budynku przewidziano zabudowę układu hydroforowego dla celów pożarowych.

Hydrofor dostarczany wraz z szafką automatyki oraz modulem odcięcia instalacji bytowej. Dobór zestawu wg branży sanitarnej.

Zasilanie hydroforu odbywa się sprzed wyłącznika pożarowego z rozdzielnicy RGP. Zasilanie do hydroforu wykonać kablem o odporności ogniowej PH90 na uchwytych E90.

1.9 Oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym

Dla trzech klatek schodowych przewidziano zainstalowanie instalacji oddymiania. Odprowadzenie dymu i ciepła z klatek schodowych będzie się odbywać grawitacyjnie poprzez okna oddymiające. Kompensacja powietrza realizowana będzie poprzez automatycznie uruchamiane wentylatory kompensacyjne. Dobór systemu wg branży sanitarnej.

Przewiduje się trzy osobne systemy oddymiające zasilane i sterowane z central sterujących dostarczanych przez dostawcę systemu.

Centrale oddymiania zasilić sprzed wyłącznika pożarowego z rozdzielnicy RGP. Rozdzielnica RGP zasilania z dwóch źródeł zasilania.

Dostawa kompletnych systemów oddymiających (centrale sterujące, wentylatory, czujniki, przetworniki, panele sterowań, czujki dymu, przyciski oddymiania oraz inne niezbędne aparaty) dostarczane i montowane będą przez dostawcę systemu.

Centrale oddymiania muszą być wyposażone są w akumulatory zasilania rezerwowego.

Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia.

Niniejszy projekt obejmuje okablowanie dla ww systemu.

Okablowanie wykonać zgodnie z częścią rysunkową oraz wytycznymi dostawcy systemu. Kable o odporności ogniowej PH 90 mocować przy pomocy uchwytych z kołkiem stalowym E90.

1.10 System zamknięcia drzwi p.poż

Zgodnie z wytycznymi drzwi oddzielenia pożarowego pomiędzy oddymianymi klatkami schodowymi a korytarzami będą stale otwarte. W tym celu projektuje się system zamknięcia drzwi, który składa się z central sterujących, przycisków zwalniających, chwytaków elektromagnetycznych montowanych w posadzce.

Każdy system uruchamiany jest ręcznie lub automatycznie z centrali oddymiania klatki schodowej.

Centrale systemu zamknięcia drzwi wyposażone są w akumulatory zasilania rezerwowego.

Zasilanie centralek z lokalnej rozdzielniczy RO przewodem N2XH-J 3x1,5mm² układanym pod tynkiem.

1.11 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi ewakuacyjnej będzie wynosić co najmniej 4 lx (zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy technicznej). Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantów i gaśnic, innych przycisków sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, natężenie to będzie wynosić co najmniej 5 lx.

Oprawy oświetlenia awaryjnego będą montowane na tej samej wysokości co oprawy oświetlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokości do 3m oraz bezpośrednio nad drzwiami.

Zastosowano oprawy z własnym źródłem zasilania, z modulem autotestu, które w czasie 5 s zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego natężenia oświetlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku oświetlenia podstawowego.

Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodami trudno zapalnymi N2XH-J 3x1,5mm² podłączonymi do istniejącego obwodu oświetlenia podstawowego w danym pomieszczeniu. Oświetlenie podłączone przed łącznikiem danego pomieszczenia.





Wszystkie oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.

Po wykonaniu prac instalację poddać badaniu natężenia oświetlenia i zadziałania potwierdzonym protokołem z badań.





Rodzaj piktogramu dostosować do danej lokalizacji oprawy zgodnie z normą PN-EN ISO 7010.

Zgodnie z zamówieniami publicznymi dopuszczalne są oprawy równoważne spełniające wymogi norm, dobór opraw konkretnego producenta należy przed montażem potwierdzić obliczeniami.

Specyfikacja opraw oświetleniowych:

EW1		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP40 • Led 1 W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: natynkowy, naścienny • Wymiary: 299x206x43 [mm] • Rozpoznawalność znaku 25m • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
EW2		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przezroczystego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • LED 1W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: natynkowy, podtynkowy • Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm] • Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE) • Rozpoznawalność znaku 20m • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
EW3		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przezroczystego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • LED 1W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: natynkowy, podtynkowy • Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm] • Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE) • Rozpoznawalność znaku 20m • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
AW1		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • Dioda power LED 6W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: okrągła 202x58 [mm] • Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką • Strumień świetlny oprawy: 590 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.

AW2		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • Dioda power LED 6W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: okrągła 202x58 [mm] • Oprawa z soczewką symetryczną, wąską • Strumień świetlny oprawy: 620 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
AW3		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przezroczystego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • LED 6W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: natynkowy, podtynkowy • Wymiary: prostokątna 332x178x52 [mm] • Strumień świetlny oprawy: 850 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
AW4		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przezroczystego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • LED 3W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: natynkowy, podtynkowy • Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm] • Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
AW5		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 3W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] • Oprawa z soczewką asymetryczną • Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.

AW6		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 3W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] • Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką • Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
AW7		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 3W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] • Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką • Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
AW8		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 3W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] • Oprawa z soczewką symetryczną, wąską • Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
AW9		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało • Klasa izolacji I • Stopień ochrony IP66 • Dioda power LED 3x1W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: bezpośrednio na ścianie • Oprawa z soczewką asymetryczną • Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] • Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.

AW10		<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało • Klasa izolacji I • Stopień ochrony IP66 • Dioda power LED 3x1W • Temperatura otoczenia -25°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: bezpośrednio na ścianie • Oprawa z soczewką asymetryczną • Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] • Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem. • Układ grzejny z termostatem.
-------------	---	--

1.12 Zasilanie pompy zatapialnej

Dla pompy kanalizacyjnej PK w pomieszczeniu hydroforu przewidzieć ułożenie rury RHDPE fi50 pod warstwą posadzki. Pompa z pływakiem wyposażona w przewódów z wtyczką. Na ścianie zabudować gniazdo natynkowe 230V IP44. Zasilanie gniazda wykonać przewodem N2xH-J 3x2,5mm² z rozdzielnicy RO0.1.

1.13 Zasilanie nagrzewnic powietrza

W sali gimnastycznej oraz auli w branży sanitarnej przewidziano kompletne nagrzewnice powietrza z płynną zmianą wydajności. Nagrzewnice sterowane będą poprzez sterownik mikroprocesorowy, oddzielny dla sali gimnastycznej i auli. Sterownik oprócz wyboru jednego z 3 zapamiętanych progów wydajności musi realizować szereg innych funkcji (tj. regulacja temperatur w pomieszczeniu, program tygodniowy ON/OFF oraz nastaw parametrów pracy, funkcje przeciwwamrożeniowe, itp.). Lokalizację sterowników uzgodnić z Użytkownikiem budynku. Wszystkie urządzenia pomocnicze tj. sterowniki, zawory, czujniki temperatury dostarcza dostawca nagrzewnic.

Zasilanie nagrzewnic wykonać z projektowanych rozdzielnic:

- Sala gimnastyczna – rozdzielnica RO0.3
- Aula – rozdzielnica RO2.3

Okablowanie wykonać wg wytycznych producenta nagrzewnic. Instalację należy układać pod tynkiem przewodami trudno zapalnymi. Dla czujników temperatury stosować przewody ekranowane.

1.14 Ochrona od porażeń

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim dla projektowanych obwodów zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-S. Szybkie wyłączenie napięcia zasilania realizowane jest przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wkładki bezpiecznikowe. Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowoprądowe.

Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji.

1.15 Bierna ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek został podzielony na strefy pożarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odporności ogniowej przejść instalacji poprzez strefy co ściany należy zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Dla stałych przegród budowlanych przejścia korytami kablowymi i drabinkami zabezpieczyć bezrozpuszczalnikową powłoką ognioochronną o wytrzymałości odpowiedniej jak przegroda (ściana/strop).

Ww przejścia przez przegrody budowlane oznaczyć tabliczką identyfikacyjną.

Kable zasilające (sterujące) urządzenia wymagające pracy podczas pożaru wykonać jako niepalne E90 wraz z trasą – mocowanie kabli na uchwytych E90 co 30cm.

1.16 Zestawienie podstawowych materiałów

a) Instalacja elektryczna

Lp	Materiał	Ozn. proj.	Jed.	Ilość
1.	Agregat prądotwórczy 65KVA, 52kW, zabudowany IP44, AVR		kpl	1
2.	Układ SZR 160A, 4P – komplety dostarczany przez dostawcę agregatu.	SZR	kpl	1
3.	Szafka wyłącznika pożarowego na fundamencie prefabrykowanym – kompletna wg projektu,	W.Poż.	kpl	1
4.	Rozdzielnica pożarowa RG – kompletna wg projektu,	RGP	kpl	1
5.	Rozdzielnica RO0.1 – kompletna wg projektu,	RO0.1	kpl	1
6.	Rozdzielnica RO0.2 – kompletna wg projektu,	RO0.2	kpl	1
7.	Rozdzielnica RO0.3 – kompletna wg projektu,	RO0.3	kpl	1
8.	Rozdzielnica RO0.4 – kompletna wg projektu,	RO0.4	kpl	1
9.	Rozdzielnica RO1.1 – kompletna wg projektu,	RO1.1	kpl	1
10.	Rozdzielnica RO1.2 – kompletna wg projektu,	RO1.2	kpl	1
11.	Rozdzielnica RO2.3 – kompletna wg projektu,	RO1.3	kpl	1
12.	Rozdzielnica RO2.1 – kompletna wg projektu,	RO2.1	kpl	1
13.	Rozdzielnica RO2.2 – kompletna wg projektu,	RO2.2	kpl	1
14.	Rozdzielnica RO3.3 – kompletna wg projektu,	RO2.3	kpl	1
15.	Rozdzielnica RO3.1 – kompletna wg projektu,	RO3.1	kpl	1
16.	Rozdzielnica RO3.2 – kompletna wg projektu,	RO3.2	kpl	1
17.	Rozdzielnica RO3.3 – kompletna wg projektu,	RO3.3	kpl	1
18.	Rozdzielnica sterowania oświetleniem ROS1 – kompletna wg projektu	ROS1	kpl	1
19.	Rozdzielnica sterowania oświetleniem ROS1 – kompletna wg projektu	ROS2	kpl	2
20.	Przycisk P.poż CNBOP	P.poż	szt	3
21.	Gniazdo 230V IP44		szt	1
22.	Rura RHDPE fi50		m	3
23.	Kabel YKXS 4x50mm ²		m	6
24.	Kabel YKXS 5x50mm ²		m	40
25.	Kable YKSY 14x1,5m		m	40
26.	Kable YKY 3x4m		m	40
27.	Rura RHDPE fi110		m	50
28.	Rura RHDPE fi50		m	50
29.	Przewód NHXH-J 5x50mm ² FE180/E90+ uchwyty E90		m	85
30.	Przewód HDGs 5x1,5mm ² + uchwyty E90		m	150
31.	Puszka E90		szt	3
32.	Przewód NHXH-J 5x6mm ² FE180/E90+ uchwyty E90		m	40
33.	Kabel N2XH-J 5x6mm ²		m	150
34.	Kabel N2XH-J 3x2,5mm ²		m	50
35.	Kabel N2XH-J żo 1x25mm ²		m	30
36.	Bednarka pomiedziowana Fe/Cu 30x4mm		m	60
37.	Uziom pionowy pomiedziowany Ø 17,2 mm, 6m - kompletny		kpl	4

38.	Uszczelnienia ppoż.		kpl	Wg obmiaru
39.	Przebicia szczelne przez fundament		kpl	Wg obmiaru
40.	Przebicia przez stropy i ściany		kpl	Wg obmiaru

b) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Lp	Materiał	Ozn. proj.	Jed.	Ilość
1.	Oprawa awaryjna LED – AW1 - wg specyfikacji	AW1	szt	9
2.	Oprawa awaryjna LED – AW2 - wg specyfikacji	AW2	szt	4
3.	Oprawa awaryjna LED – AW3 - wg specyfikacji	AW3	szt	4
4.	Oprawa awaryjna LED – AW4 - wg specyfikacji	AW4	szt	7
5.	Oprawa awaryjna LED – AW5 - wg specyfikacji	AW5	szt	16
6.	Oprawa awaryjna LED – AW6 - wg specyfikacji	AW6	szt	48
7.	Oprawa awaryjna LED – AW7 - wg specyfikacji	AW7	szt	29
8.	Oprawa awaryjna LED – AW8 - wg specyfikacji	AW8	szt	6
9.	Oprawa awaryjna LED – AW9 - wg specyfikacji	AW9	szt	9
10.	Oprawa awaryjna LED – AW10 - wg specyfikacji	AW10	szt	12
11.	Oprawa ewakuacyjna LED – EW1 - wg specyfikacji	EW1	szt	3
12.	Oprawa ewakuacyjna LED – EW2 - wg specyfikacji	EW2	szt	33
13.	Oprawa ewakuacyjna LED – EW3 - wg specyfikacji	EW3	szt	1
14.	Puszka instalacyjna p.t Ø 80		szt	170
15.	Puszka instalacyjna n.t Ø 80		szt	10
16.	Kabel N2XH-J 3x1,5mm2		m	1000
17.	Uszczelnienia ppoż.		kpl	Wg obmiaru
18.	Przebicia przez stropy i ściany		kpl	Wg obmiaru

c) Zasilanie nagrzewnic powietrza

Lp	Materiał	Ozn. proj.	Jed.	Ilość
1.	Kabel N2XH-J 3x1,5mm2		m	500
2.	Kabel N2XH-O 2x1,5mm2		m	50
3.	Przewód trudno zapalny ekranowany 2x1mm2		m	20
4.	Puszka instalacyjna p.t Ø 80		szt	12

d) Oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym

Lp	Materiał	Ozn. proj.	Jed.	Ilość
1.	Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi z zasilaczem do urządzeń przeciwpożarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB, Zasilanie wentylatora 1x 2,2 kW, siłowników w oknach, przepustnicy. Sterowanie z czujek dymu oraz przycisków ROP. Zasilanie awaryjne z akumulatorów.	COD1	kpl	1
2.	Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi z zasilaczem do urządzeń przeciwpożarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB, Zasilanie wentylatora 1x 11 kW, siłowników w oknach, przepustnicy. Sterowanie z czujek dymu oraz przycisków ROP. Zasilanie awaryjne z akumulatorów.	COD2	kpl	1
3.	Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi z zasilaczem do urządzeń przeciwpożarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB, Zasilanie wentylatora 1x 7,5 kW, siłowników w oknach, przepustnicy. Sterowanie z czujek dymu oraz przycisków ROP. Zasilanie awaryjne z akumulatorów.	COD3	kpl	1
4.	Ręczny przycisk oddymiania		szt	12

5.	Optyczna czujka dymu z gniazdem		szt	16
6.	Przetwornik różnicy ciśnienia		szt	3
7.	Przewód NHXH-J 5x10mm ² FE180/E90 + uchwyty E90		m	100
8.	Przewód NHXH-J 5x6mm ² FE180/E90 + uchwyty E90		m	80
9.	Przewód NHXCH 4x6 FE180/E90 + uchwyty E90		m	25
10.	Przewód NHXCH 4x4 FE180/E90 + uchwyty E90		m	25
11.	Przewód NHXCH 4x2,5 FE180/E90 + uchwyty E90		m	25
12.	Przewód HTKSH 2x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90		m	75
13.	Przewód HTKSH 3x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90		m	75
14.	Przewód HTKSH 4x2x0,8 PH90/E90 + uchwyty E90		m	120
15.	Przewód HDGS 3x2,5 PH90/E90 + uchwyty E90		m	250
16.	Przewód NHXH-O 2x1,5 FE180/E90 + uchwyty E90		m	75
17.	Puszka E90		szt	20
18.	Przewód YnTKSY 2x2x0,8		m	75
19.	Przewód YnTKSY 1x2x0,8		m	250
20.	Rura bezhalogenowa karbowana fi 20		m	325

Uwaga: Wentylatory, kanałowe czujki dymu, przepustnice, siłowniki w oknach wg branży sanitarnej.

e) System zamknięcia drzwi p.poż

Lp	Materiał	Ozn. proj.	Jed.	Ilość
1.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, 30mA, A	-	szt	12
2.	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P,B0	-	szt	16
3.	Centrala zamknięć ogniowych	-	kpl	16
4.	Akumulator bezobsługowy 1,2 Ah 12V	-	szt	32
5.	Chwytek elektromagnetyczny drzwiowy 24V	-	szt	32
6.	Przycisk zwalniający chwytek	-	szt	16
7.	Przewód N2XH-J 3x1,5mm ²		m	425
8.	Przewód N2XH-O 2x1,5mm ²		m	425
9.	Przewód HTKSH 1x2x1,0 PH90/E90 + uchwyty E90		m	650
10.	Rura HDPE 32		m	320
11.	Dodatkowy moduł wyjścia do centrali oddymiania 1 WY		szt	16

1.17 Dobór przewodów

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_z$$

gdzie:

I_B – prąd obliczeniowy

I_n – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających

I_z – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów

I_2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

1.18 Spadki napięcia

Spadki napięcia obliczane ze wzorów:

$$\Delta U\% = \frac{P_{sz} \cdot 10^3 \cdot L}{\gamma \cdot S \cdot U^2} \cdot 100\% \quad \text{dla obwodu 3-fazowego}$$

$$\Delta U\% = \frac{2 \cdot P_{sz} \cdot 10^3 \cdot L}{\gamma \cdot S \cdot U^2} \cdot 100\% \quad \text{dla obwodu 1-fazowego}$$

gdzie: P_{sz} – moc szczytowa w kW
 L – długość pojedynczego przewodu w m.

γ – przewodność właściwa przewodu $\frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ (dla Cu $\gamma=57$)
 S – przekrój przewodu w mm^2
 U – napięcie sieci

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52 spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego 4%.

1.19 Uwagi końcowe

1. Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
2. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami branżowymi.
3. Instalację powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający doświadczenie w danego typu rozwiązaniach.
4. Każdorazowo system zasilania i sterowania urządzeń należy dostosować do zastosowanych urządzeń zgodnie z DTR urządzenia.
5. Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisu elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.
6. Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
7. Do wszelkich robót wykonywanych na dachach budynków mają zastosowanie przepisy dot. prac na wysokości.
8. Po wykonaniu robót opisanych w projekcie należy przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny systemu. Czynności te udokumentować w protokołach odbiorczych. Protokoły przekazać w czasie odbioru użytkownikowi.
9. Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
10. Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić z Inwestorem.
11. Roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
12. Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.
13. W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego.
14. Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów.
15. Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające certyfikaty zgodności w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót.

16. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne należy zachować.
17. Wykonawca korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.
18. Sprzęt używany w trakcie prac winien być sprawny, posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia. W przypadku sprzętu podlegającemu kontroli dozoru technicznego - aktualne badania dozоровe. Obsługujący sprzęt powinni mieć uprawnienia do jego stosowania.

Projektował:
inż. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14

mgr inż. TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

inż. TOMASZ WIĘCEK
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/07

B. Informacja BIOZ

OBIEKT: Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie
ul. Park 3 Maja 2, 73 -110 Stargard

INWESTOR: Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73 – 110 Stargard

KATEGORIA OBIEKTU: IX

DZIAŁKA: Działka nr 437/2, obręb Miasto Stargard

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA: SOLARSYSTEM s.c.
32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42
tel./fax.: (0-12) 272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl

DATA: listopad 2021 r.

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Bigos
Nr upr. MAP/0038/PWOE/14

mgr inż. TOMASZ BIGOS

Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

inż. TOMASZ WIĘCEK

Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/07

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Instalacje elektryczne

- Roboty przygotowawcze
- Wykonanie wewnętrznych instalacji 400V i 230V,
- Pomiary instalacji elektrycznej

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Prace dot. projektowanych instalacji odbywać się będą w istniejącym budynku oraz na jego terenie.

III. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń następujących podczas realizacji robót budowlanych:

Zagrożenia wynikają głównie z wykonywania prac:

- na terenie inwestycji, związanych z montażem elementów,
- transportu ręcznego i mechanicznego ciężkich elementów,
- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i 230V.
- przysypanie ziemią podczas wykopów,

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Rodzaj zagrożenia:

- związany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porażenie prądem elektrycznym)
- związany z pracą na wysokości (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);
- związane z przemieszczaniem się po placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia);
- związane z pracą urządzeń zasilanych energią elektryczną (porażenie prądem);
- związane z pracami ziemnymi podczas układania uziomu (przysypanie ziemią).

Miejsce wystąpienia: teren prac montażowych.

Czas wystąpienia: okres wykonywania robót w zakresie danej instalacji.

V. Instruktaż:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewni likwidację

zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy powinien poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie **Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom.**

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego,
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
- niewłaściwe polecenia przełożonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejścia i dojścia,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

C. Załączniki

2.1. Uprawnienia projektantów



MAP OIIB/KK/0054-0050/14

Kraków, dnia 20 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.*), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.*).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, że

Pan mgr inż. **Tomasz Jan Bigos**

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Tomasz Bigos posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Ryszard Damijan
3. Członek Składu Orzekającego
inż. Zygmunt Salwiński





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VND-AHL-ZNM *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

MAP OIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.*), w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (*Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364*), § 3 ust. 1, § 12 ust. 1 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817*), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że

Pan inż. Tomasz Więcek
urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE




Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Tomasz Więcek posiada odpowiednie wykształcenie dla specjalności, w której nadano uprawnienia objęte niniejszą decyzją oraz praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Małgorzata Borsukowska - Stefaniczek
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabrys



Orzeczują:

1. Pan Tomasz Więcek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tarnów
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PDP-ZN9-RIG *

Pan Tomasz Więcek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07
adres zamieszkania Łukanowice 236, 32-830 Łukanowice
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 Podpis jest prawidłowy

2.2. Oświadczenia projektantów

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt wykonawczy :

Wymiana oświetlenia podstawowego, montaż systemu zarządzania energią w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu, zasilanie urządzeń przepompowni pożarowej i instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym.

w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

LUTY, 2024 r.

Projektant: mgr inż. Tomasz Bigos

mgr inż. TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PW0E/14

Sprawdzający: inż. Tomasz Więcek

inż. TOMASZ WIĘCEK
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PW0E/07

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt wykonawczy:

Wymiana oświetlenia podstawowego, montaż systemu zarządzania energią w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu, zasilanie urządzeń przepompowni pożarowej i instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym.

w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.

ze względu na rodzaj robót obliuguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporządzenia planu BIOZ.

LUTY ,2024 r.

Projektant: mgr inż. Tomasz Bigos

mgr inż. TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14



Sprawdzający: inż. Tomasz Więcek

inż. TOMASZ WIĘCEK
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/07



D. Część rysunkowa

- E1. Schemat układu zasilania
- E2. Schemat układu zasilania - rozdzielnica pożarowa RGP
- E3. Schemat układu zasilania - rozdzielnice oświetlenia RO
- E4. Schemat oddymiania klatki schodowej KL1
- E5. Schemat oddymiania klatki schodowej KL2
- E6. Schemat oddymiania klatki schodowej KL3

- E8. Rzut parteru
- E9. Rzut 1 piętra
- E10. Rzut 2 piętra
- E11. Rzut 3 piętra
- E12. Rzut strychu
- E13. Schemat systemu zamknięcia drzwi p.poz.

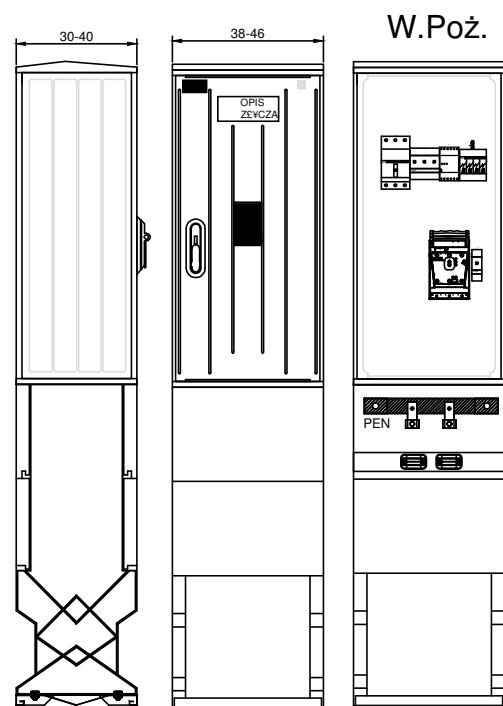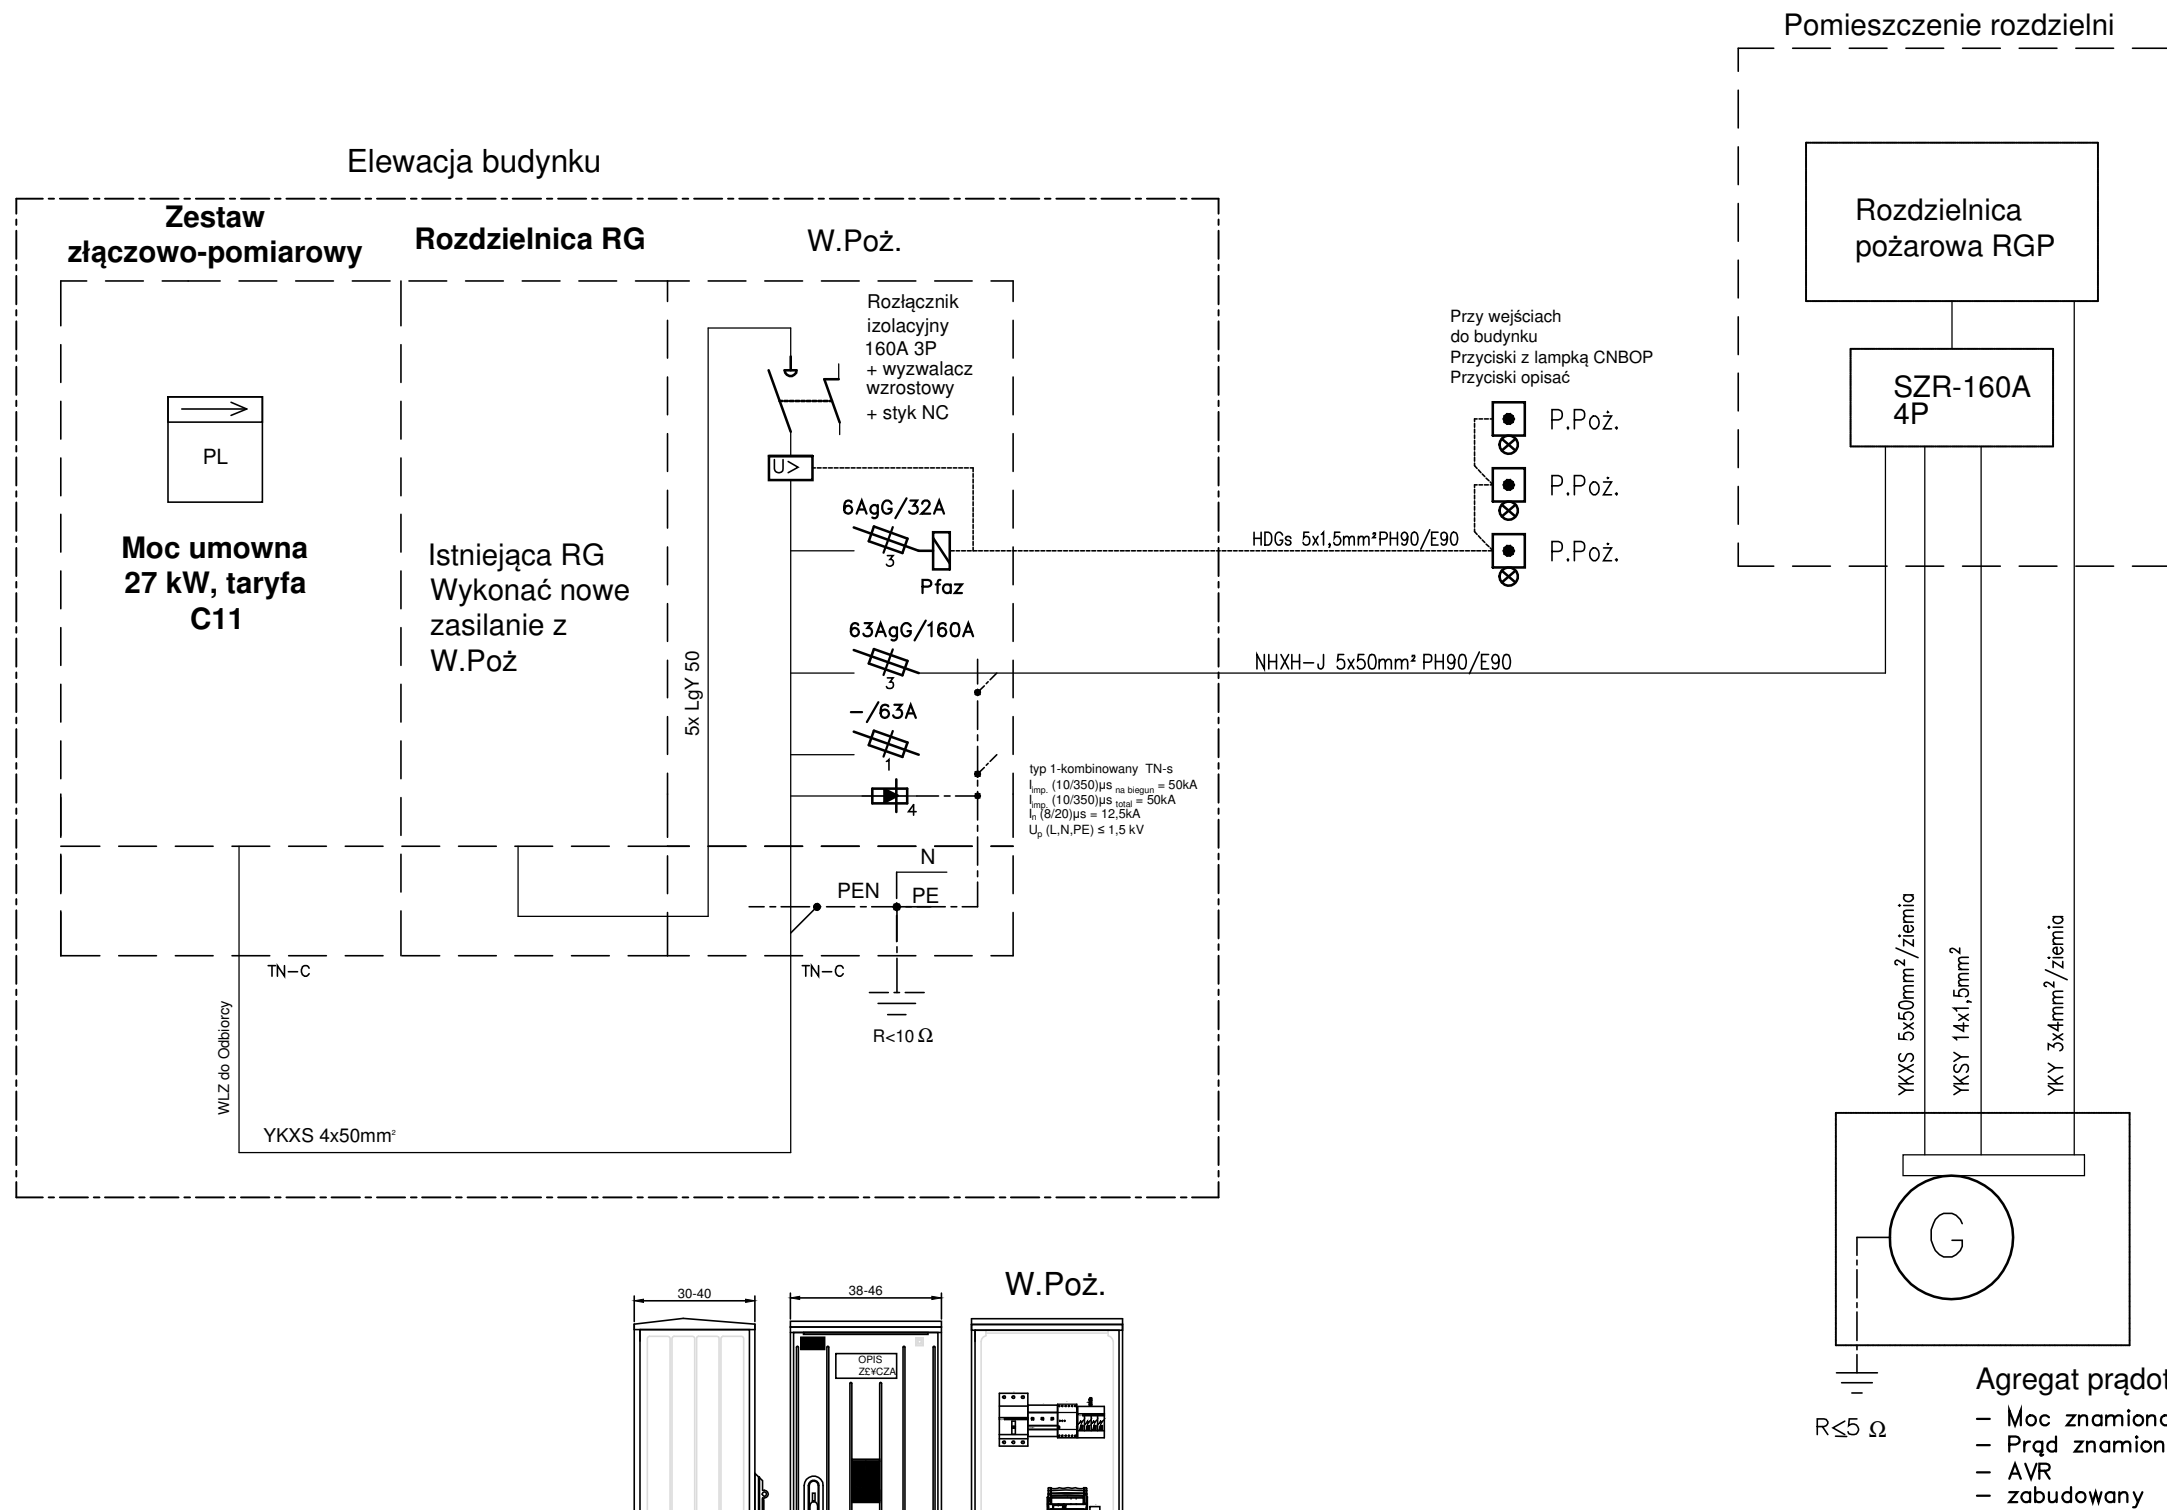

 SOLARSYSTEM <small>sp. z o.o.</small>		32-400 Mysłenice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl		
BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWCZA				
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat układu zasilania			Nr rys. E1
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

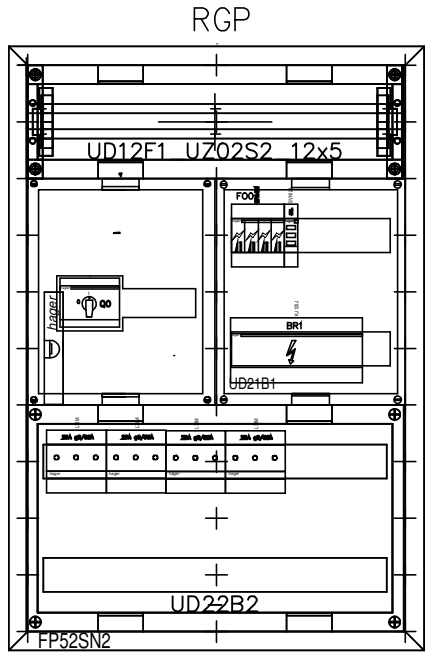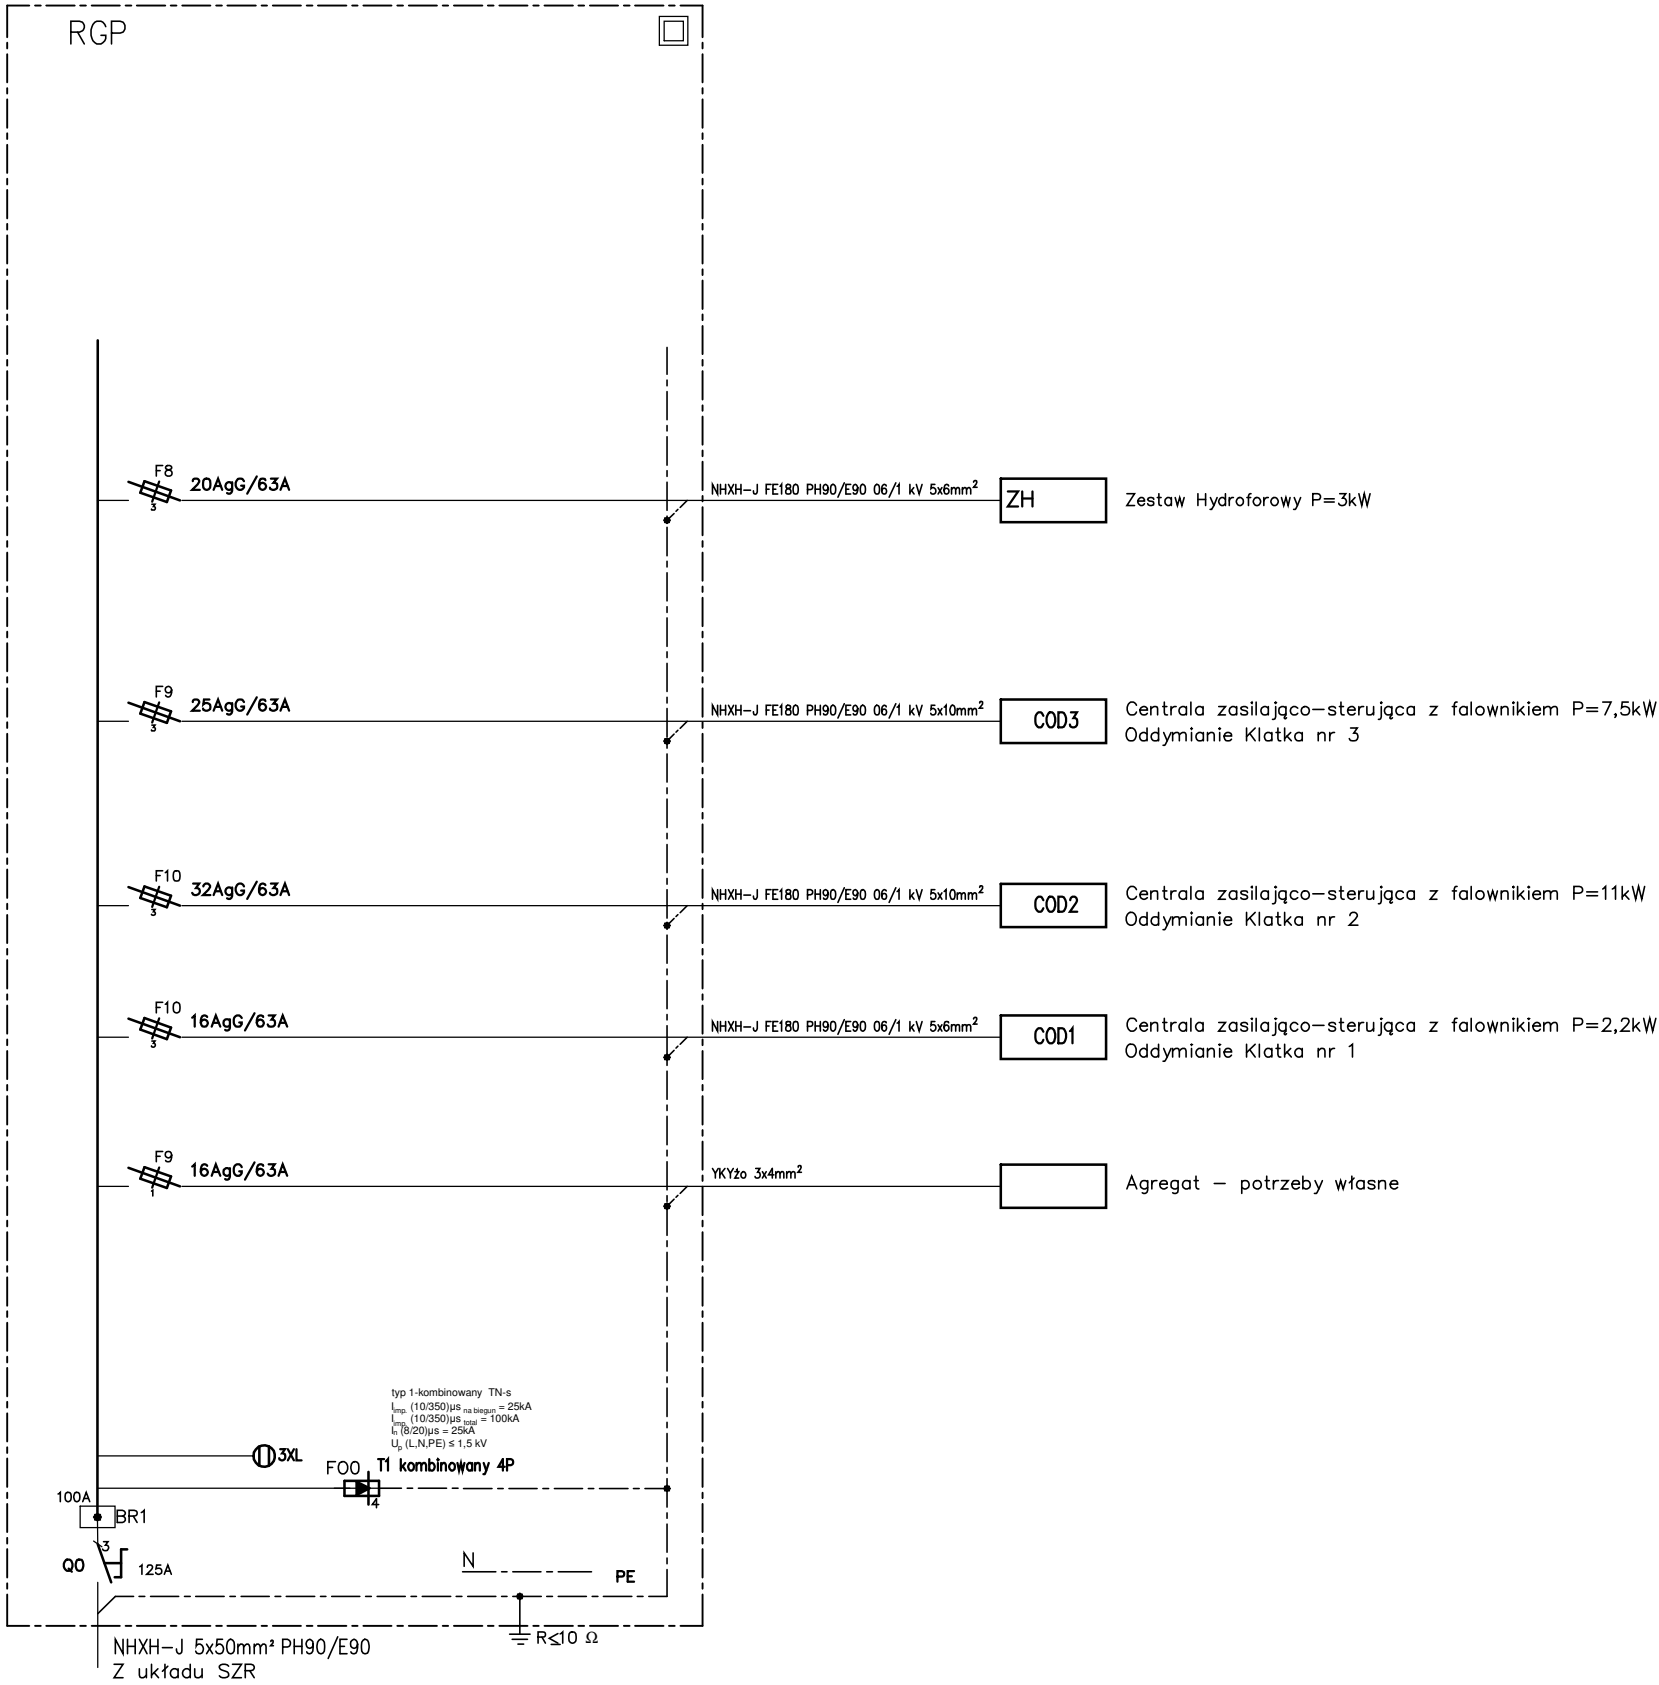

Rozdzielnica naścienna
głębokość 205 mm
klasa ochronności: II
stopień ochrony: IP44
maksymalny prąd zasilania 250A

 BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWICZA		32-400 Myslenice ul. Stowackiego 42 www.solar-system.pl		
Projektował	Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Bigos Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Nr Upr.	Podpis	Data
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat układu zasilania - rozdzielnica RGP			Nr rys. E2
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				



4 x 12 moduły
Rozdzielnica wewnętrzna
klasa ochronności: II
stopień ochrony: IP30



SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN-C-S

Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poż.





SOLAR SYSTEM s.c.
 BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWcza

32–400 Myslenice
 ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat układu zasilania - rozdzielnice oświetlenia RO			Nr rys. E3/1

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

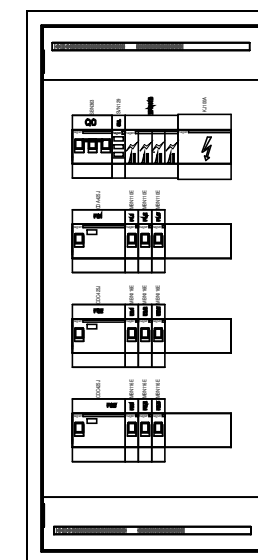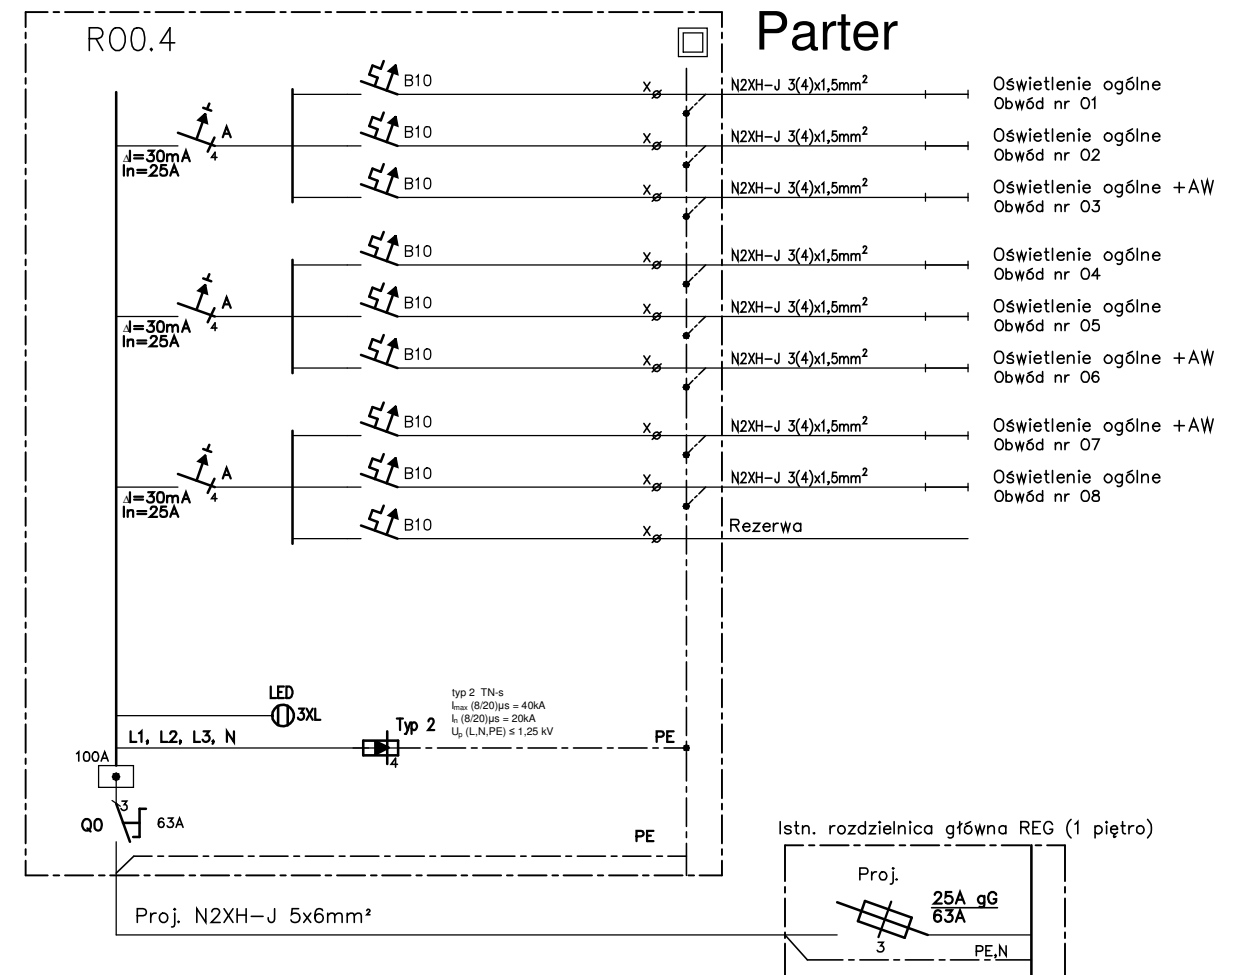

4 x 12 moduły
Rozdzielnica wnąkowa
klasa ochronności: II
stopień ochrony: IP30

SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN-C-S

Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poż.

 SOLAR SYSTEM s.c. BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWCZA		32–400 Mysłenice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl		
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawił	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard		Format A3	
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard		Skala -	
Temat	Schemat układu zasilania - rozdzielnice oświetlenia RO		Nr rys. E3/2	
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

R01.2



Figure 1 consists of three schematic diagrams labeled (a), (b), and (c), each showing a control system with a feedback loop. In (a), an input 'x' enters a block, and an output 'y' exits. A feedback line from 'y' goes to a summing junction before the input 'x'. In (b), there are two inputs, 'x1' and 'x2', entering a block. The output is 'y'. A feedback line from 'y' goes to a summing junction before 'x1'. In (c), there are two inputs, 'x1' and 'x2', entering a block. The output is 'y'. A feedback line from 'y' goes to a summing junction before 'x2'.

R01.3

□



CZP1.5

R01.1

1




CZP1.1

Figure 1 consists of three schematic diagrams labeled (a), (b), and (c), each showing a different test system configuration. Each diagram features a 4x4 grid of test cells. In (a), the top row of cells is labeled '20MHz', '10MHz', '10MHz', and '10MHz' from left to right. In (b), the top row is labeled '20MHz', '10MHz', '10MHz', and '10MHz'. In (c), the top row is labeled '20MHz', '10MHz', '10MHz', and '10MHz'. Each cell contains a small square symbol with a dot inside. A 16-pin connector is shown on the left side of each grid, with lines indicating connections to specific cells. A large rectangular block is connected to the right side of each grid.



 SOLAR SYSTEM s.c. BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWcza		32 – 400 Mysłenice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl		
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawił	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat układu zasilania - rozdzielnice oświetlenia RO			Nr rys. E/3
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

R02.3

2 Piętro

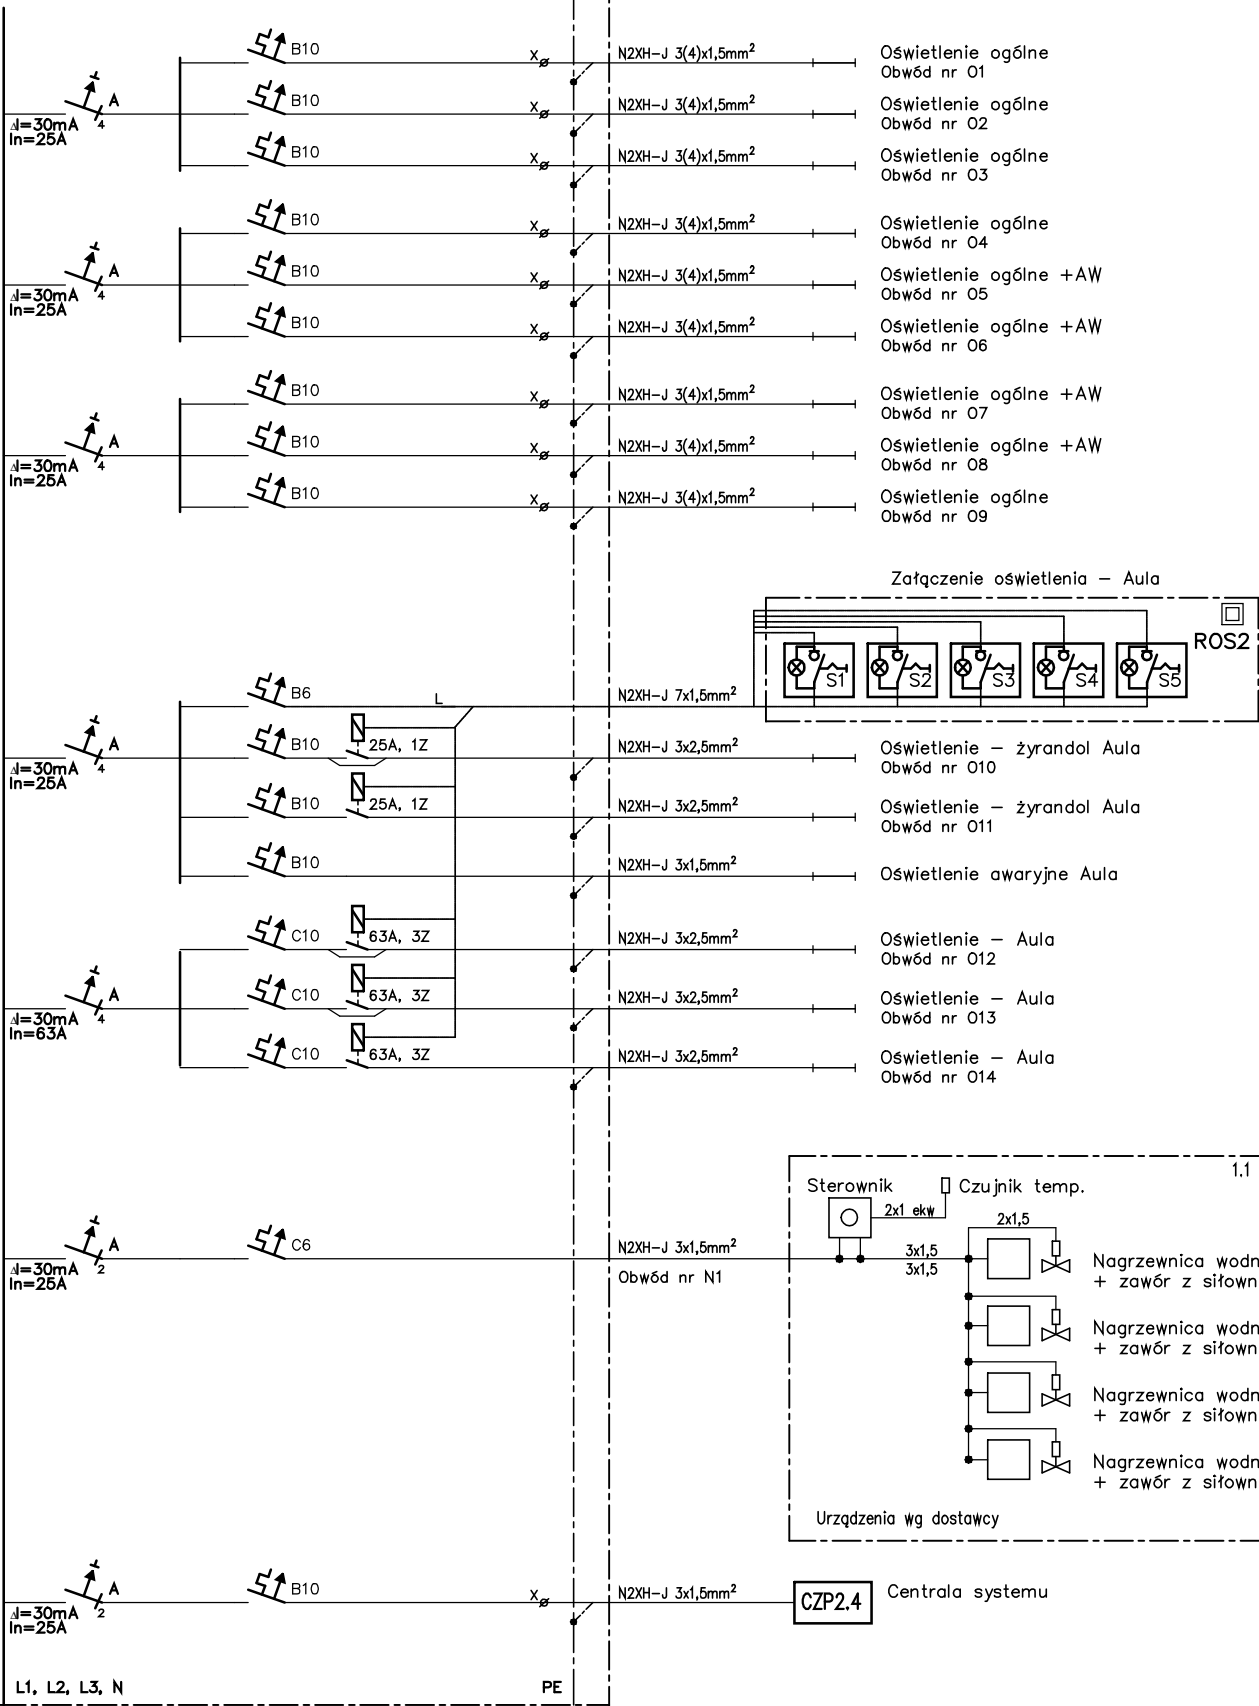

Rozdzielnica 1x8M p/t, IP40, II klasa, drzwi transparentne

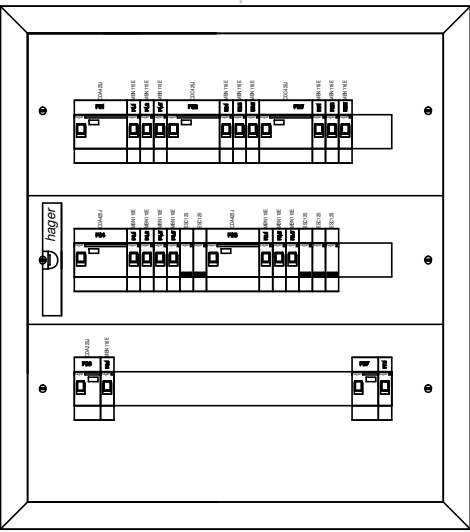

3 x 24 moduły
Rozdzielnica wnąkowa
klasa ochronności: II
stpoień ochrony: IP30

SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN-C-S

Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poż.



SOLAR SYSTEM




BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWcza

32–400 Myslenice

ul. Stowackiego 42

www.solar–system.pl

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat układu zasilania - rozdzielnice oświetlenia RO			Nr rys. E3/5
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

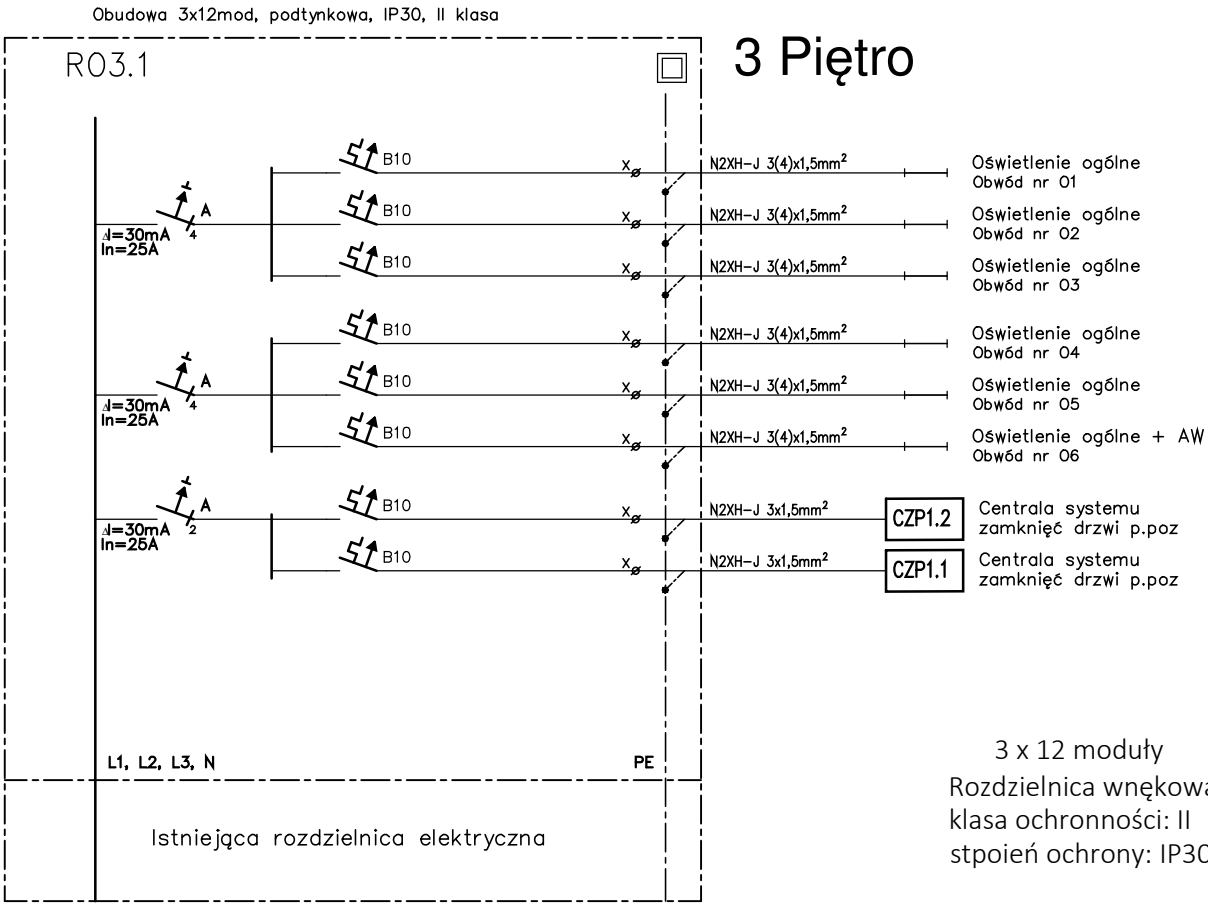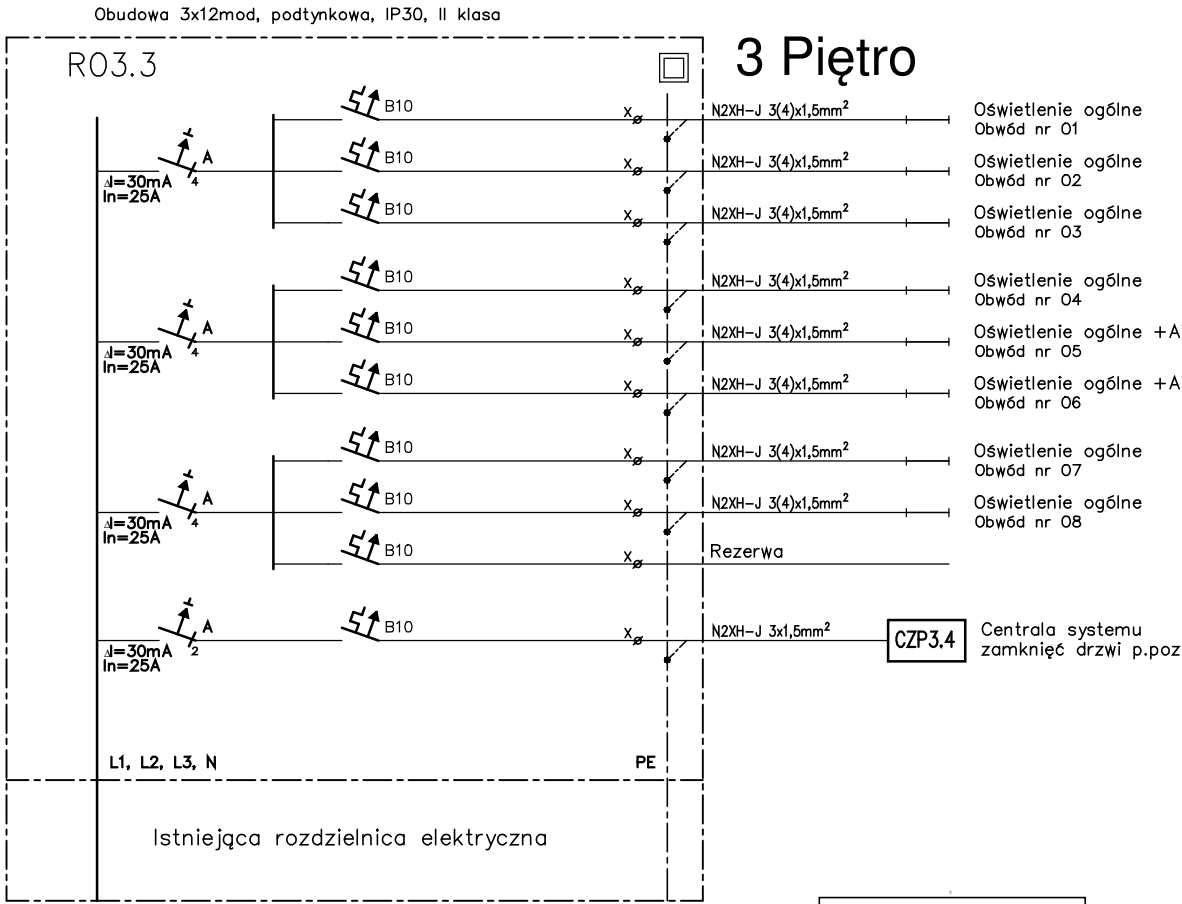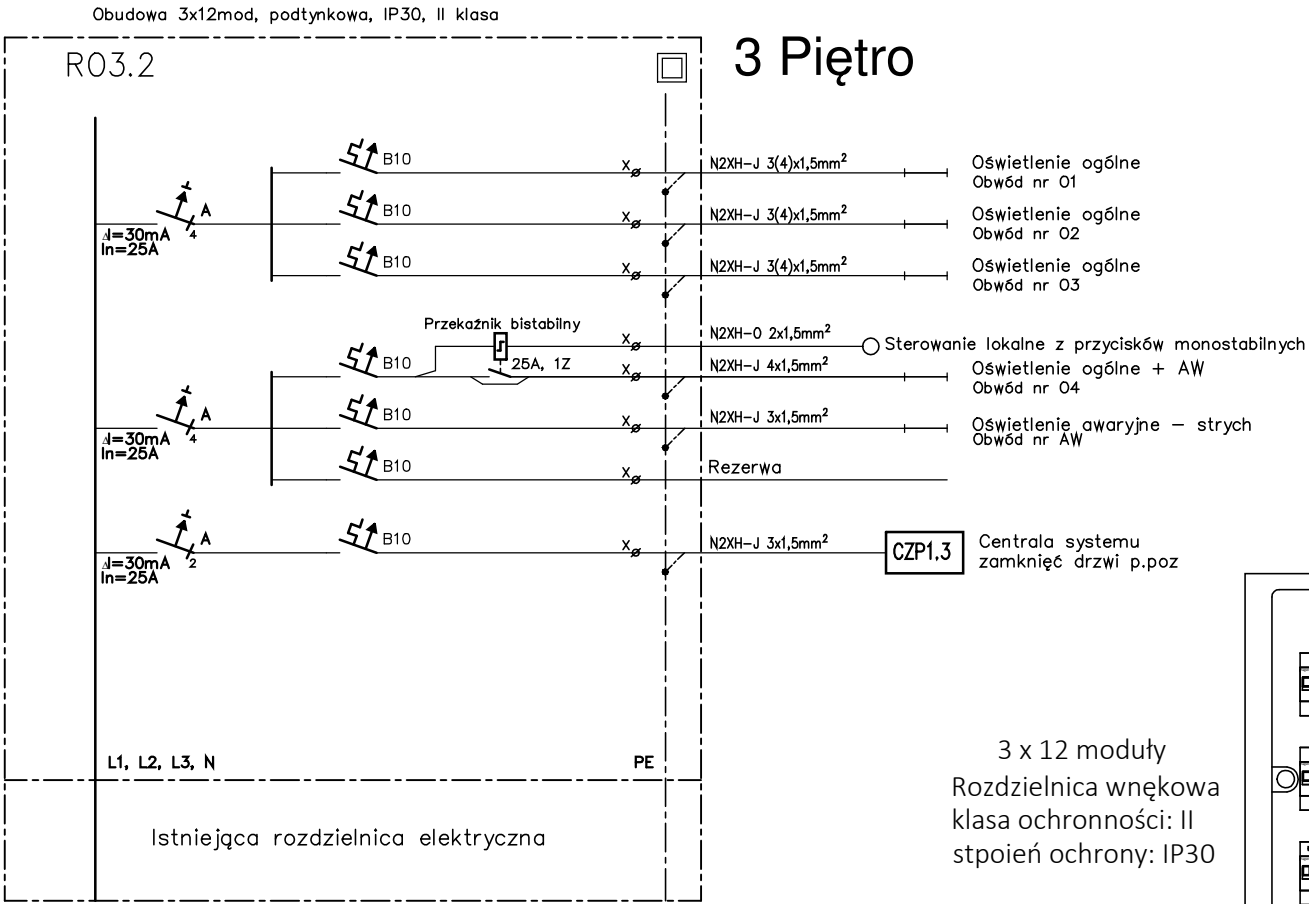

3 x 12 moduły
Rozdzielnica wnąkowa
klasa ochronności: II
stpoień ochrony: IP30

SZYBKE WYŁĄCZENIE TN-C-S


Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poz.

SOLAR SYSTEM BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWcza		32-400 Mysłenice ul. Stowackiego 42 www.solar-system.pl		
Projektował	Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Bigos Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Nr Upr.	Podpis	Data
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat układu zasilania - rozdzielnice oświetlenia RO			Nr rys. E3/6
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

Schemat oddymiania klatki schodowej KL1

Zasilanie
400V, 50Hz
Z RGP

NHXH-J FE180 PH90/E90 06/1 kV 5x6mm²

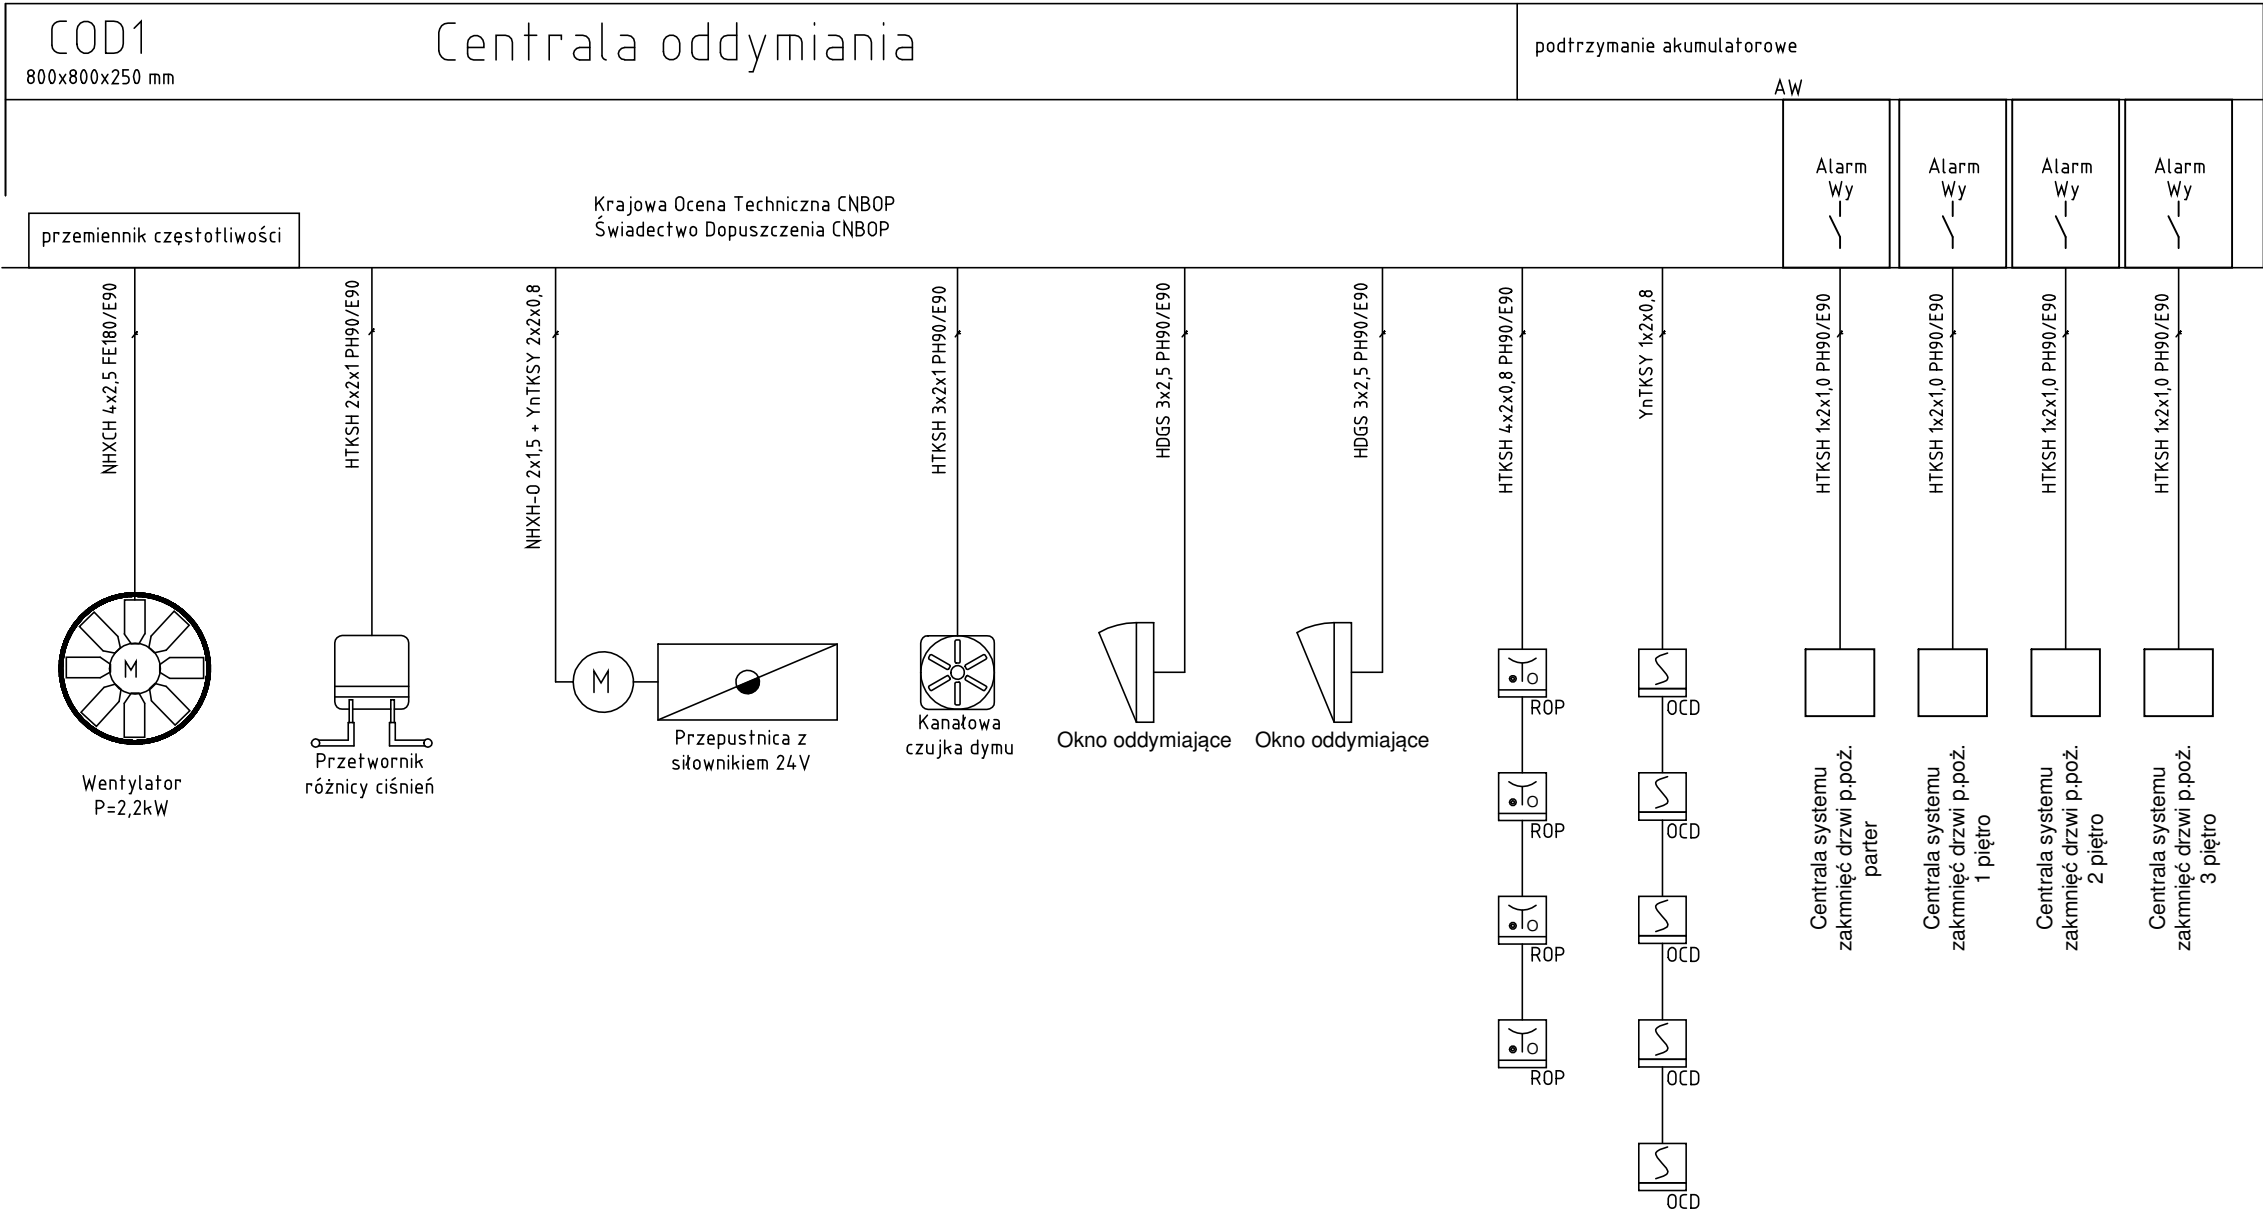

Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poż.

UWAGA:


- Przetwornik różnicy ciśnień lokalizować w przestrzeni chronionej. Punkty pomiaru ciśnienia zlokalizować: jeden w przestrzeni chronionej poza zasięgiem oddziaływania nawiewu, drugi w przestrzeni o neutralnym ciśnieniu niezagrożonej wybuchem pożaru. Długość przewodu impulsowego maksimum 12 m. Przewody można łączyć.
- Kanałową czujkę dymu lokalizować na odcinku prostym kanału, na którym występują najmniejsze zaburzenia przepływu.
- Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia.

 BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWCZA		32-400 Myslenice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl		
Projektował	Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Nr Upr.	Podpis	Data
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat oddymiania klatki schodowej KL1			Nr rys. E4
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

Schemat oddymiania klatki schodowej KL2

Zasilanie
400V, 50Hz
Z RGP

NHXH-J FE180 PH90/E90 06/1 kV 5x10mm²

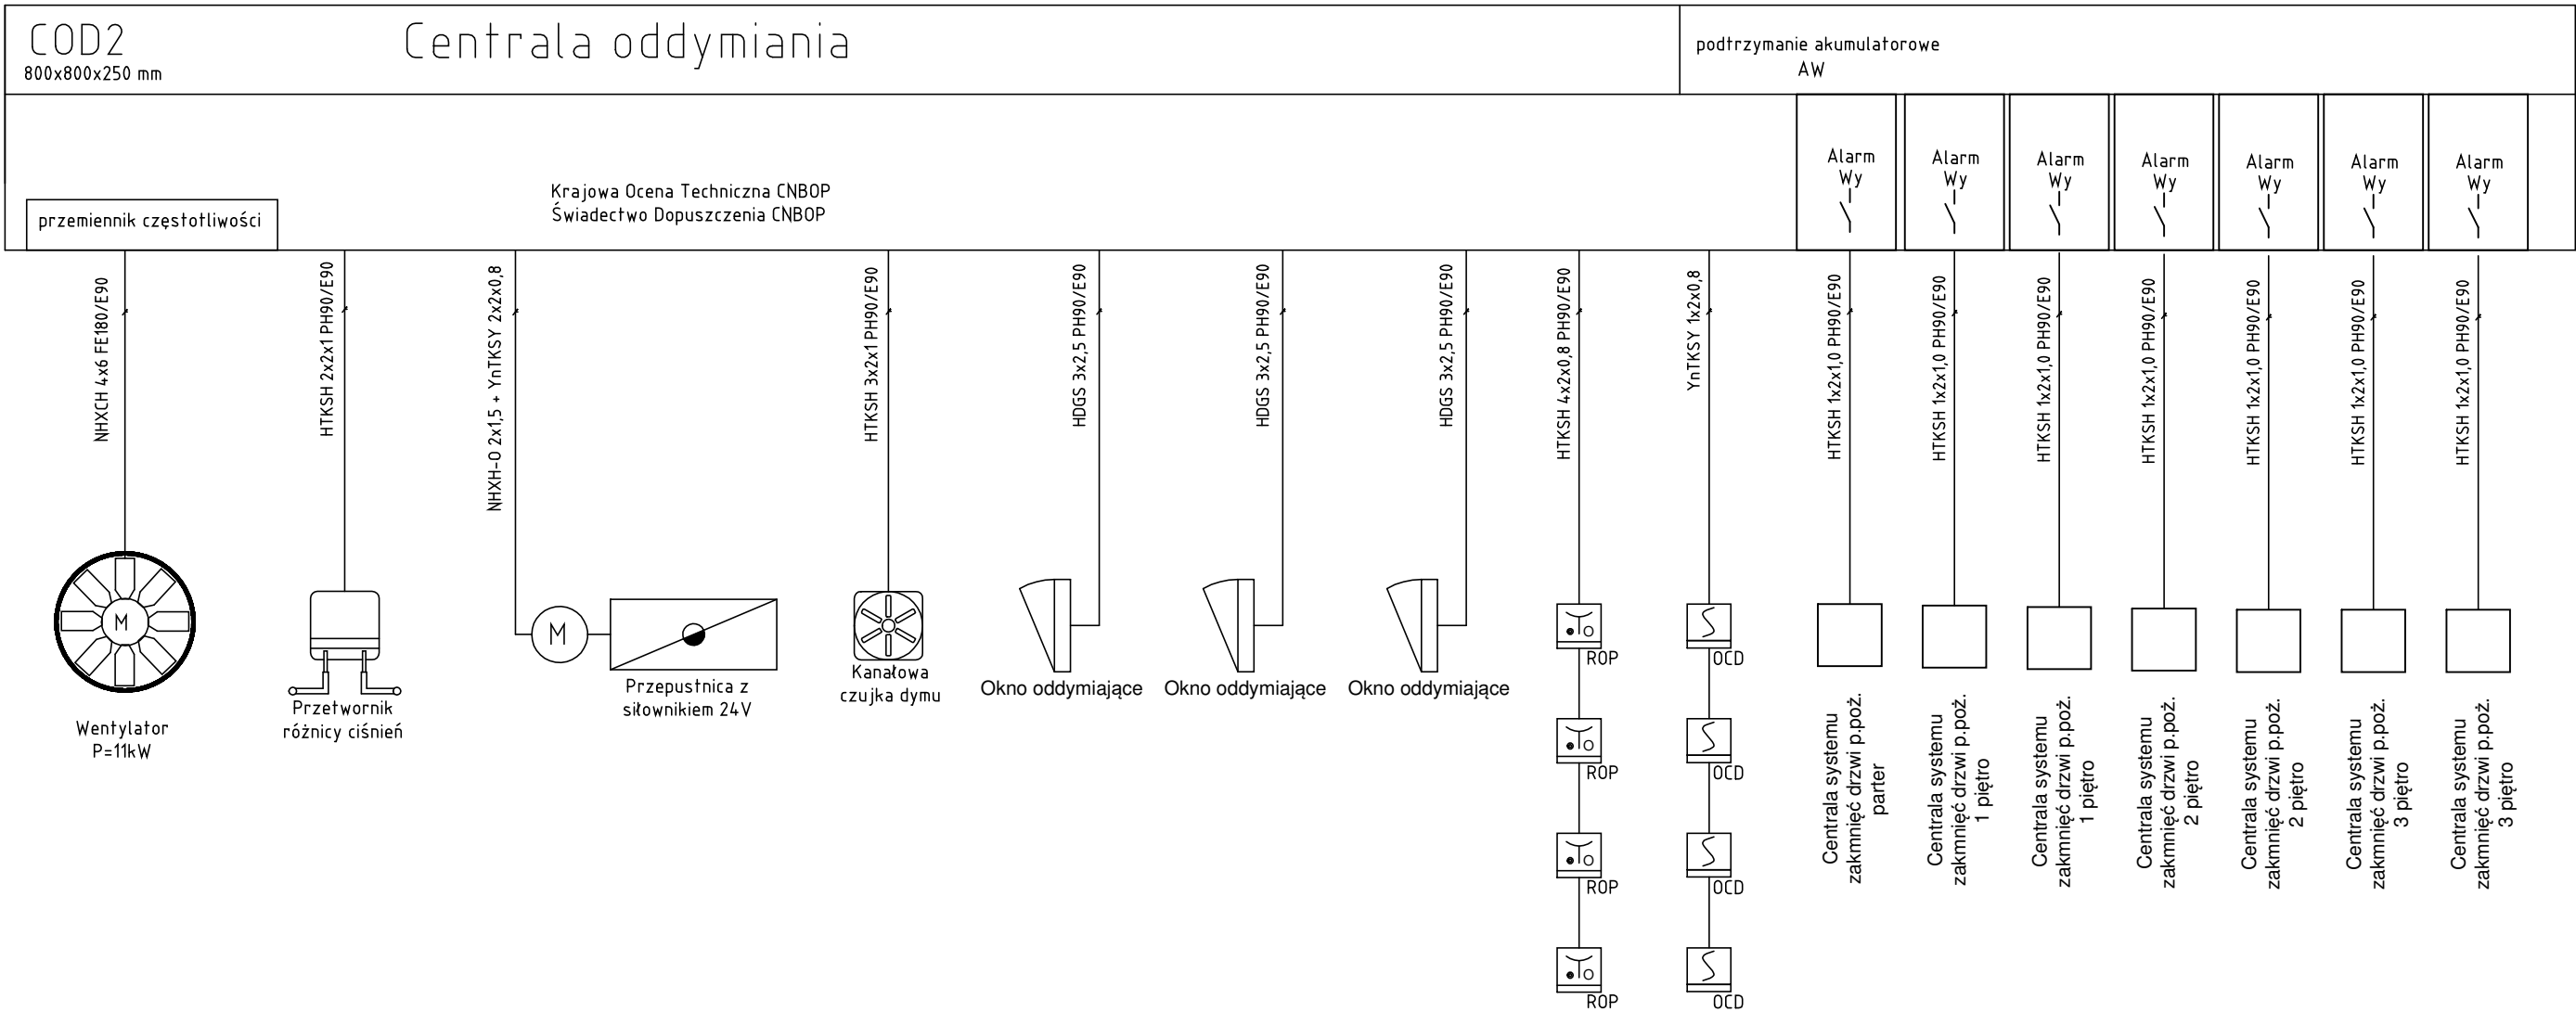

UWAGA:

- Przetwornik różnicy ciśnienia lokalizować w przestrzeni chronionej. Punkty pomiaru ciśnienia zlokalizować: jeden w przestrzeni chronionej poza zasięgiem oddziaływania nawiewu, drugi w przetrzeni o neutralnym ciśnieniu niezagrożonej wybuchem pożaru. Długość przewodu impulsowego maksimum 12 m. Przewody można łączyć.
- Kanałową czujkę dymu lokalizować na odcinku prostym kanału, na którym występują najmniejsze zaburzenia przepływu.
- Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia.


Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poż.

 <div>BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWICZA</div>		32–400 Myslenice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl		
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat oddymiania klatki schodowej KL2			Nr rys. E5
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

Schemat oddymiania klatki schodowej KL3

Zasilanie
400V, 50Hz
Z RGP


NHXH-J FE180 PH90/E90 06/1 kV 5x10mm²

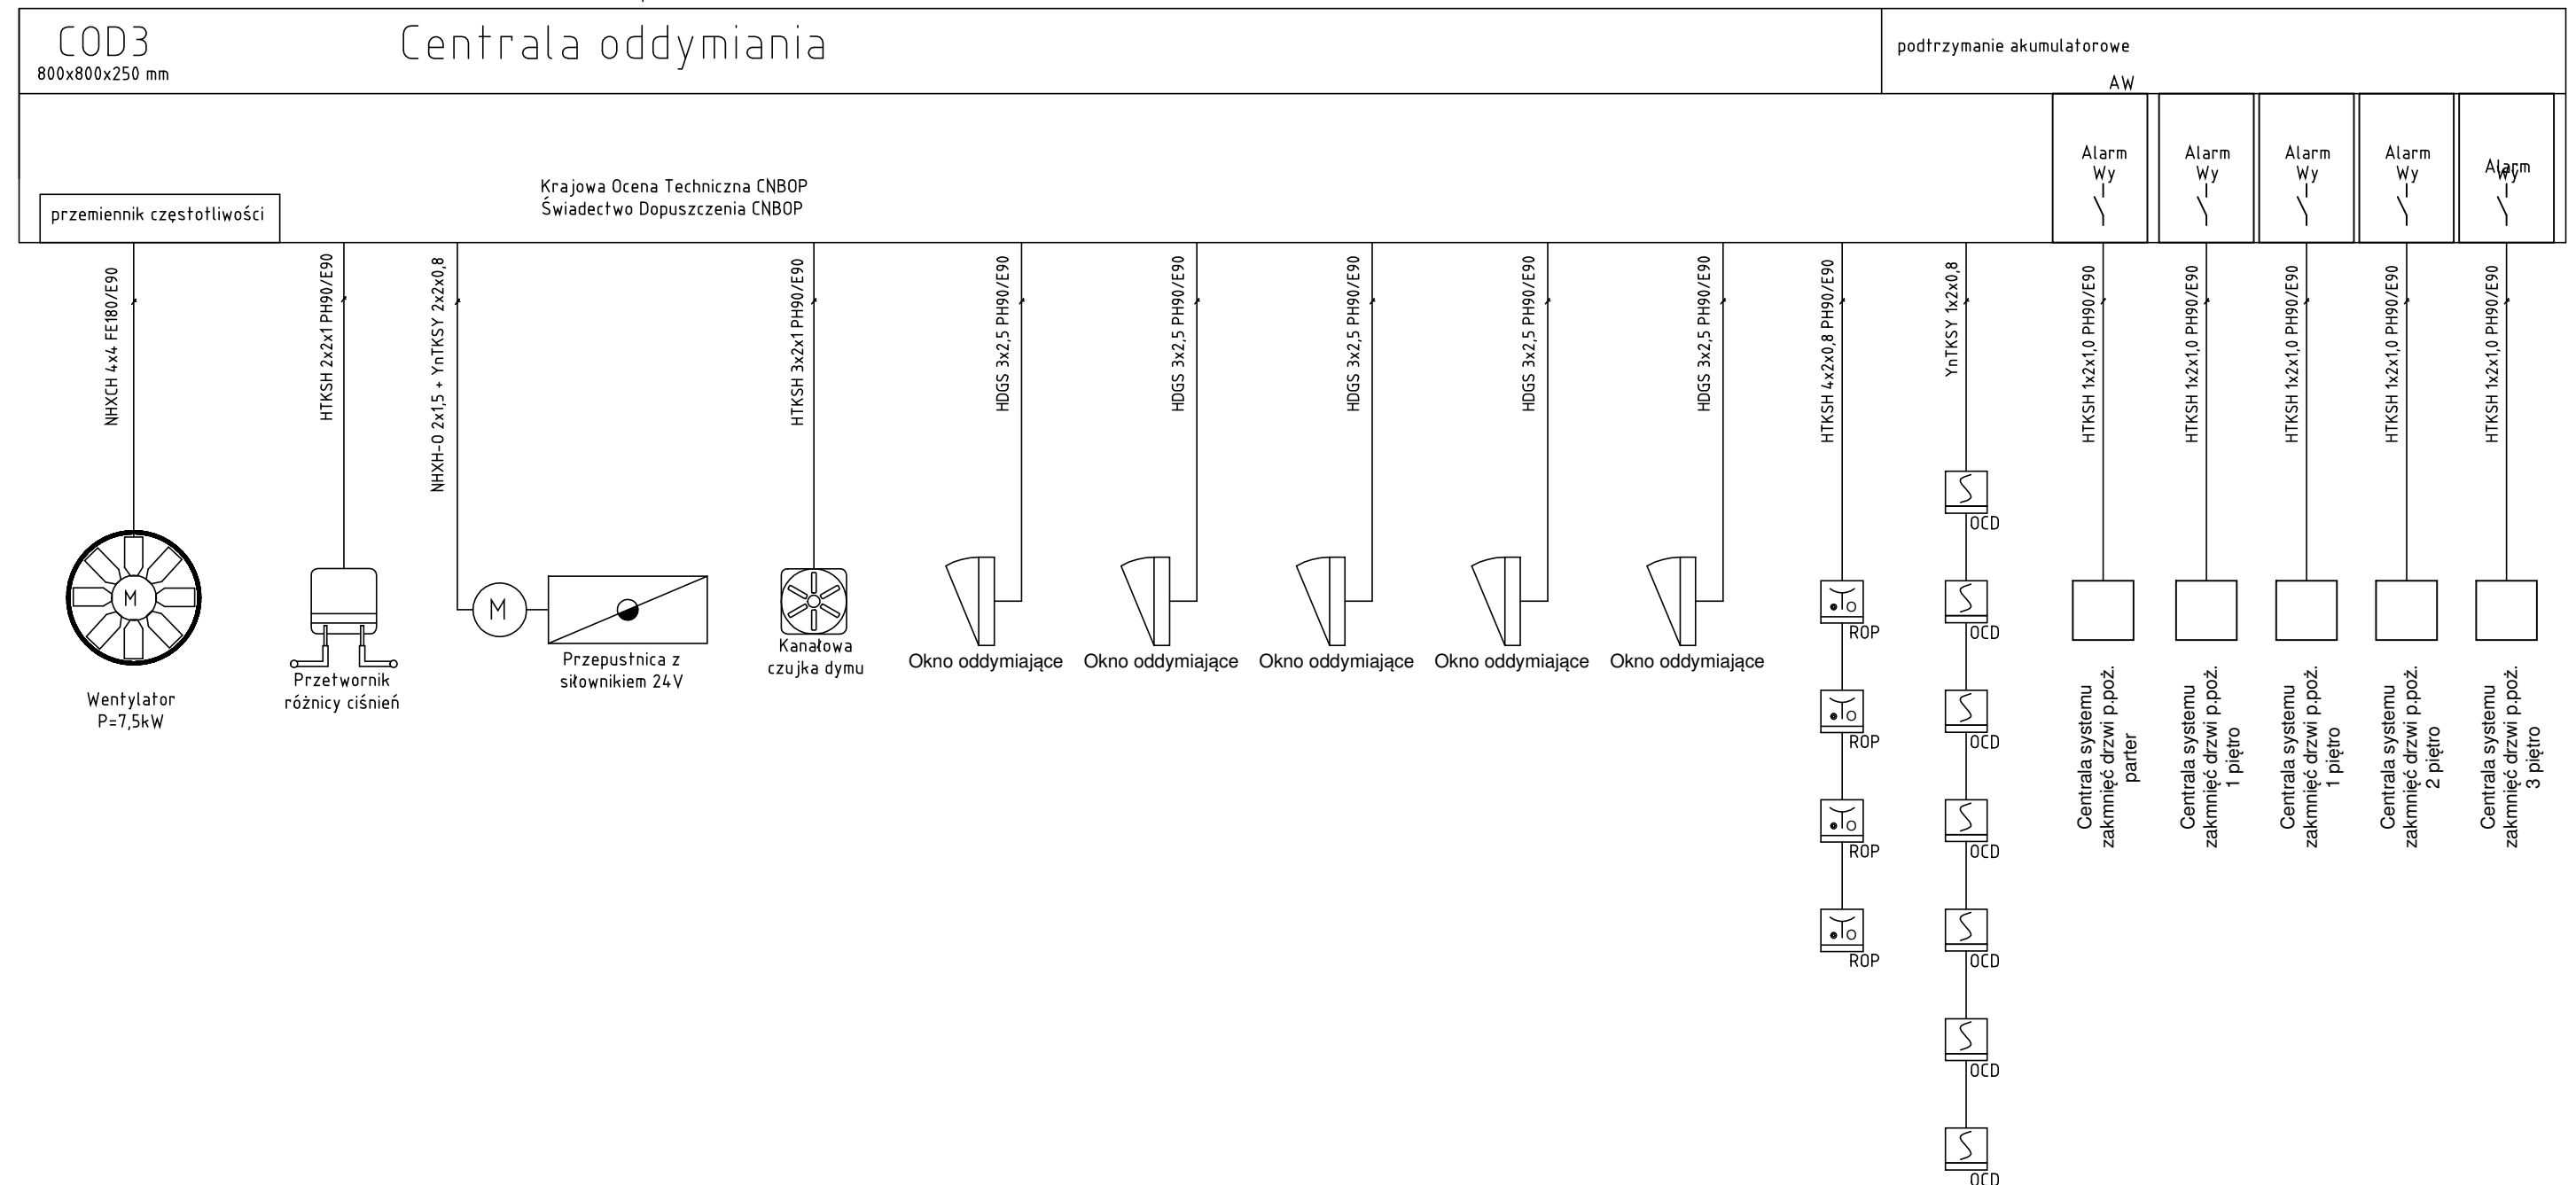

Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poż.

UWAGA:


1. Przetwornik różnicy ciśnień lokalizować w przestrzeni chronionej. Punkty pomiaru ciśnienia zlokalizować: jeden w przestrzeni chronionej poza zasięgiem oddziaływania nawiewu, drugi w przestrzeni o neutralnym ciśnieniu niezagrożonej wybuchem pożaru. Długość przewodu impulsowego maksimum 12 m. Przewody można łączyć.
2. Kanałową czujkę dymu lokalizować na odcinku prostym kanału, na którym występują najmniejsze zaburzenia przepływu.
3. Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia.



SOLAR SYSTEM s.c.
 BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWcza

32–400 Mysłenice
 ul. Słowackiego 42
 www.solar-system.pl

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat oddymiania klatki schodowej KL3			Nr rys. E6
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

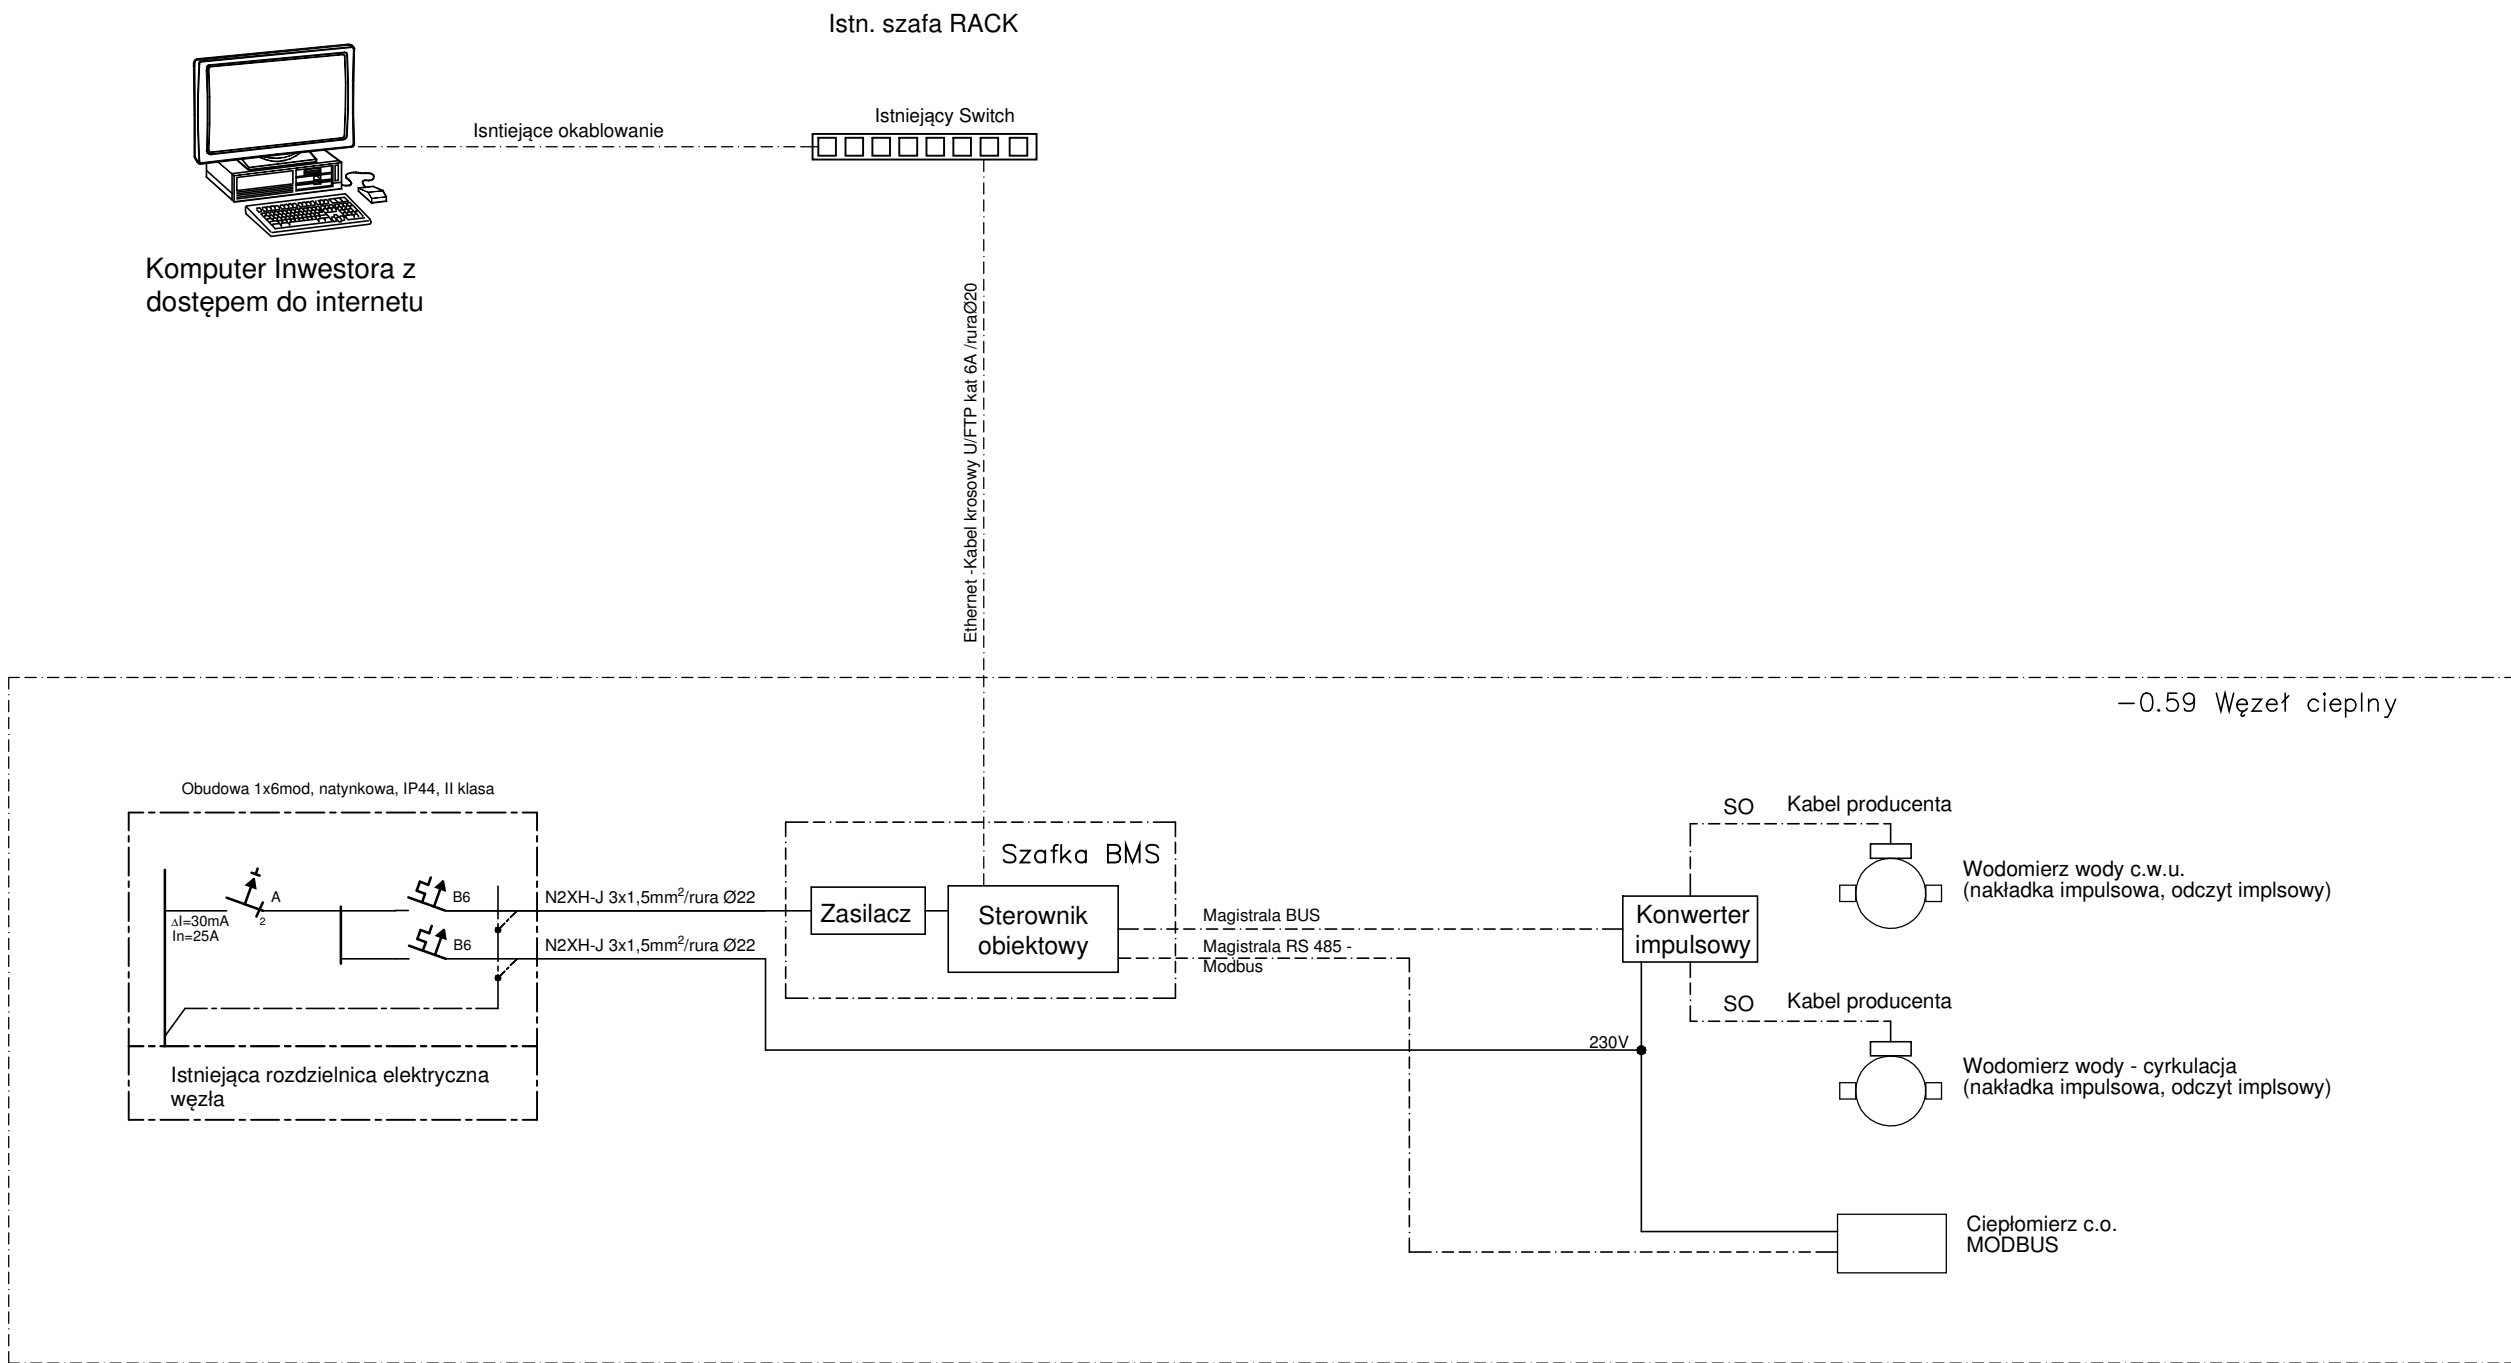

Sterownik
obiektowy

Sterownik obiektowy – wbudowany RS485 do liczników, sterownik z funkcją i aplikacją monitoringu,
+ dodatkowe 2xRS-485 do odczytu magistrali komunikacyjnych,
+ magistrala BUS,
+ pamięć na dane z systemu odczytu danych z obiektów,
+ terminatory magistrali RS485
+ obudowa wtynkowa 1x12mod. II klasa ochronności.


Zasilacz


Zasilacz - napięcie wejściowe 115...230 VAC, napięcie wyjściowe 24 VDC, prąd wyjściowy 2,5 A

Konwerter
impulsowy

Konwerter impuls/BUS 230V - 4 wejścia impulsowe SO
+ obudowa natynkowa 2mod.

<div><div> SOLAR SYSTEM s.c. BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWCZA</div><div>32–400 Mysłenice ul. Stowackiego 42 www.solar-system.pl</div></div>				
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat monitoringu c.o. i c.w.u.			Nr rys. E7
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				

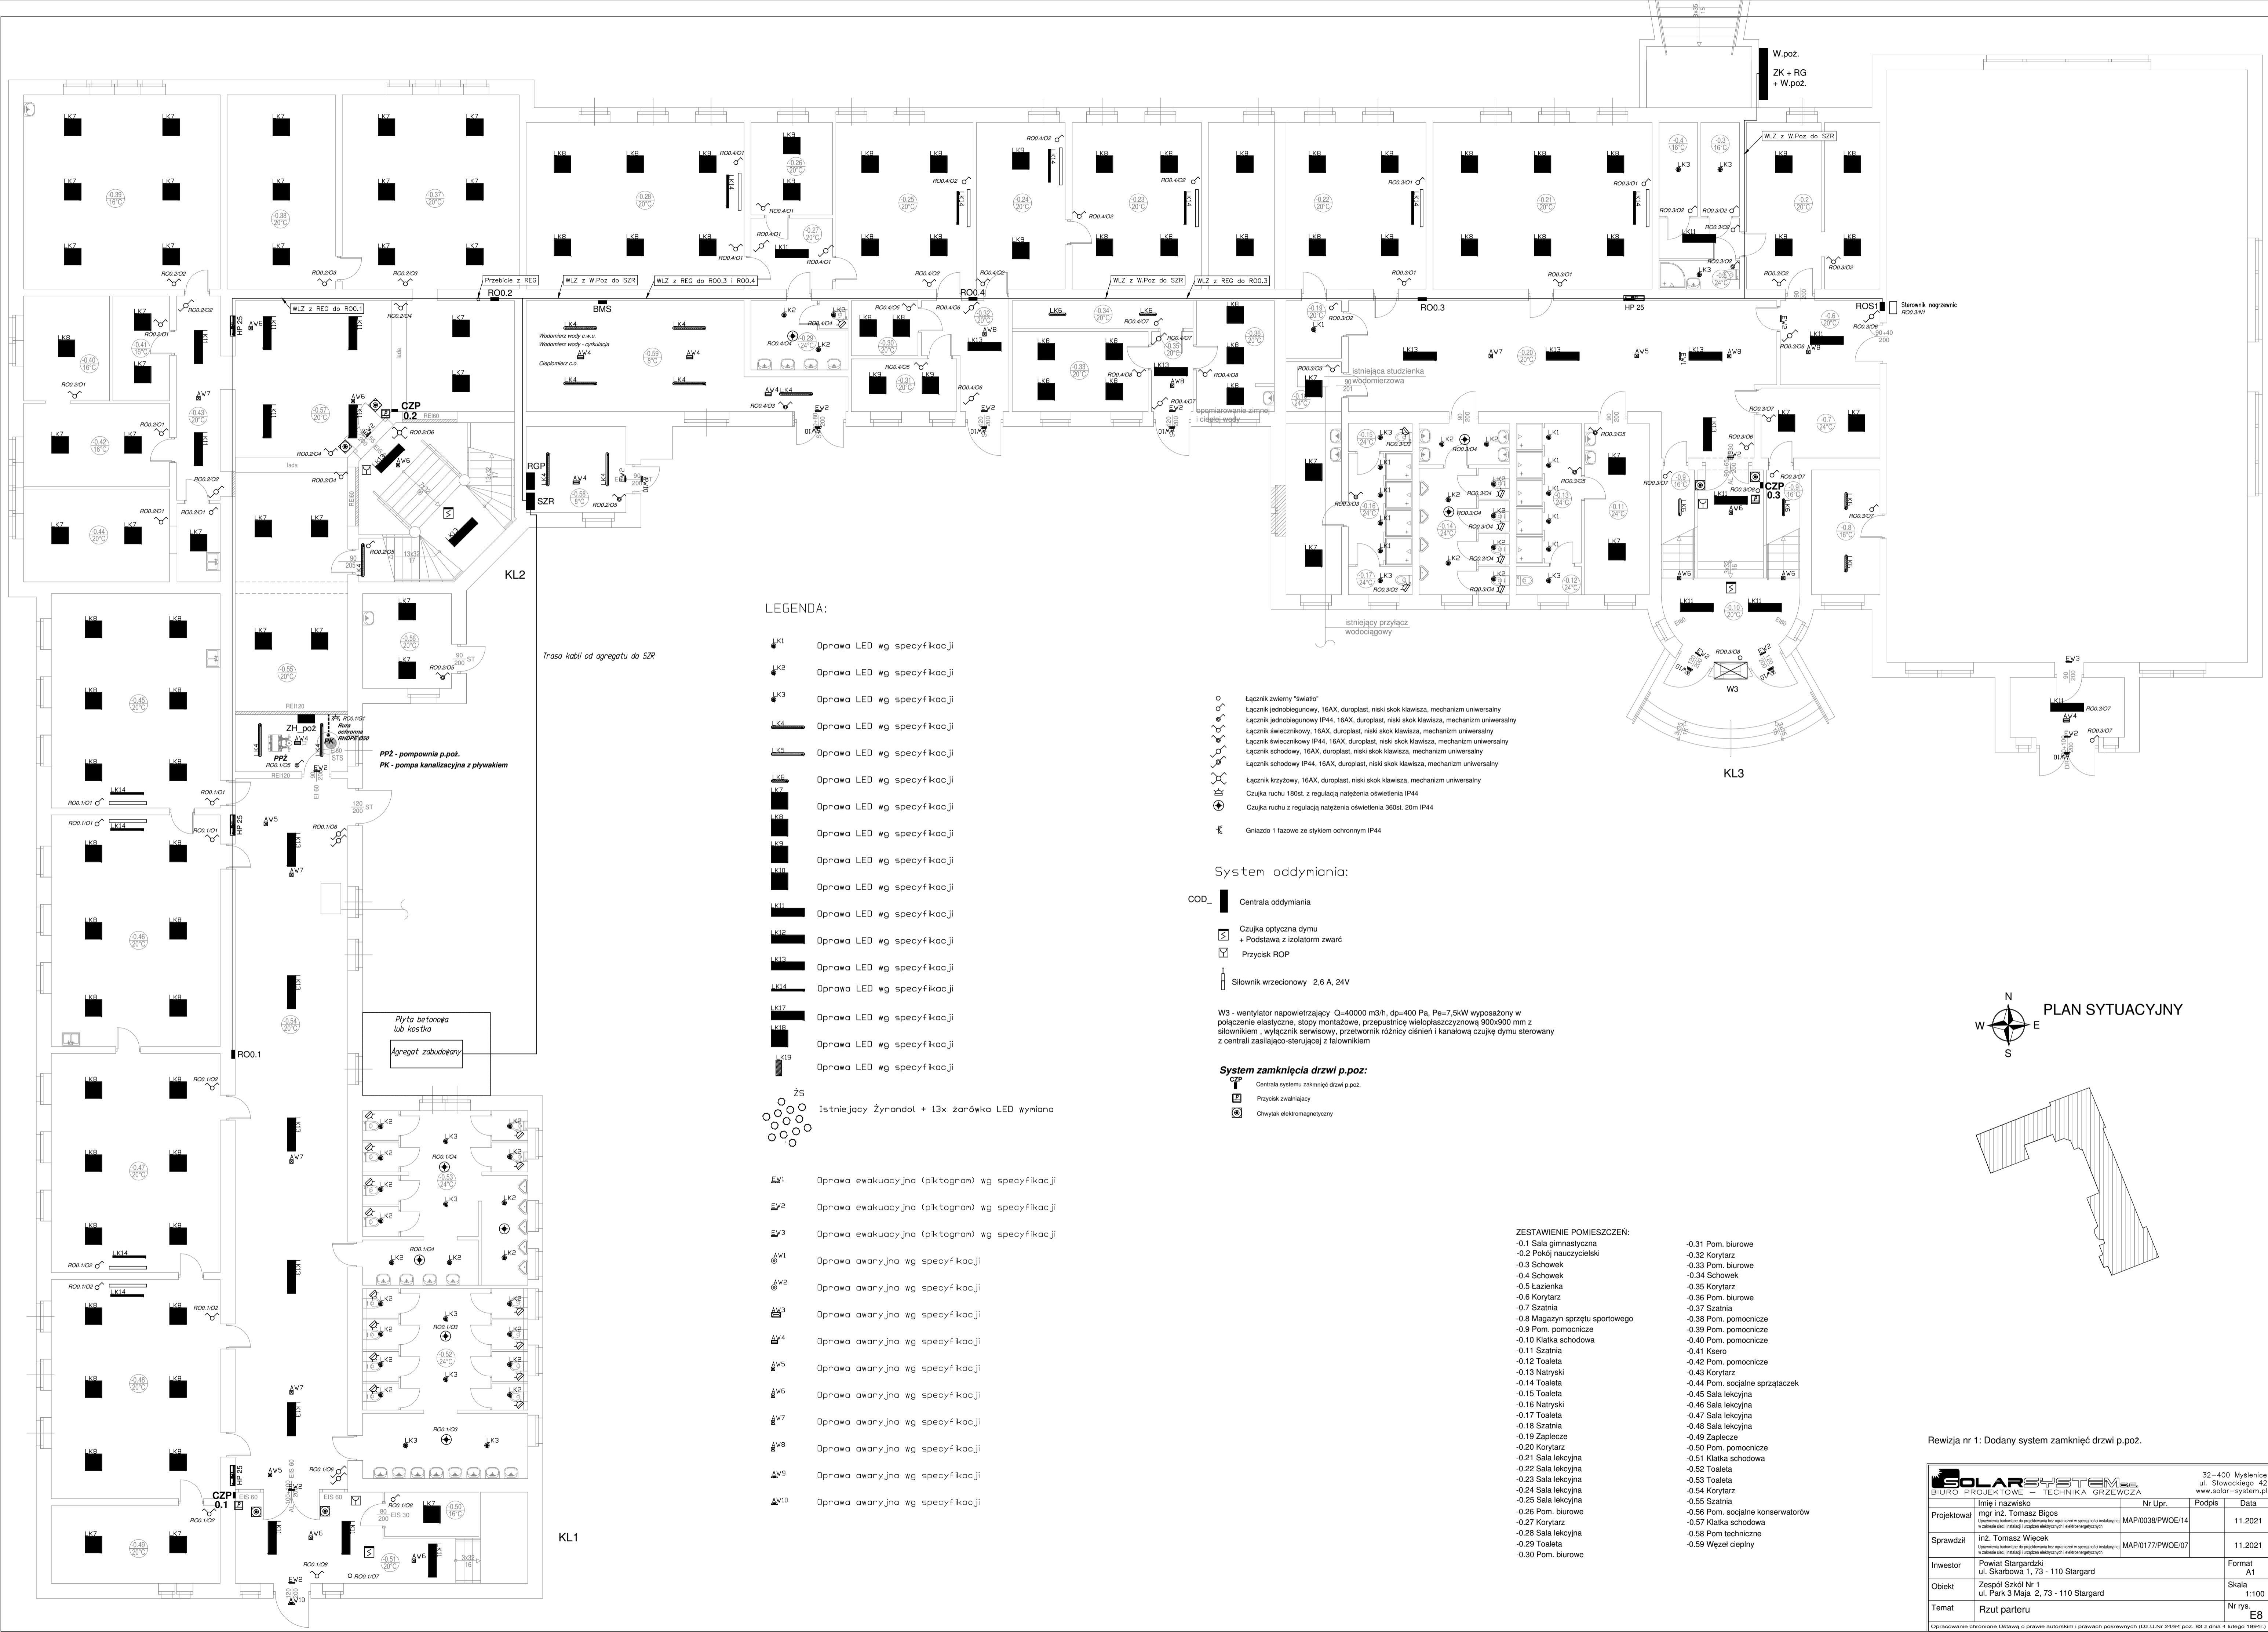

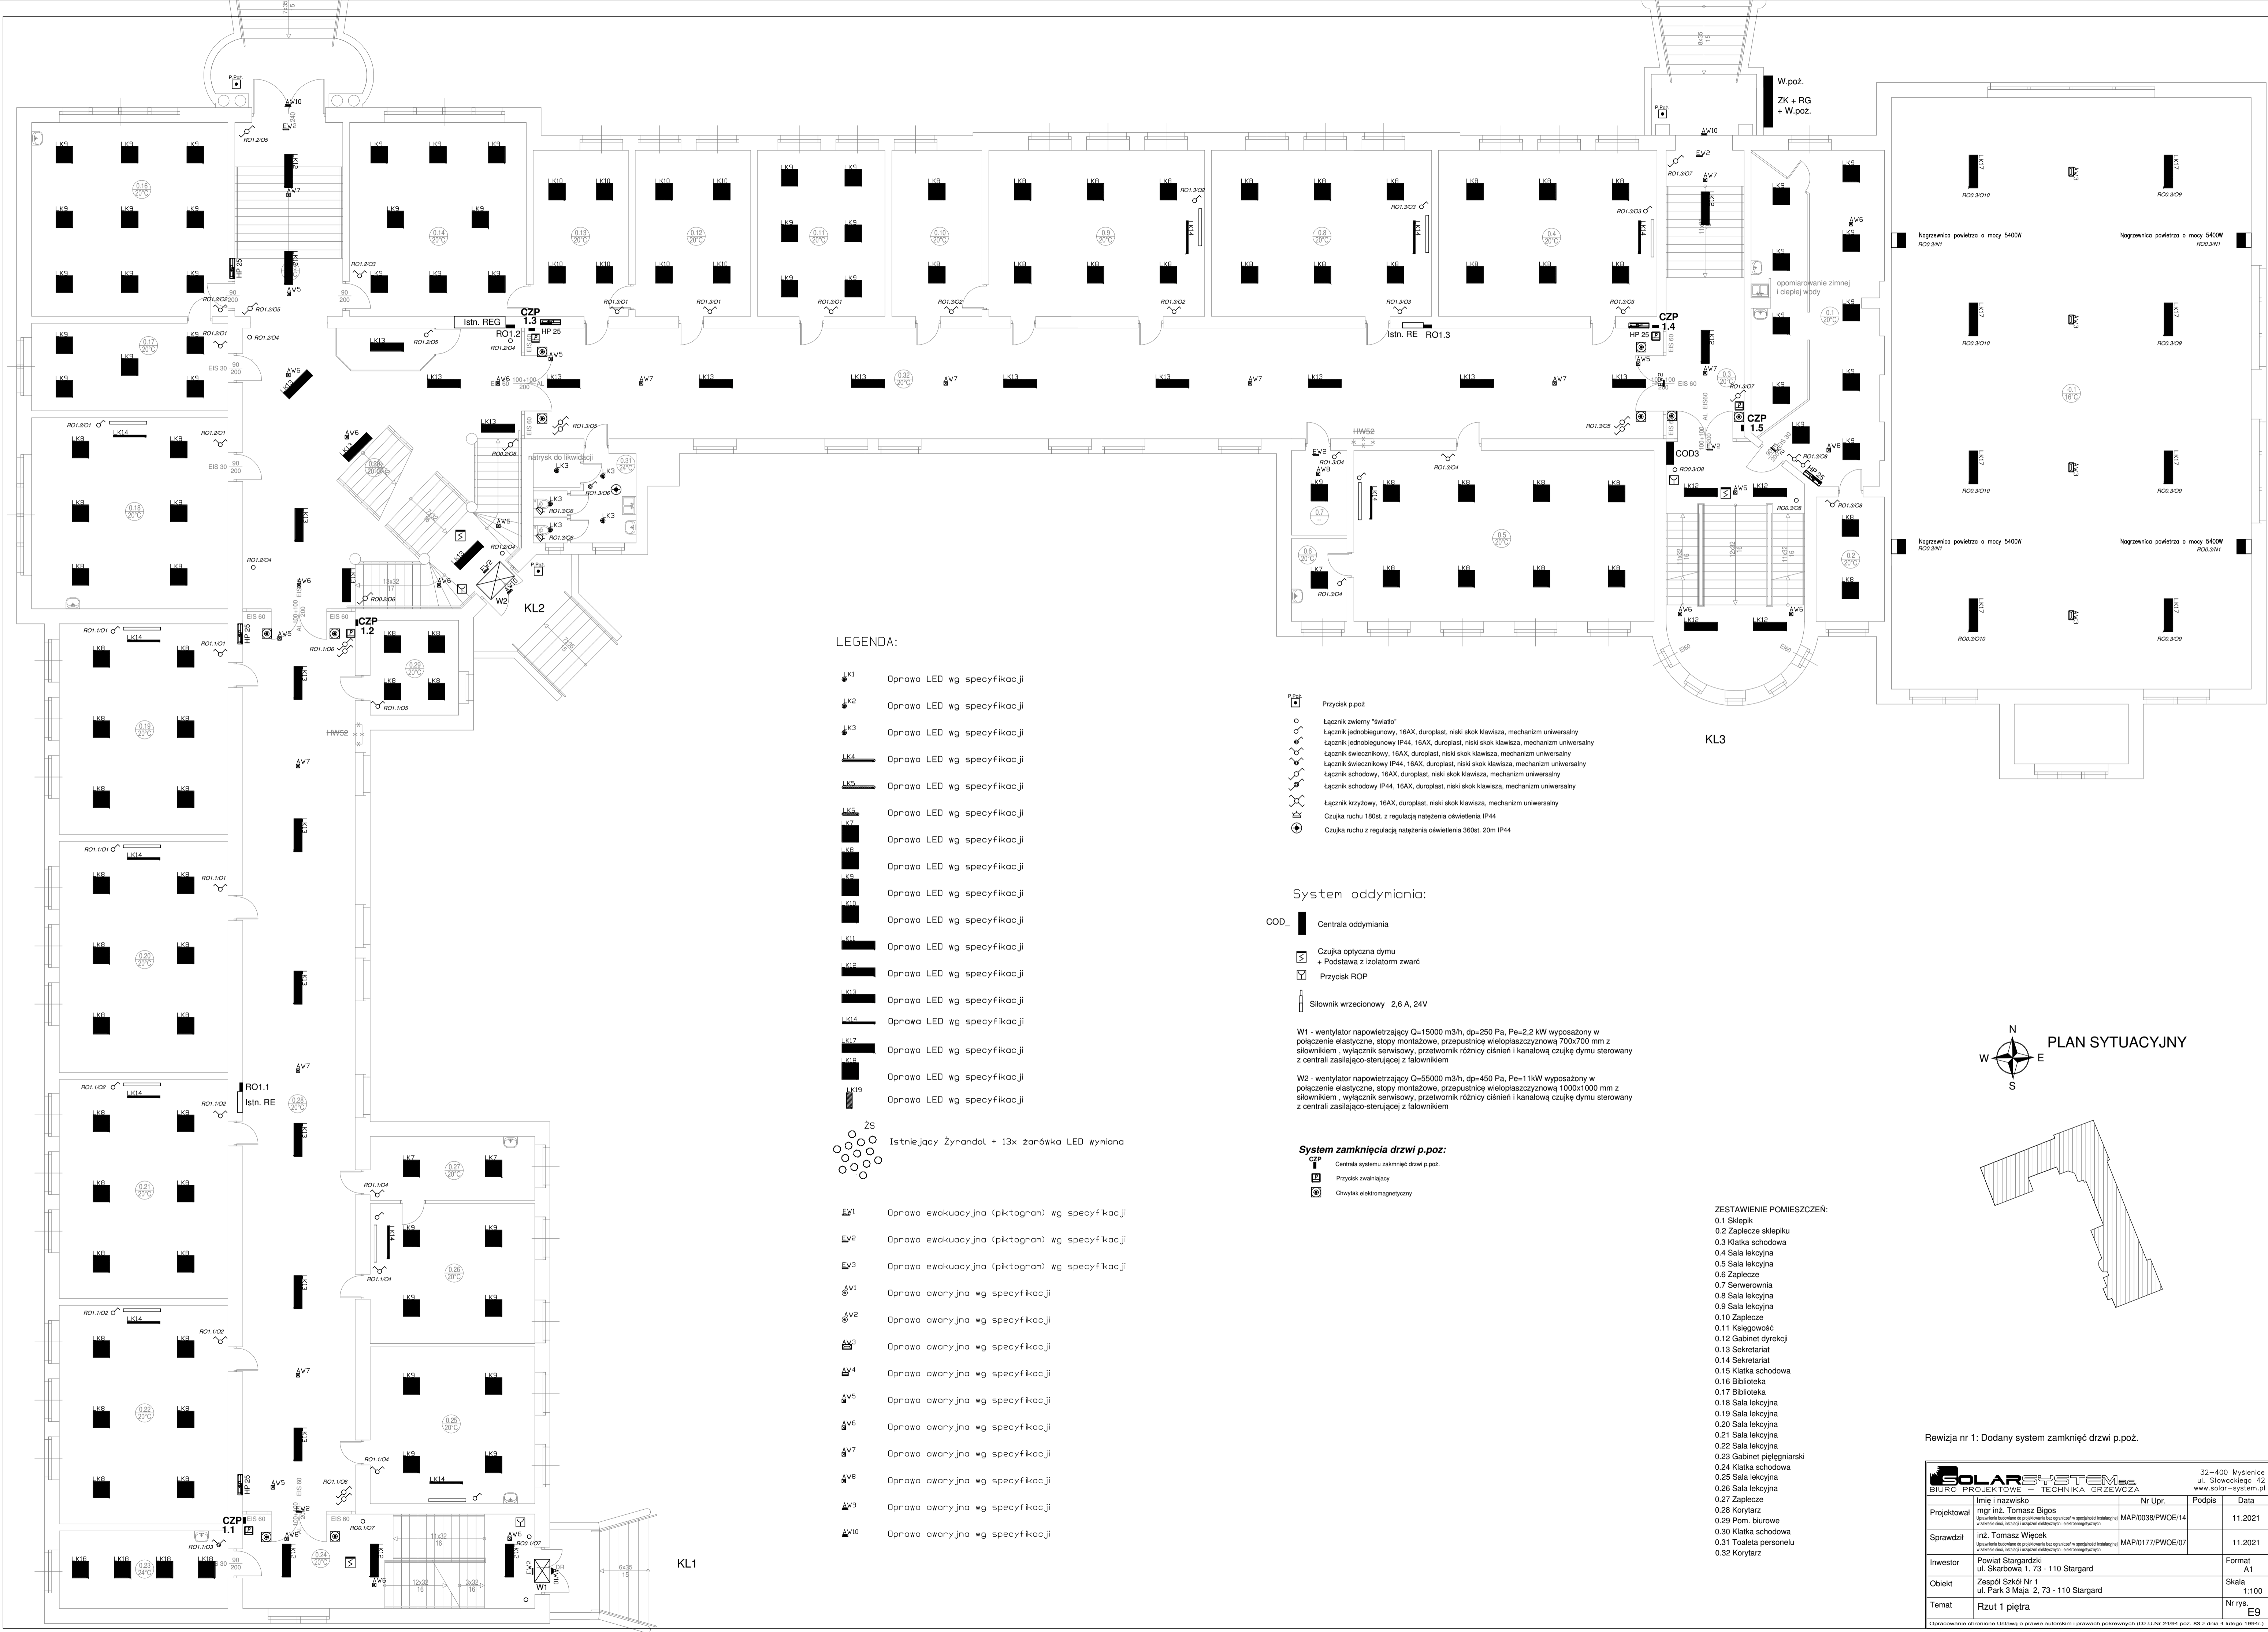

LEGENDA:

- K1 Oprawa LED wg specyfikacji
- K2 Oprawa LED wg specyfikacji
- K3 Oprawa LED wg specyfikacji
- K4 Oprawa LED wg specyfikacji
- K5 Oprawa LED wg specyfikacji
- K6 Oprawa LED wg specyfikacji
- K7 Oprawa LED wg specyfikacji
- K8 Oprawa LED wg specyfikacji
- K9 Oprawa LED wg specyfikacji
- K10 Oprawa LED wg specyfikacji
- K11 Oprawa LED wg specyfikacji
- K12 Oprawa LED wg specyfikacji
- K13 Oprawa LED wg specyfikacji
- K14 Oprawa LED wg specyfikacji
- K15 Oprawa LED wg specyfikacji
- K16 Oprawa LED wg specyfikacji
- K17 Oprawa LED wg specyfikacji
- K18 Oprawa LED wg specyfikacji
- K19 Oprawa LED wg specyfikacji

ŻS Istniejący Żyrandol + 13x żarówka LED wymiana

- W1 Oprawa ewakuacyjna (piktogram) wg specyfikacji
- W2 Oprawa ewakuacyjna (piktogram) wg specyfikacji
- W3 Oprawa ewakuacyjna (piktogram) wg specyfikacji
- W4 Oprawa awaryjna wg specyfikacji
- W5 Oprawa awaryjna wg specyfikacji
- W6 Oprawa awaryjna wg specyfikacji
- W7 Oprawa awaryjna wg specyfikacji
- W8 Oprawa awaryjna wg specyfikacji
- W9 Oprawa awaryjna wg specyfikacji
- W10 Oprawa awaryjna wg specyfikacji

- Przycisk p.poż
- Łącznik zewnętrzny "światło"
- Łącznik jednobiegunowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
- Łącznik jednobiegunowy IP44, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
- Łącznik świecznikowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
- Łącznik świecznikowy IP44, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
- Łącznik schodowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
- Łącznik schodowy IP44, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
- Łącznik krzyżowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
- Czujka ruchu 180st. z regulacją natężenia oświetlenia IP44
- Czujka ruchu z regulacją natężenia oświetlenia 360st. 20m IP44

System oddymiania:

- COD Centrala oddymiania
- Czujka optyczna dymu + Podstawa z izolatorem zwarc
- Przycisk ROP
- Silownik wrzecionowy 2,6 A, 24V

W1 - wentylator napowietrzający Q=15000 m3/h, dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposażony w połączenie elastyczne, stopy montażowe, przepustnicę wielopłaszczyznową 700x700 mm z silownikiem, wyłącznik serwisowy, przetwornik różnicy ciśnień i kanałową czujkę dymu sterowany z centrali zasilająco-sterującej z falownikiem


W2 - wentylator napowietrzający Q=55000 m3/h, dp=450 Pa, Pe=11kW wyposażony w połączenie elastyczne, stopy montażowe, przepustnicę wielopłaszczyznową 1000x1000 mm z silownikiem, wyłącznik serwisowy, przetwornik różnicy ciśnień i kanałową czujkę dymu sterowany z centrali zasilająco-sterującej z falownikiem

System zamknięcia drzwi p.poż:


- Centrala systemu zamknięcia drzwi p.poż.
- Przycisk zwalniający
- Chwyłak elektromagnetyczny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

- 0.1 Sklepik
- 0.2 Zaplecze sklepu
- 0.3 Klatka schodowa
- 0.4 Sala lekcyjna
- 0.5 Sala lekcyjna
- 0.6 Zaplecze
- 0.7 Serwerownia
- 0.8 Sala lekcyjna
- 0.9 Sala lekcyjna
- 0.10 Zaplecze
- 0.11 Księgowość
- 0.12 Gabinet dyrektora
- 0.13 Sekretariat
- 0.14 Sekretariat
- 0.15 Klatka schodowa
- 0.16 Biblioteka
- 0.17 Biblioteka
- 0.18 Sala lekcyjna
- 0.19 Sala lekcyjna
- 0.20 Sala lekcyjna
- 0.21 Sala lekcyjna
- 0.22 Sala lekcyjna
- 0.23 Gabinet pielęgniarstwa
- 0.24 Klatka schodowa
- 0.25 Sala lekcyjna
- 0.26 Sala lekcyjna
- 0.27 Zaplecze
- 0.28 Korytarz
- 0.29 Pom. biurowe
- 0.30 Klatka schodowa
- 0.31 Toaleta personelu
- 0.32 Korytarz

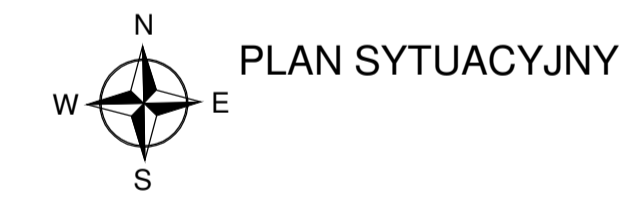




PLAN SYTUACYJNY

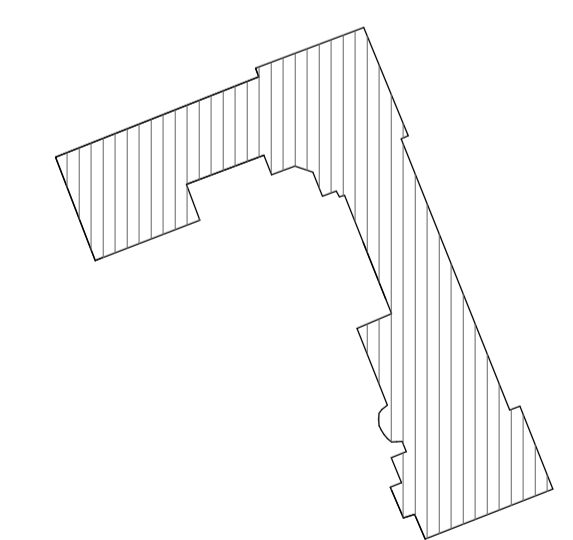

Rewizja nr 1: Dodany system zamknięcia drzwi p.poż.

SOLAR SYSTEM BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA		32-400 Mysienice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl	
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos	Nr Upr.	Podpis
Sprawił	inż. Tomasz Wępek	MAP/0038/PWOE/14	11.2021
Investor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard	Format	A1
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard	Skala	1:100
Temat	Rzut 1 piętra	Nr rys.	E9

Cyrowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

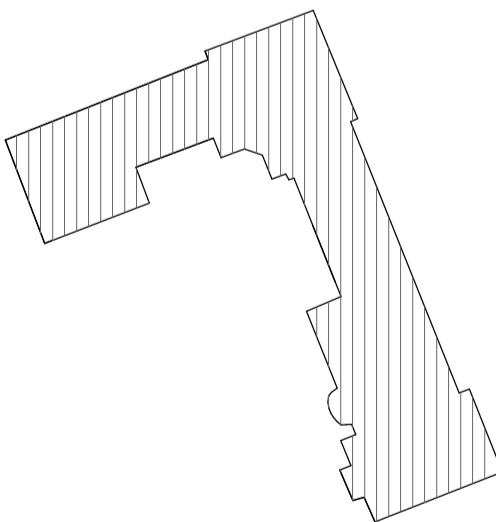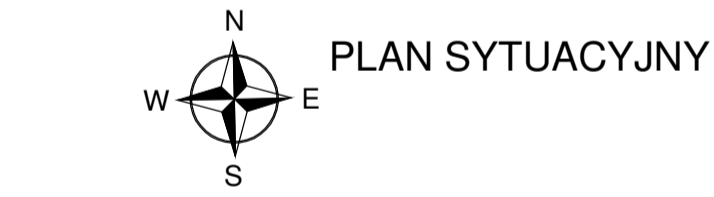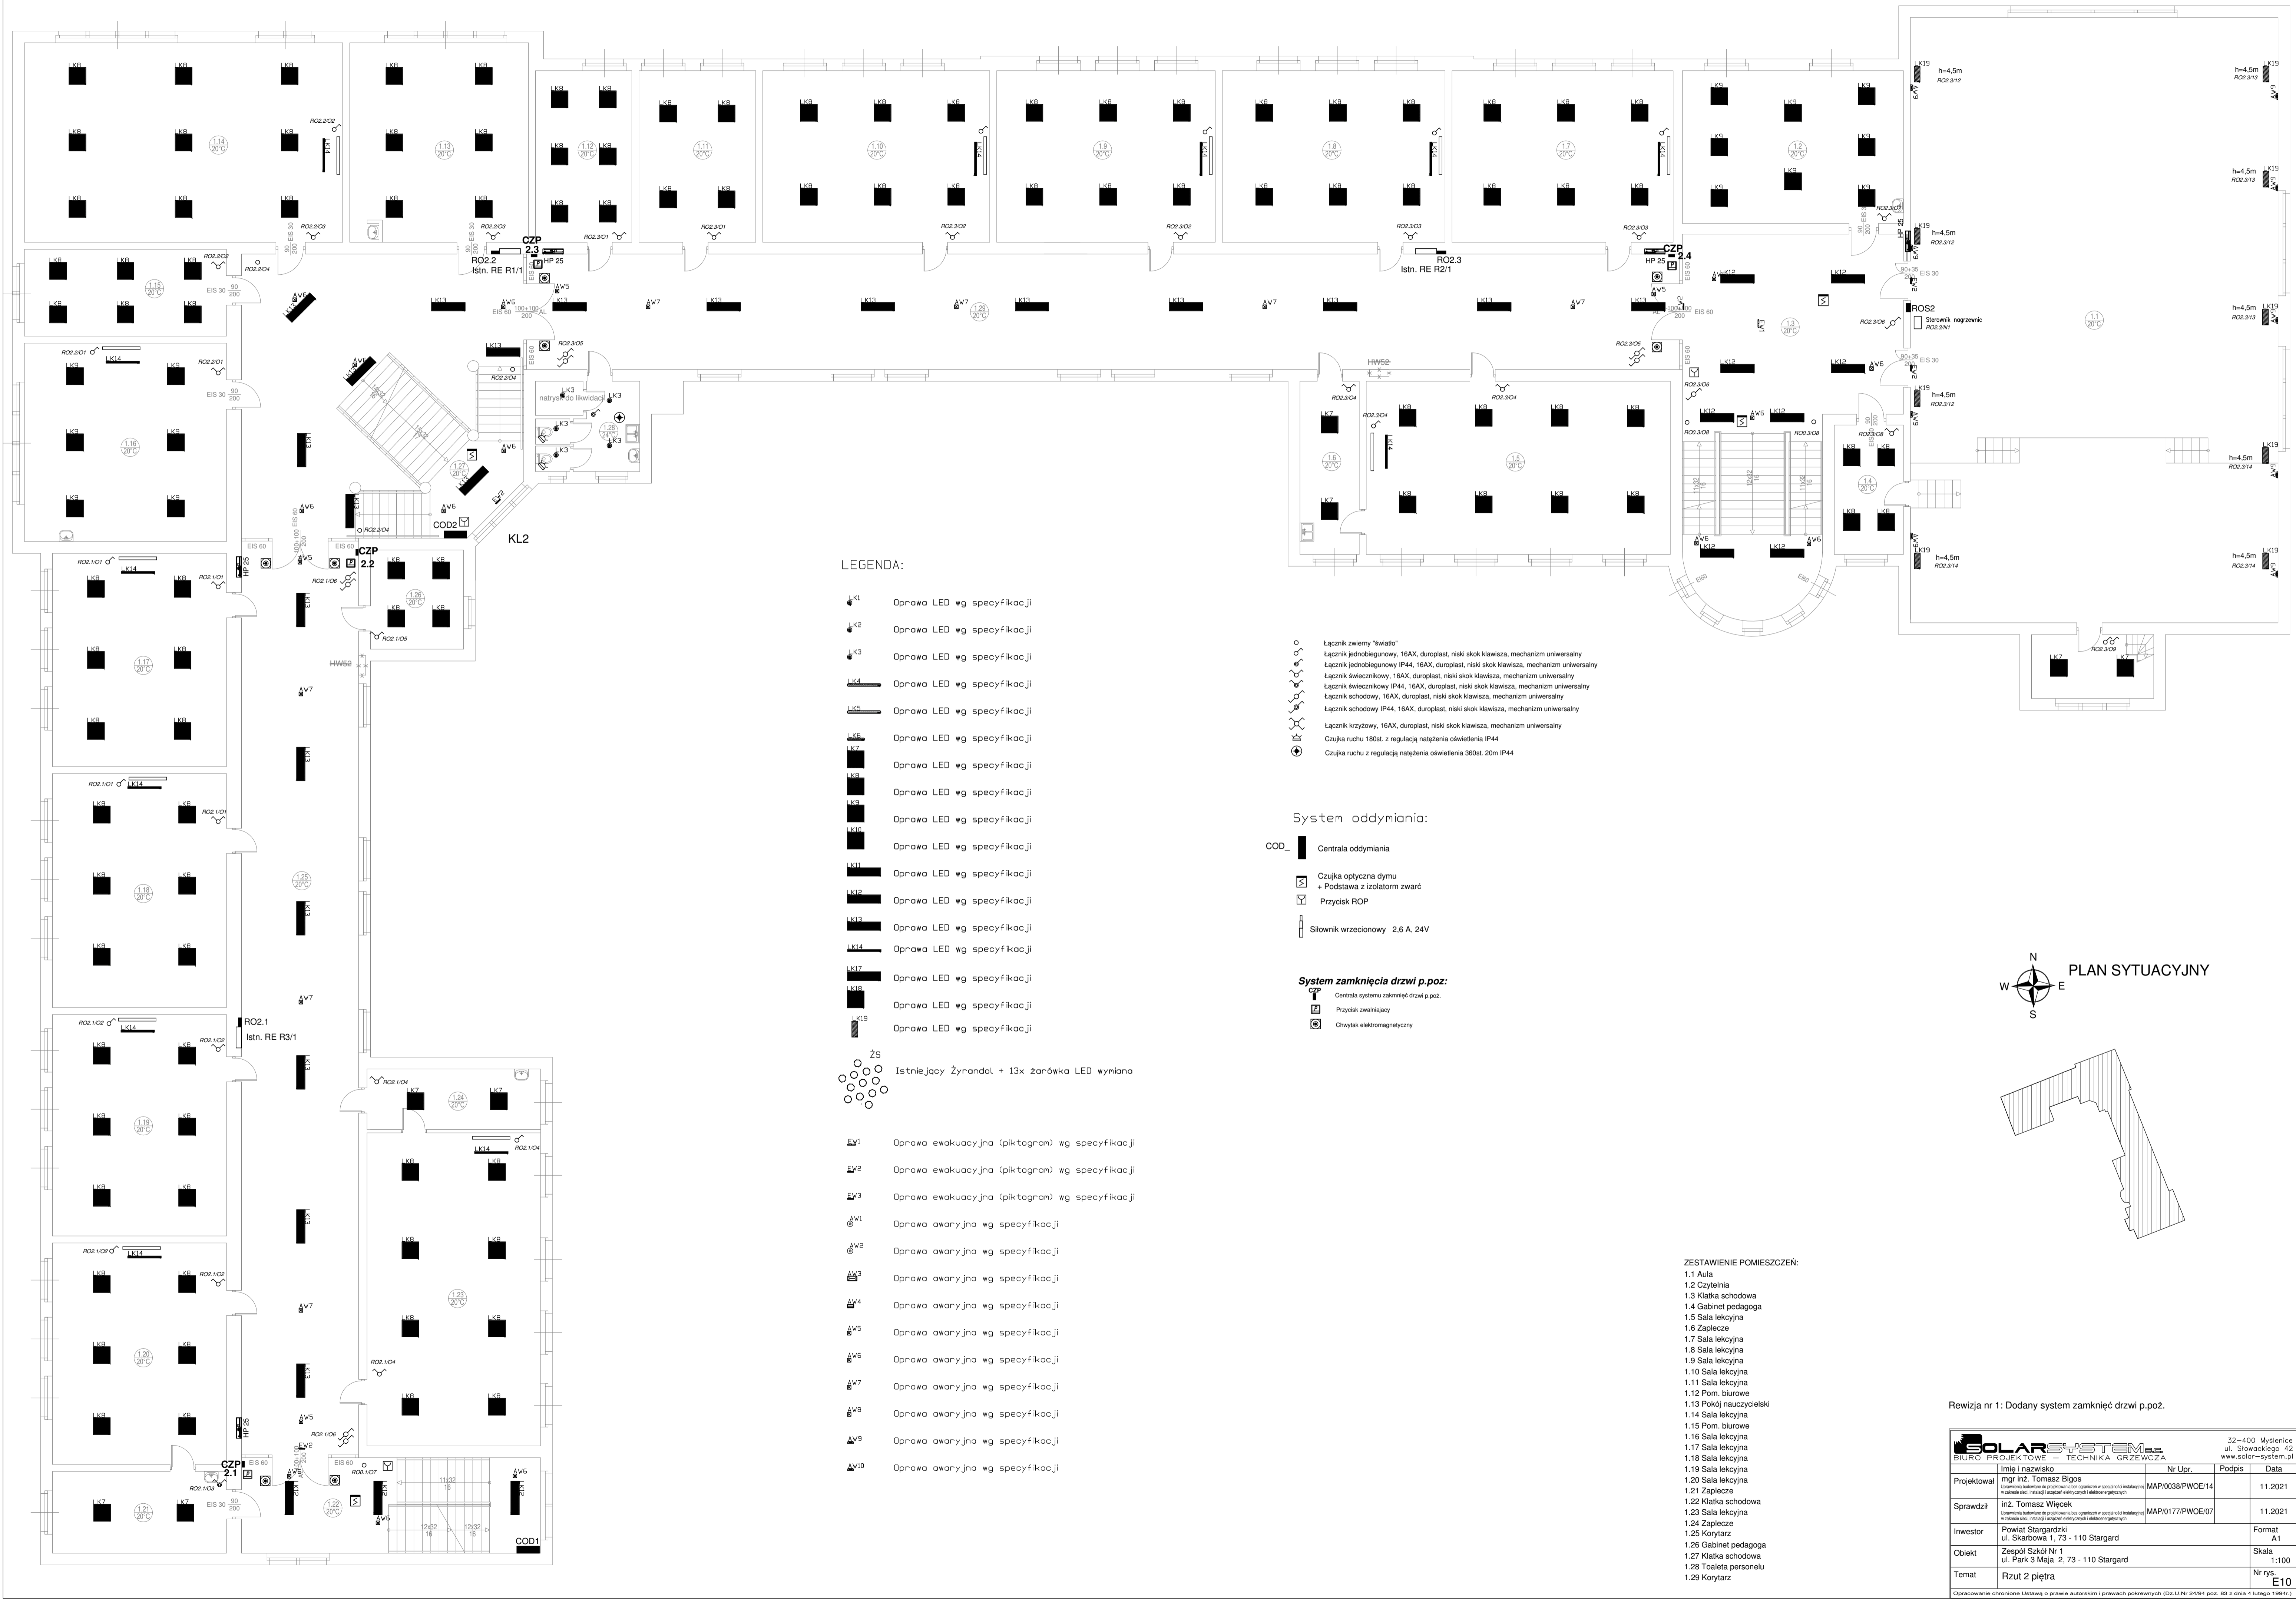


- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
- 1.1 Aula
 - 1.2 Czytelnia
 - 1.3 Klatka schodowa
 - 1.4 Gabinet pedagoga
 - 1.5 Sala lekcyjna
 - 1.6 Zaplecze
 - 1.7 Sala lekcyjna
 - 1.8 Sala lekcyjna
 - 1.9 Sala lekcyjna
 - 1.10 Sala lekcyjna
 - 1.11 Sala lekcyjna
 - 1.12 Pom. biurowe
 - 1.13 Pokój nauczycielski
 - 1.14 Sala lekcyjna
 - 1.15 Pom. biurowe
 - 1.16 Sala lekcyjna
 - 1.17 Sala lekcyjna
 - 1.18 Sala lekcyjna
 - 1.19 Sala lekcyjna
 - 1.20 Sala lekcyjna
 - 1.21 Zaplecze
 - 1.22 Klatka schodowa
 - 1.23 Sala lekcyjna
 - 1.24 Zaplecze
 - 1.25 Korytarz
 - 1.26 Gabinet pedagoga
 - 1.27 Klatka schodowa
 - 1.28 Toaleta personelu
 - 1.29 Korytarz

Rewizja nr 1: Dodany system zamknięć drzwi p.poz.

BIOURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWcza		32-400 Mysienice ul. Stowrockiego 42 www.solar-system.pl	
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos	Nr Upr.	Podpis
Sprawił	inż. Tomasz Węcek	MAP/0038/PWOE/14	11.2021
Investor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1, 73 - 110 Stargard	MAP/0177/PWOE/07	Format A1
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard		Skala 1:100
Temat	Rzut 2 piętra	Nr rys.	E10


Czyszczenie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

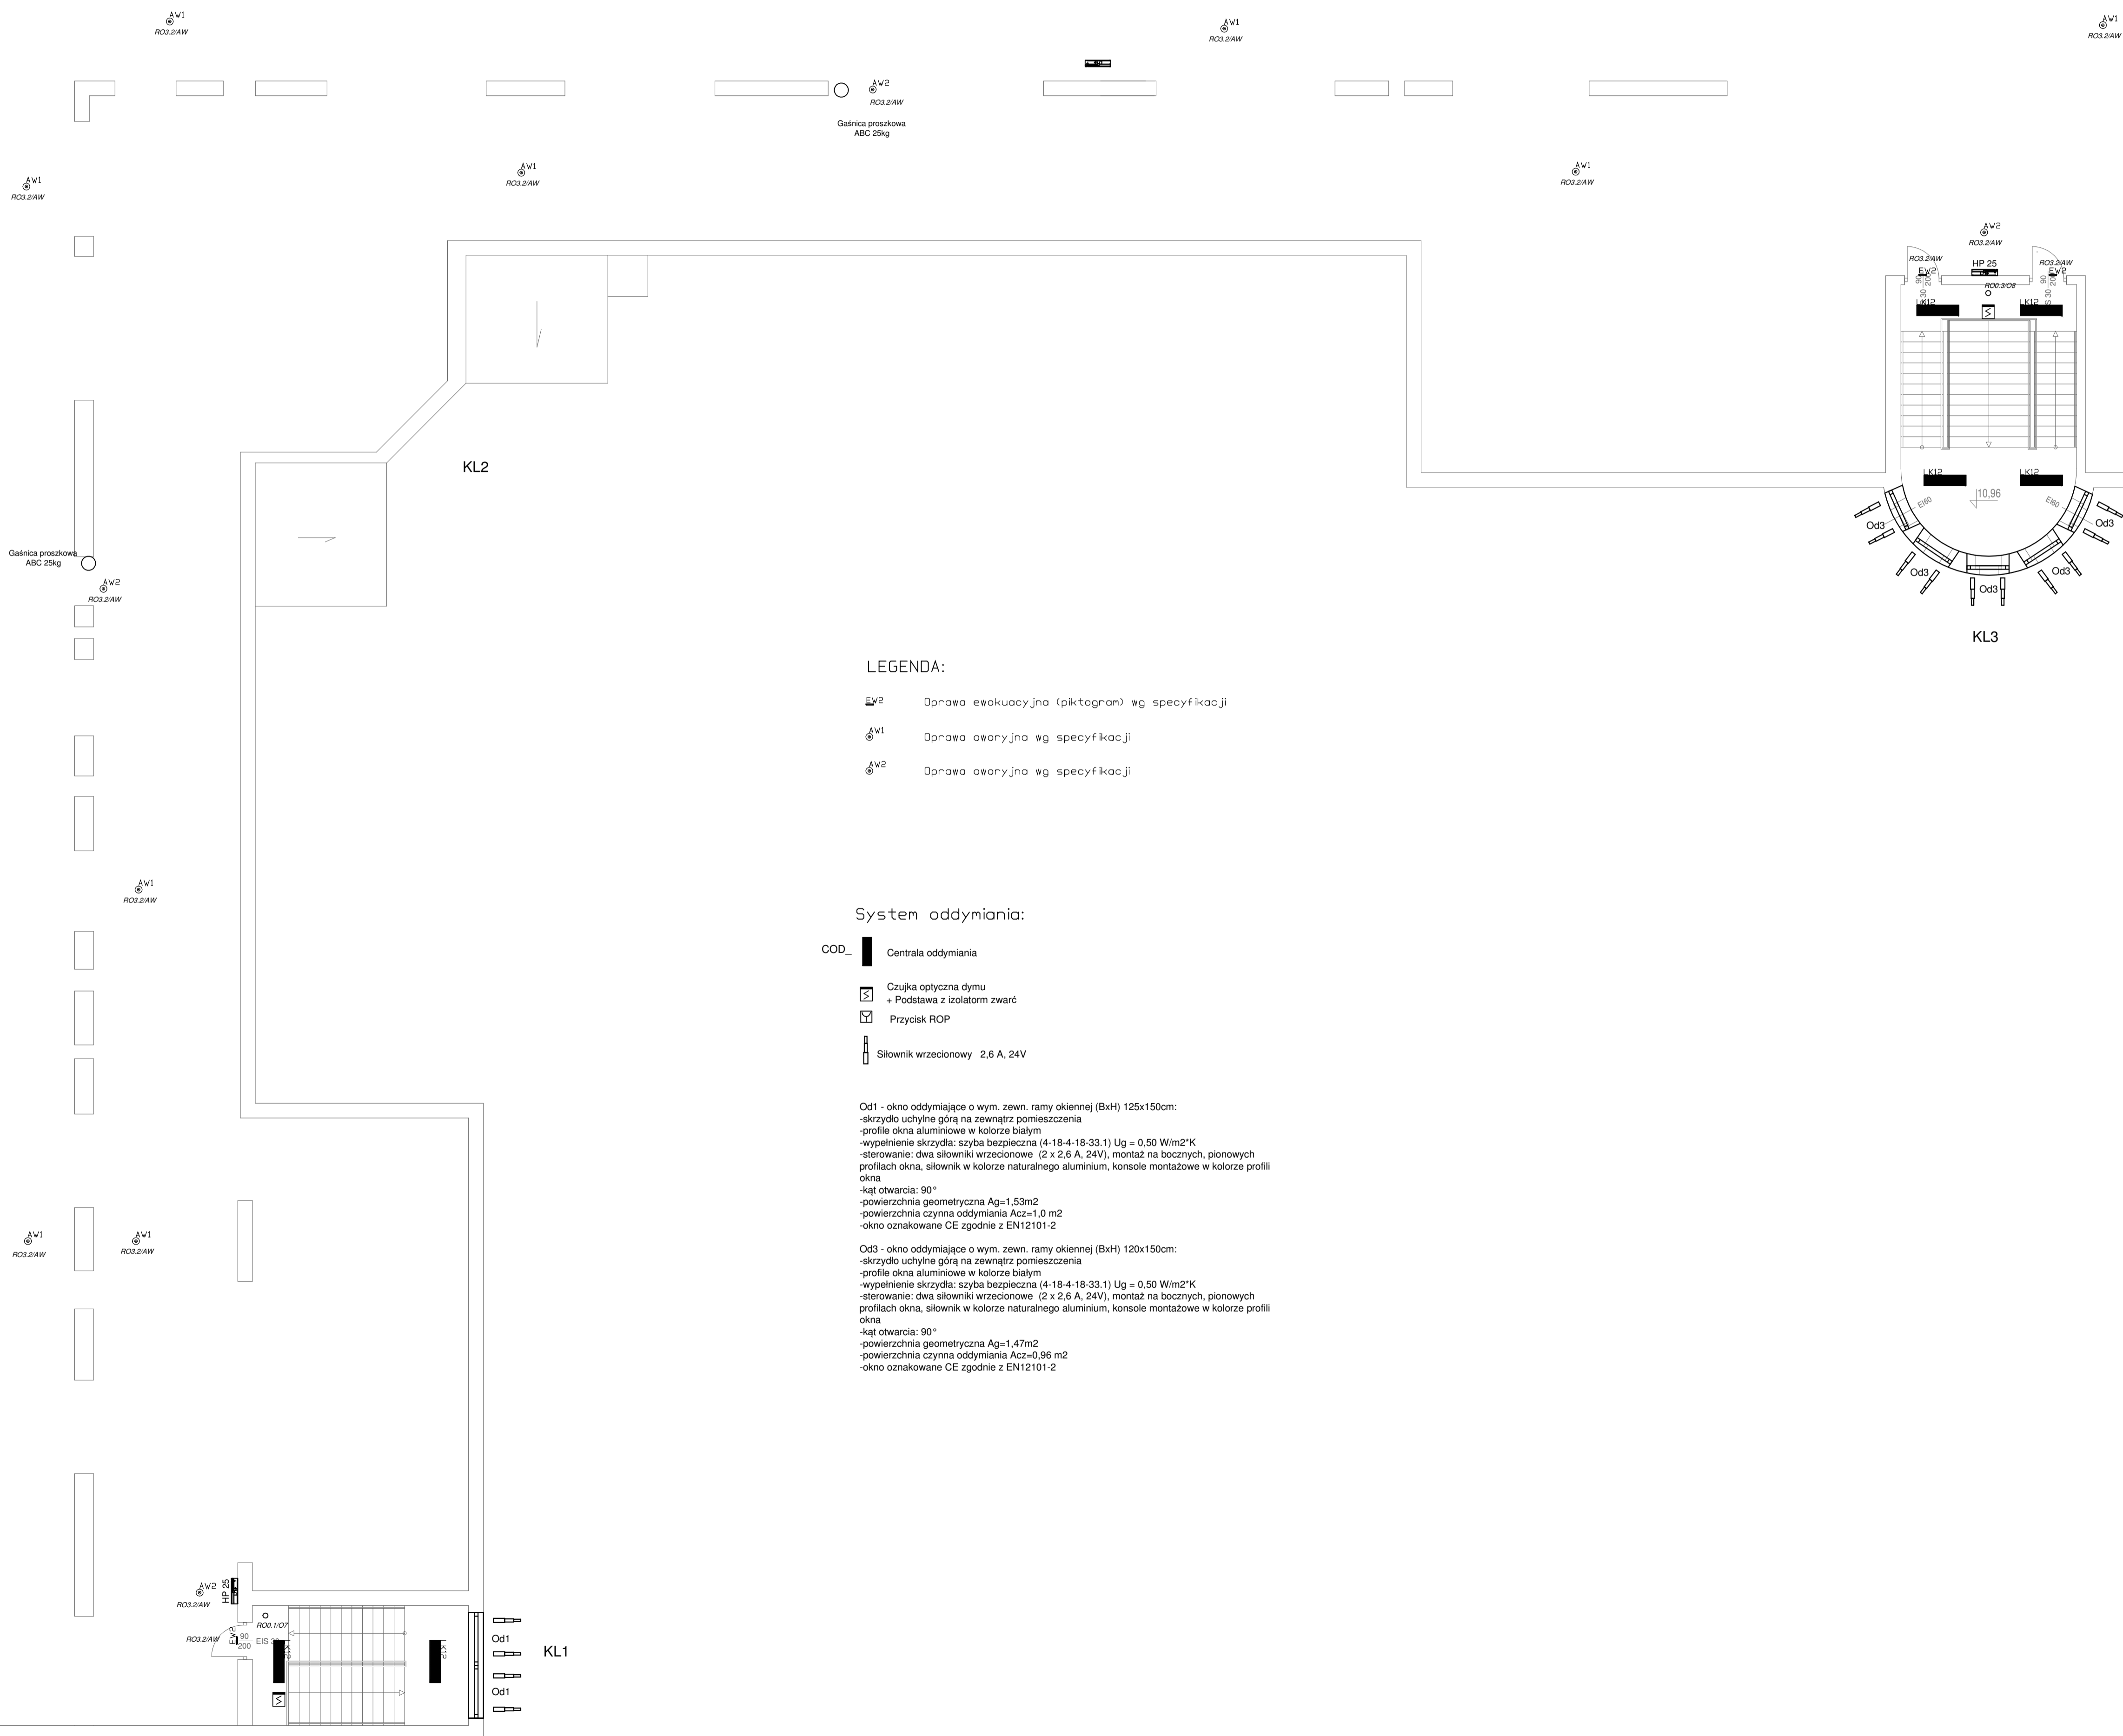

System oddymiania:


- odt - okno oddymiające o wym. zwem. ramy okiennej (BxH) 125x150cm;
- skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia
- profil okna aluminiowy w kolorze biały
- wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m²K
- profilowanie: dwa słupki wzmocnione (2 x z 6 x 24V), montaż na bocznych, pionowych słupkach, okna, słupki w kolorze naturalnego aluminium, konsola montażowa w kolorze profilu okna
- kąt otwarcia: 90°
- powierzchnia geometryczna Ag=1,53m²
- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,0 m²
- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

- Odś - okno oddymiające o wym. zwem. ramy okiennej (BxH) 120x150cm;
- skrzydło uchyłne górną na zewnątrz pomieszczenia
- profil okna aluminiowy w kolorze biały
- wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m²K
- sterowanie: dwa silowniki wrzeczonowe (2 x 2,6 A, 24V), montaż na bocznych, pionowych profilach okna, silowniki w kolorze naturalnego aluminium, konsole montażowe w kolorze profilu okna
- kąt otwarcia: 90°
- powierzchnia geometryczna Ag=1,47m²
- powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,96 m²
- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

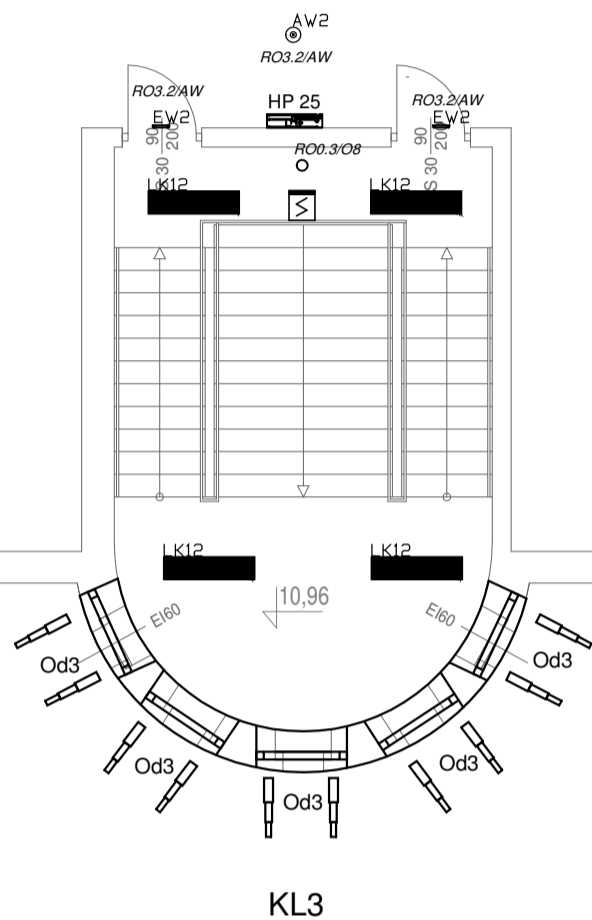

 SOLAR SYSTEM S.C. BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWZA			32-400 Mysienice ul. Stowickiego 42 www.solar-system.pl	
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Błas <small>(zawieszona na skutek do wyłączenia z wykonywania określonych w pozwoleniu instalacyjnym, z zakresu osk. instalacji z urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Sprawdził	inż. Tomasz Włopek <small>(zawieszona na skutek do wyłączenia z wykonywania określonych w pozwoleniu instalacyjnym, z zakresu osk. instalacji z urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)</small>	MAP/0177/PWOE/07		11.2021
Investor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard		Format A1	
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maj 2, 73 - 110 Stargard		Skala	1:100
Temat	Rzut strychu			E12

Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

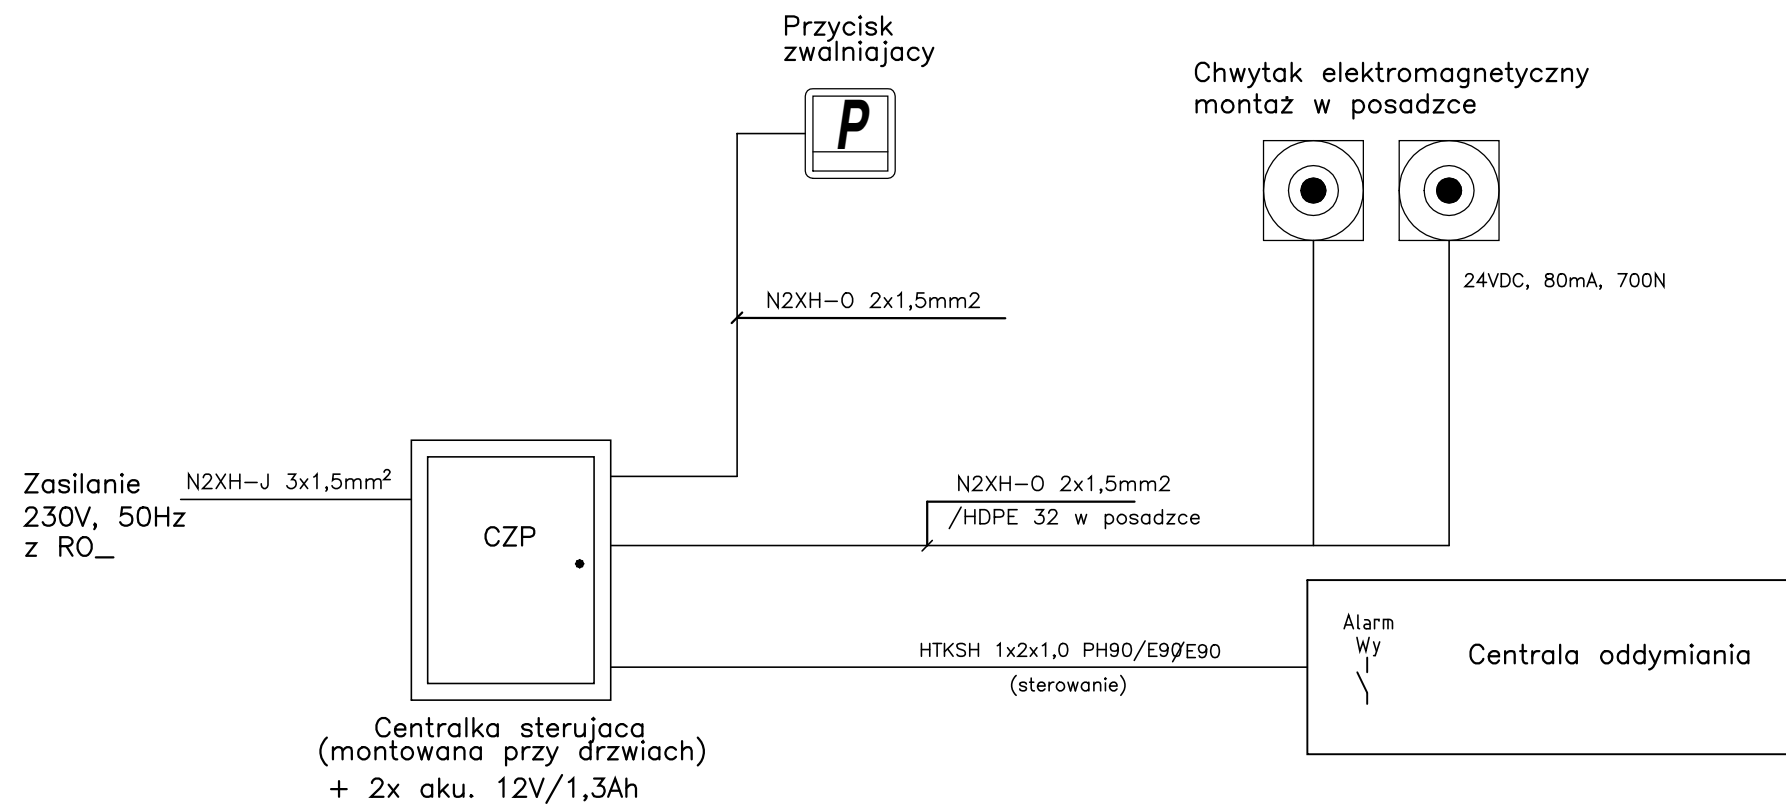

Nazwa centrali	Zasilanie	Kondygnacja	Centrala oddymiania
CZP 0.1	z R00.1	parter	COD1
CZP 0.2	z R00.2	parter	COD2
CZP 0.3	z R00.3	parter	COD3
CZP 1.1	z R01.1	1 piętro	COD1
CZP 1.2	z R01.1	1 piętro	COD2
CZP 1.3	z R01.2	1 piętro	COD2
CZP 1.4	z R01.3	1 piętro	COD3
CZP 1.5	z R01.3	1 piętro	COD3
CZP 2.1	z R02.1	2 piętro	COD1
CZP 2.2	z R02.1	2 piętro	COD2
CZP 2.3	z R02.2	2 piętro	COD2
CZP 2.4	z R02.3	2 piętro	COD3
CZP 3.1	z R03.1	3 piętro	COD1
CZP 3.2	z R03.1	3 piętro	COD2
CZP 3.3	z R03.2	3 piętro	COD2
CZP 3.4	z R03.3	3 piętro	COD3

 BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWCZA		32–400 Mysłenice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl		
Projektował	Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Bigos <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Nr Upr.	Podpis	Data
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	MAP/0038/PWOE/14		11.2021
Inwestor	Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard			Format A3
Obiekt	Zespół Szkół Nr 1 ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard			Skala -
Temat	Schemat systemu zamknięcia drzwi p.poz.			Nr rys. E13
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				