

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) ORAZ ZMIANA SWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn."Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Pęczino".

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej jako p.z.p. Zamawiający odpowiada na pytania i zmienia treść SWZ.

Pytanie1

W związku z przystąpieniem do postępowania przetargowego proszę o:

- zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej ponieważ sam obmiar (w postaci wyrażenia 23,88*3,54)zamieszczony w przedmiarze robót jest niewystarczający do wyliczenia ceny okien
- podanie więcej informacji dotyczących wykładziny, informacja w opisie zamówienia zawierająca się w określeniu „wykładzina sportowa gr. 3,2mm” jest mało szczegółowa i nie daje możliwości prawidłowej wyceny

Odpowiedź

Do niniejszych odpowiedzi dołącza się zestawienie dotyczące stolarki okiennej.

Do niniejszych odpowiedzi dołącza się dodatkowe informacje na temat wymagań stawianych wykładzinie.

Z up. WOJTA

Lukasz Młynarczyk

Zastępca Wójta

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

Zestawienie dotyczące stolarki okiennej.

Dodatkowe informacje dotyczące wykładziny.

Konstrukcje – WIDOK OD ZEWNĄTRZ

1

Konstrukcja:

Poz.1 MB-79N Okna i witryny drzwiowe (B=2 880, H=3 550)

Światło drzwi (Brak x Brak)


Kolor profili: 8R9016

Wskaźnik Uw=0,9

Wypełnienie: 33.1/18/4/18/33.1 TGI u=0,5

Ilość:

6

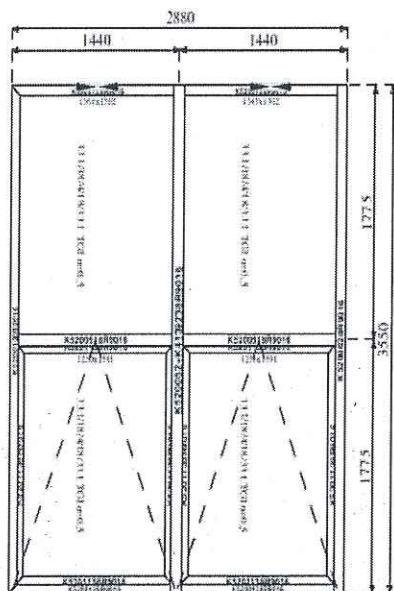

2

Konstrukcja:

Poz.2 MB-79N Okna i witryny drzwiowe (B=2 880, H=3 550)

Światło drzwi (Brak x Brak)


Kolor profili: 8R9016









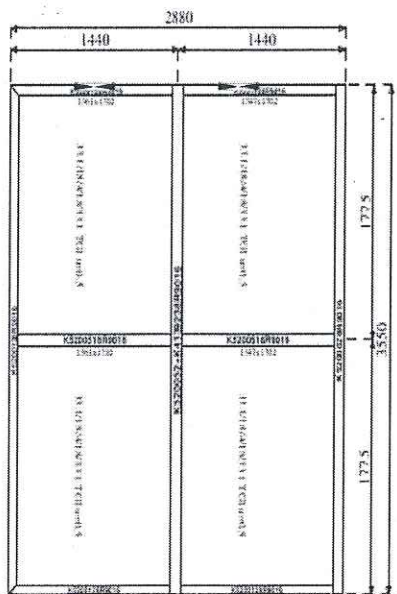




Wskaźnik Uw=0,9

Wypełnienie: 33.1/18/4/18/33.1 TGI u=0,5

Ilość:

2



| | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Grubość całkowita | EN ISO 24346 | 3,2 mm | |
|  | Szerokość rolki | EN ISO 24341 | 2 m | |
|  | Długość rolki | EN ISO 24341 | ≤ 28 m | |
|  | Ilość kolorów w kolekcji | | 11 | |
|  | Waga całkowita | EN ISO 23997 | 3700 g/m ² | |
|  | Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych | EN ISO 717-2 | $\Delta L_w \geq 6$ dB | |
|  | Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24341-1 | ≤ 0,15 mm | |
|  | Odporność na poślizg | EN 13893 | $\mu \geq 0,30$ | |
|  | Odporność na krzesła na rolkach | ISO 4918 | | Nadaje się do krzesel na rolkach. |
|  | Trwałość kolorów | EN ISO 105-B02 metoda 3 | ≥ 6 | |
|  | Reakcja na ogień | EN 13501-1 | $C_r \leq 1, G, CS$ | $C_r \leq 1, G, CS$ |
| | Współczynnik tarcia | EN 13036-4 | 80-110 | 80-110 |
|  | Ocena zdolności do elektryzacji | EN 1815 | < 2 kV | < 2 kV |
| | Odporność na obciążenie toczne | EN 1569 | Spełnia | Spełnia |
|  | Przewodność cieplna | EN 12524 | 0,17W/(m·K). Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. | |
| | Odporność na zużycie | EN-ISO 5470-1 | ≤ 1000 mg | ≤ 1000 mg |