WYLOT PRZYKANALIKA

skala 1:50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

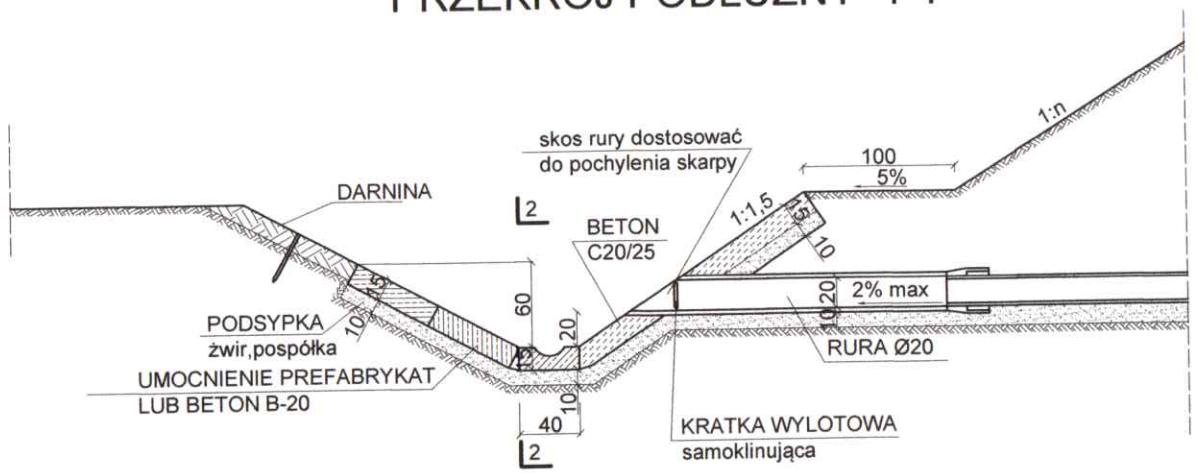

RZUT Z GÓRY

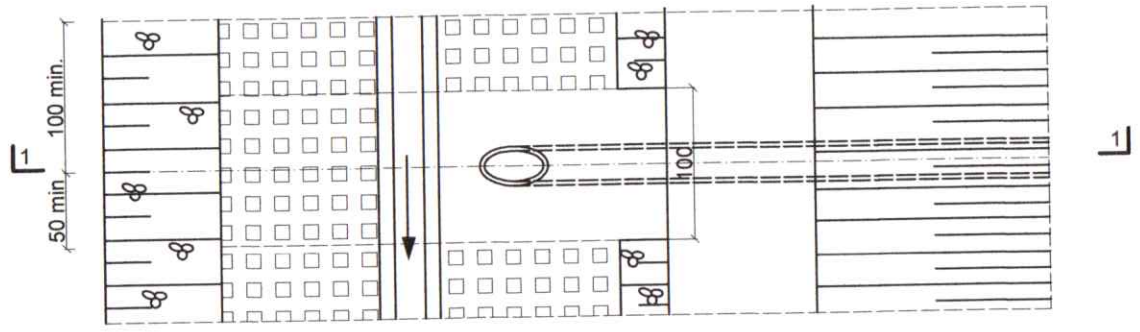

2-2

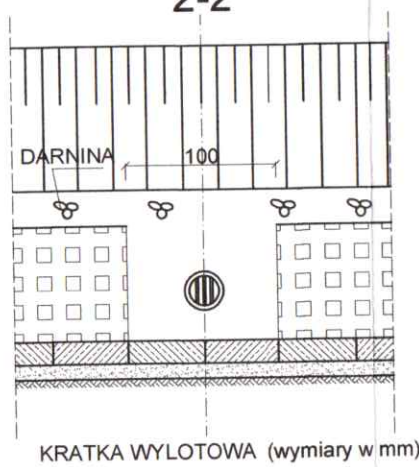

KRATKA WYLOTOWA (wymiary w mm)

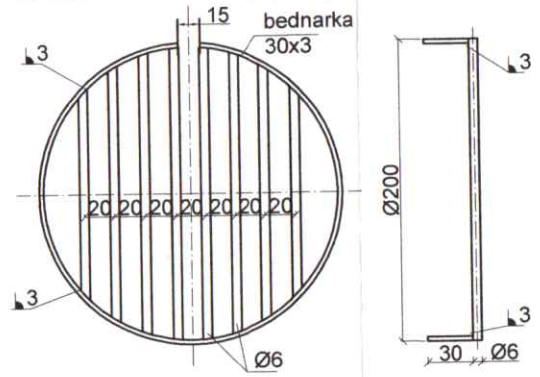

BEDNARKA			STAL ZBROJ. Ø6	
wymiary kg	długość mm	ilość kg	długość mm	ilość kg
30x3	618	0,44	1400	0,75

ZASTOSOWANIE

1. W rowach umocnionych
2. W pozostałych rowach w założeniu max pochylenie wylotu = 2% oraz umocnienia rowu na długości min. 1,0 m

MATERIAŁY na 1 wylot

1. Beton klasy B20	0,15 m^3
2. Powierzchnia umocnienia	2,50 m^2
3. Pospółka	0,45 m^3
4. Rura Ø20 wylotowa	2,0 m
5. Darnina	0,90 m^2
6. Kratka wylotowa	1 szt.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	APL RAMPA Andrzej Prajsnar PRACOWNIA INŻYNIERSKA 36–221 Blizne 645A, tel.601 171 979
Temat:	Przebudowa drogi leśnej Nr inw. 220/1243 km 0+000 – 1+175 na terenie Leśnictwa Łączki
Inwestor:	LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyżów 38–100 Strzyżów, ul.Mostowa 9
Obiekt:	Droga leśna
Stadium:	Projekt Wykonawczy
Zakres:	Branża drogowa
Projektant:	inż. Andrzej Prajsnar upr. PDK/0142/ZOOD/07
Podpis:	inż. Andrzej Prajsnar Upr. bud. do projektowania w spec. drogowej Nr ewid. PDK/0142/ZOOD/07 36-221 Blizne 645A
Tytuł:	Wylot przykanalika
Rys. Nr: 8	Skala rys.: 1:50
	Data: październik'2022