


rys. 6

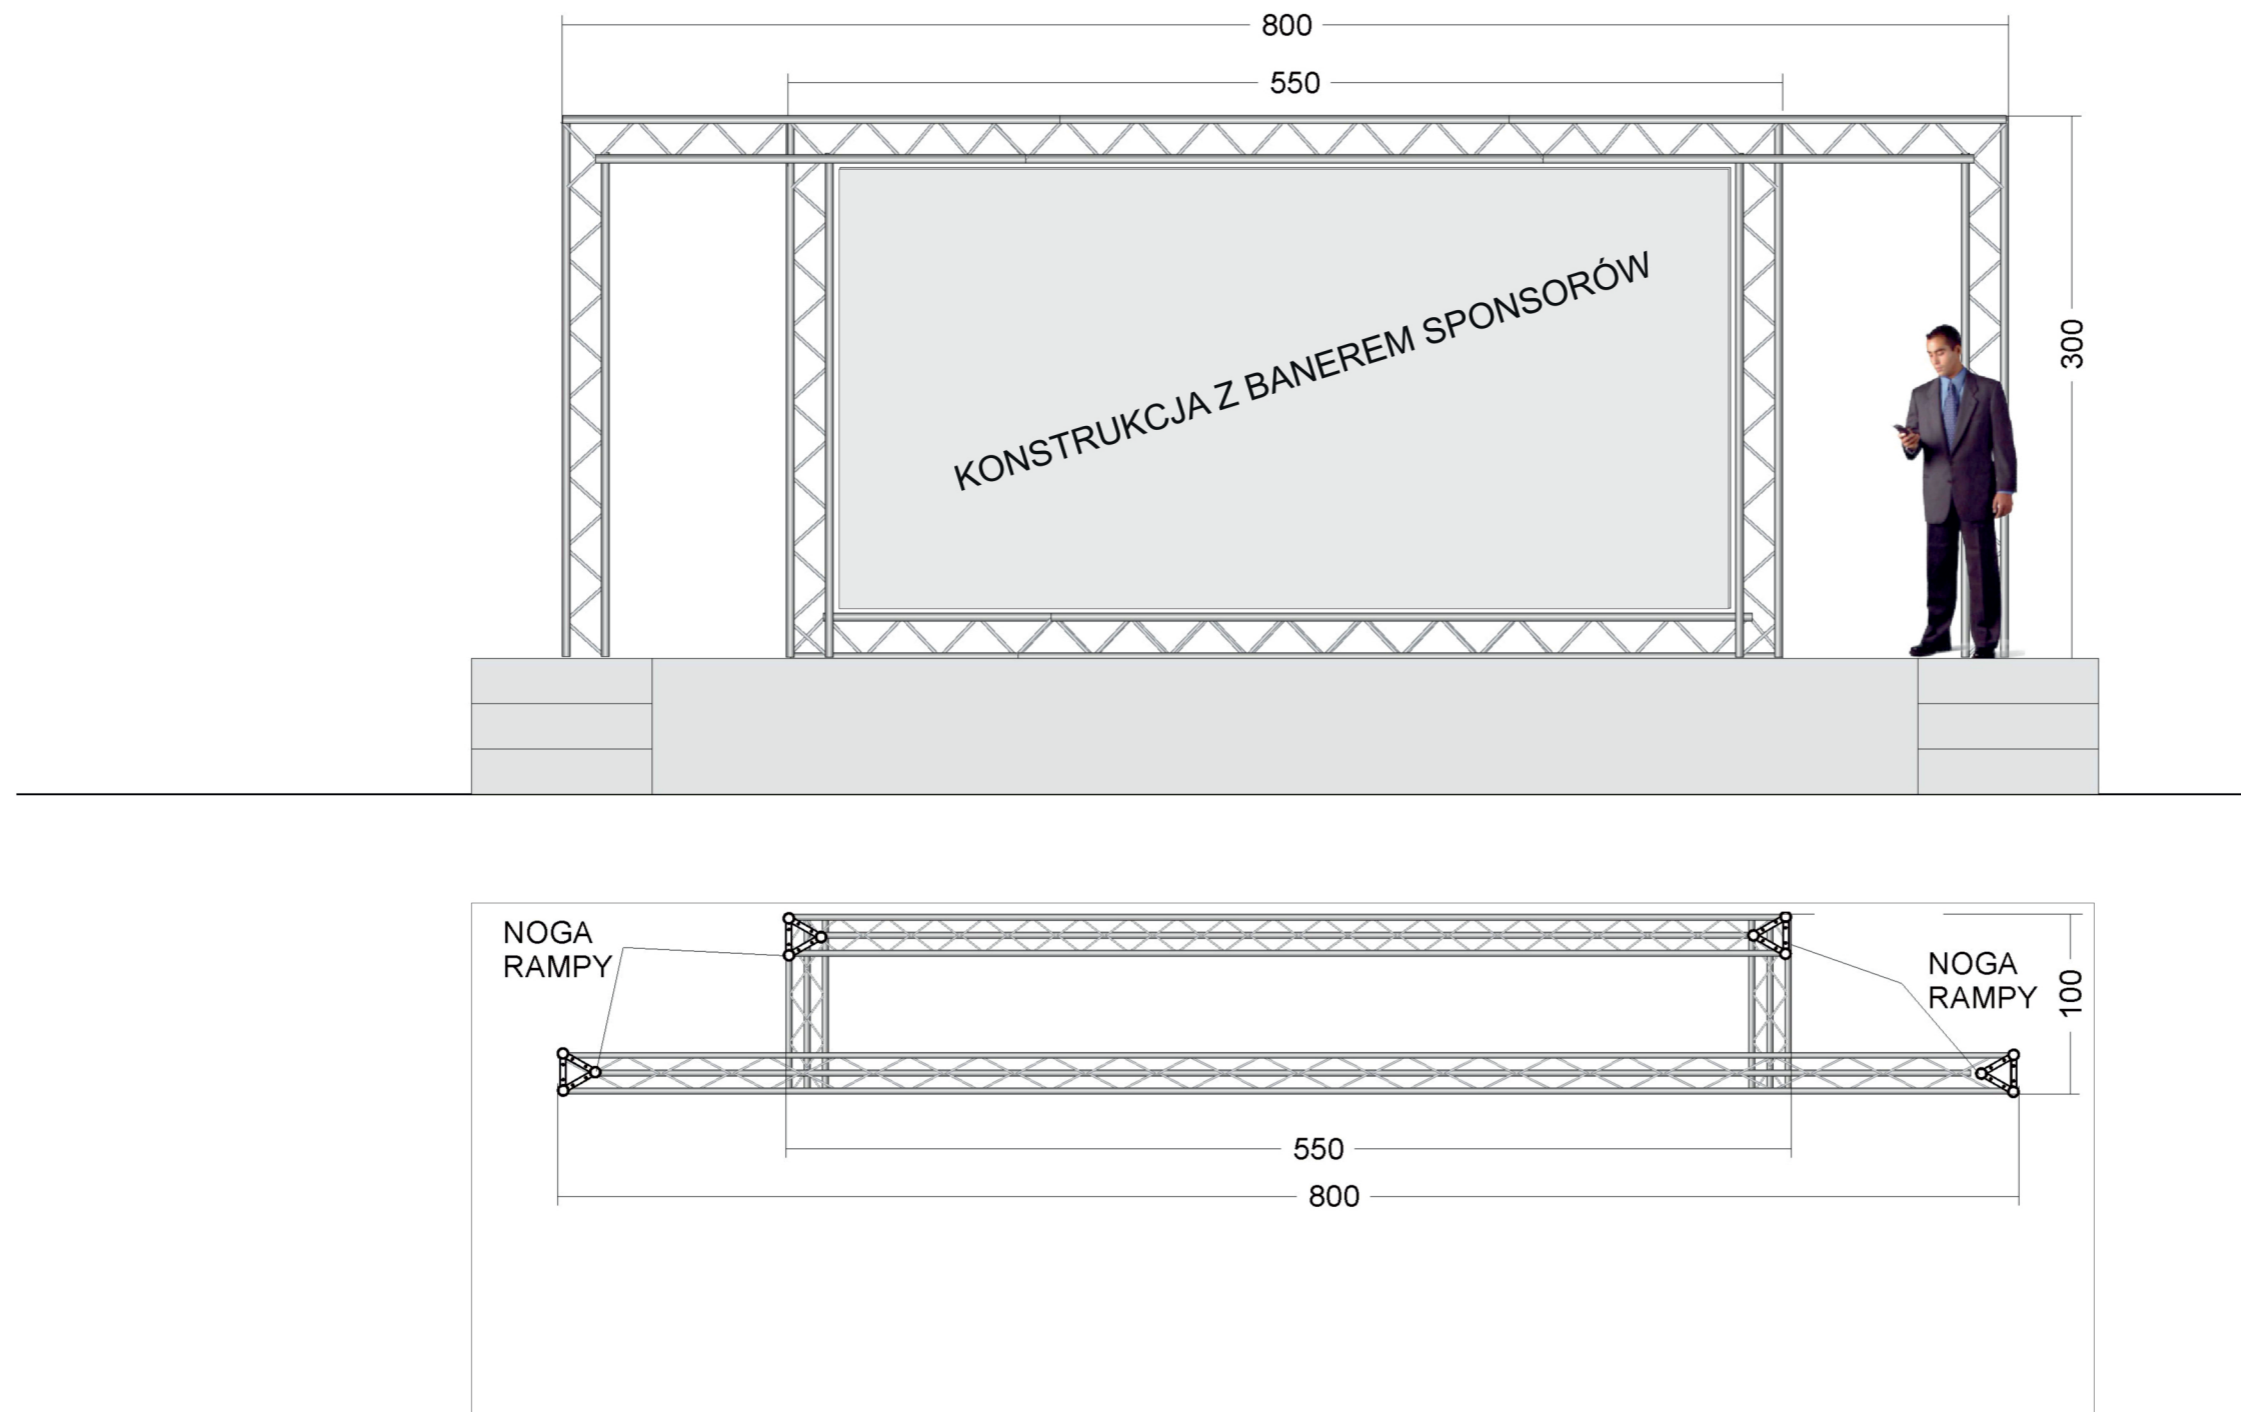

Konstrukcja zbudowana z elementów typu „TRI” (układ trzech rur z aluminium polerowanego, o średnicy wewnętrznej 46 mm każda, połączonych z sobą za pomocą cienkich rurek aluminiowych, w bryłę przestrzenną, o przekroju poprzecznym trójkąta równobocznego o boku 200 mm [mierzonym w osiach rur]), umożliwiającą rozpięcie banera o wymiarach 500 x 250 cm, z logami sponsorów.